

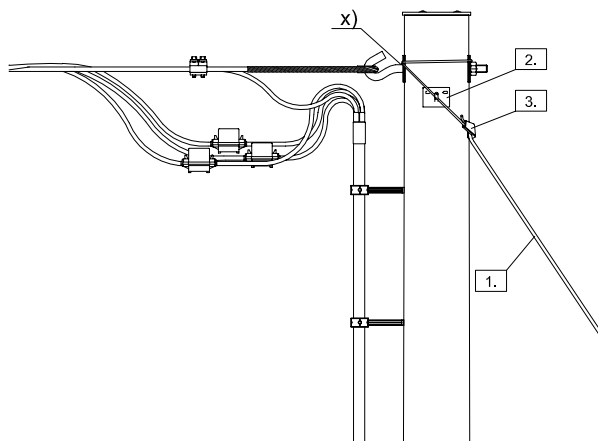


TÕMMITSA KINNITUS

TÕMMITSA KINNITUS LUKUGA

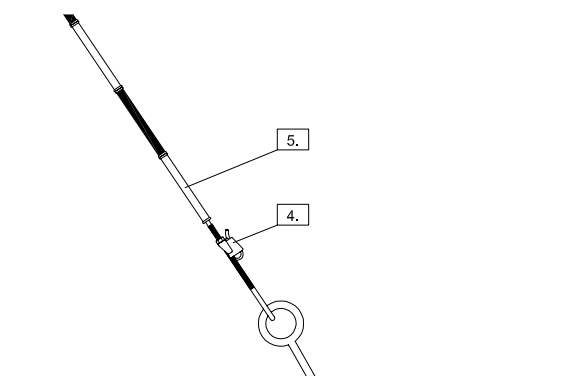

TÕMMITSA KINNITUS PLAADIGA

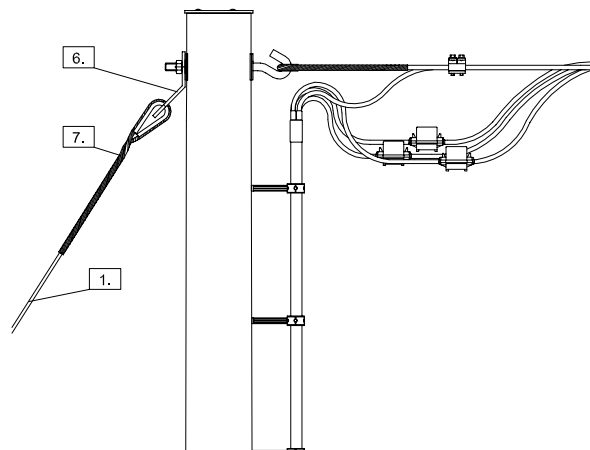


ÜLEMINEK KAABELLINILE

1. TÕMMITS Fe 25 mm²
2. FIKSAATOR
3. TÕMMITSALUKK
4. PINGUTI
5. MÄRGISTUSKOMPLEKT
6. KINNITUSPLAAT
7. KAITSEKEST
8. MAANDUSJUHT, PAIGALDUS VT. JOON. EE5.4-12

x) TÕMMITS LOETAKSE KINNITUSKLEMMIGA ÜHENDATUKS, KUI TA PUUTUB VASTU KONKSU ÜLAPINDA. KUI TÕMMITS KINNITATAKSE KONKSUST KÕRGEMALE, ÜHENDADA TÕMMITSA ÜLAOTS KLEMMIGA RIPPKAABLI PEN-JUHTMEGA

MAANDAMATA TÕMMITS PEAB OLEMA RIPPKAABLI FAASIJUHTMEST VÄHEMALT 0,1 m KAUGUSEL LÕPUMASTIL ÜHENDADA NEUTRAALJUHE KLEMMI ABIL MAANDUSJUHIGA

DISTANTSNAELTE
VAHEKAUGUS VÄHEMALT
20-KORDNE KAABLI
LÄBIMÕÖT, KUID MITTE ALLA
0,3 m

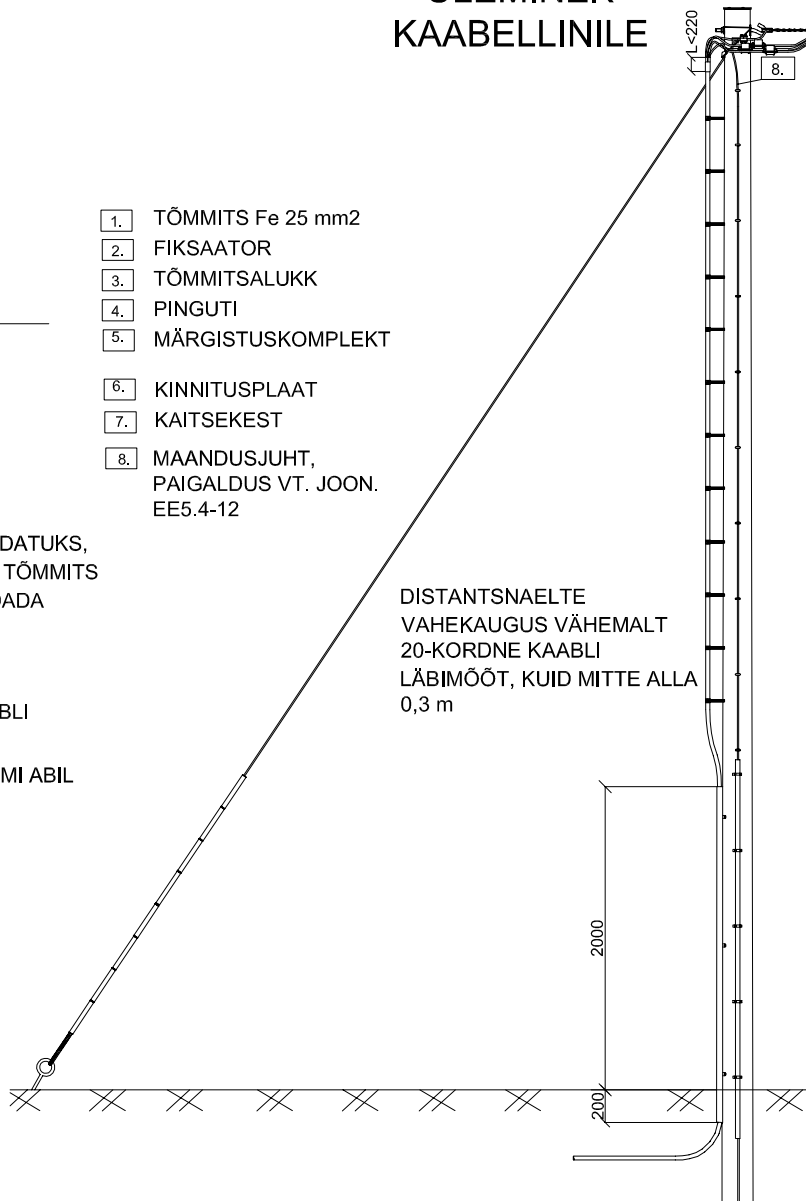

Tõmmitsa kinnitused, üleminek kaabelliinile

M