



1-k vahelagi 1:10

Kuivad ruumid

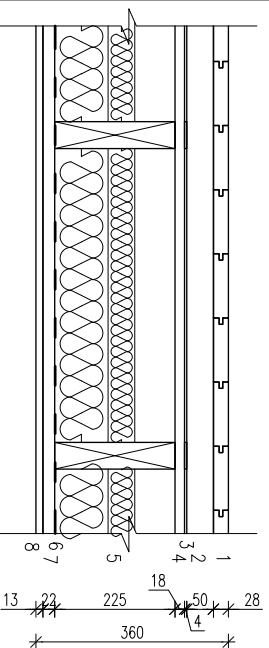


1. Põrandalaudis (punnsoontega) h=28mm.
2. Puitlaagid 75x(h)50, s.400mm.
3. OSB jo laagide vahel isolatsiooniba.
4. OSB3 plaat sulundsoontega 18mm.
5. Tald 50x225 s.600, vahel mineraalvill 100+50mm.
6. Ehituspopp.
7. Puitlaudis 100x22 s.200mm.
8. Kipsplaat 13mm.

Völlessein VS-1 1:10

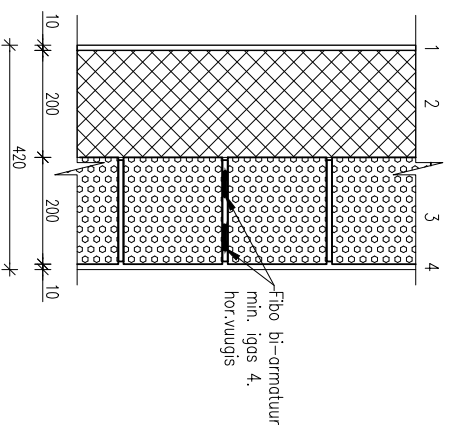


I-k vahelagi 1:10

Vannituba vesipõrandaküttega

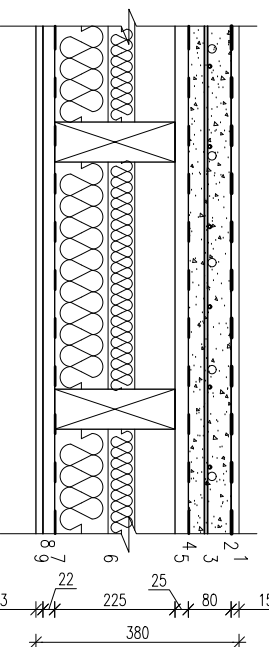

1. Keraamiline plaat 15mm.
 2. Hüdroisolatsioon-veetõkke mostiks+ormeerimis kangas.
 3. r/betoon 60–80mm, kaldelega trappi ja sees küllateto
 4. PE-kile ülejatelega min.200mm.
 5. OSB-3 plaat punnisoonitega 25mm.
 6. Tööd 75x225 s.s500, vahel mineraalkill 100+50mm.
 7. Ehituspapp.
 8. Puitlauds 100x22 s.s.200mm.
 9. Kipsplaat 13mm.
-
- Vd


Völissein VS-2 1:10

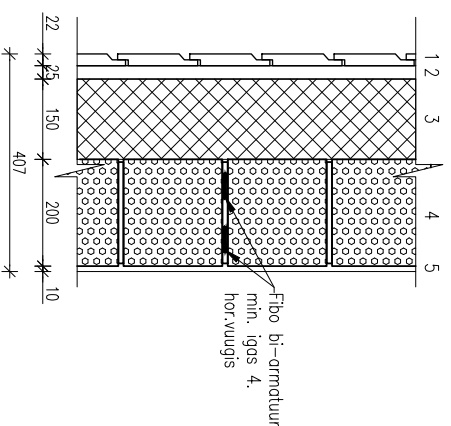

1. Puitust voodriiud
2. Vertikaalne tuulutusvõh 25mm, vert. puitliid 50x25 s.600mm.
3. Vahipoliistreen EPS- 60 150mm, vert. puitkarkass 150x50 s.600mm.
4. Fibro müüritis 200mm.

1-k vahelagi 1:10


Välisõhu kohal

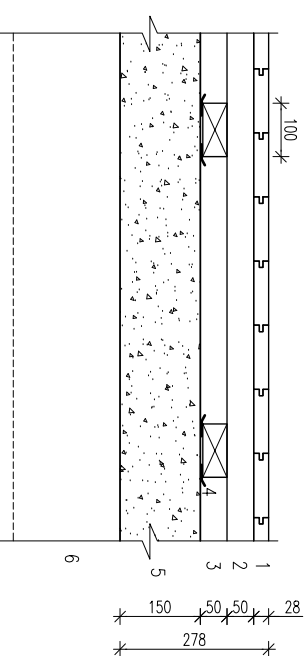

1. Põrandalaudis (punnisontego) h=28mm.
2. Puitlõng 75x(h)50, s.400mm.
3. Puitkloisid rihimiseks Hmax. 45mm, samm 600mm.
4. Hüdroisolatsioon
5. R/betoonplaat 150mm
6. Soojus-+vooder vastavalt arhitektursele projektile.

Völlessein VS-3 1:10


Kuuri sein

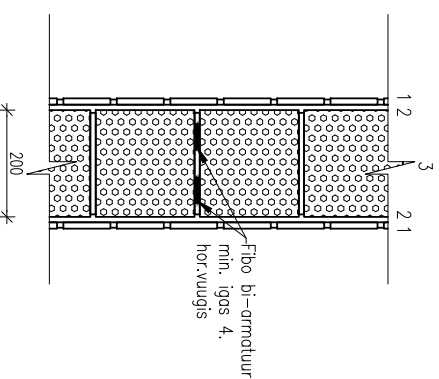

1. Kleebitav lamelltelis, vt. arhitektuurne osa.
2. Liimsegu (külmakindel) ca.5–10mm.
3. Fibro müüritis 200mm.

Völissein VS-2 1:10

Vintskapi külgsein

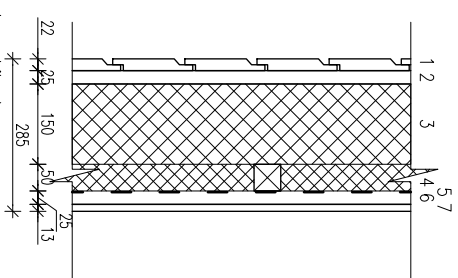

1. Puidust voodiraud
2. Vertikaalne tuulutusvõhe 25mm, vert. puitlatid 50x25 s.600mm.
3. Vahpuitüstereen EPS-60 150mm, vert. puitkorkoss 150x50 s.600mm.
4. Vahpuitüstereen EPS-60 50mm, horisont. puitkorkoss 50x50 s.600mm.
5. Auruõke
6. Plekist kütööröfili 25mm, s.400mm
7. Kipsplöti

EKT-PROJEKT OÜ tel. +372 5567520 Hobuse 22 Pärnu 80033 Reg. koode 12426513, M.K.M. reg. nr. EEP002926	tallinn:	1015
	töö nimetus: Ühiselamu ehituskonstruktioonid,	Stoodium: PP Mõõtkord: 1:10
Insener: K.Kalme	02/2016	Joonis: K-2.6.