



LÕIGE L-03

Katusekate "Trapetsprofiil" pruun katusplekk
Laudroov. 100x32 või 100x 25 . lauavahe 10-15 mm
Latt 50x50 . sarika kohal, tuulutusvahe.
Ühekihiline rullmaterjalist katusekate
Laudroov. 100x32 või 100x 25 . lauavahe 10-15 mm
Uued sarikad (vajadusel)
Õhkvahe (pööning)
Tuuletõkkeplaat
Uus soojustus,- puistevill h=300
Olemasolev katuslagi

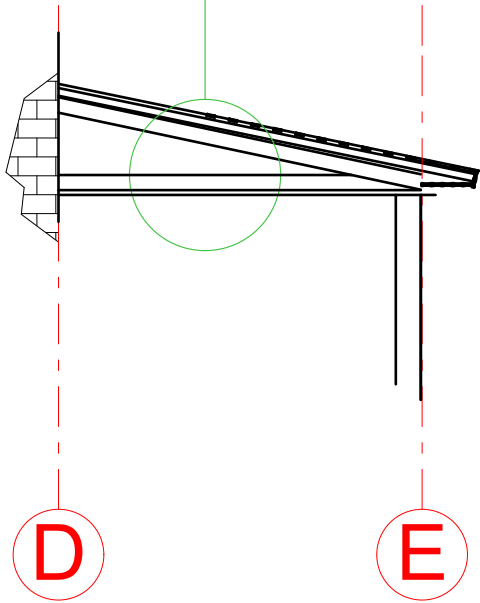

LÕIGE L-04

Katusekate "Trapetsprofiil" pruun katusplekk
Laudroov. 100x32 või 100x 25 . lauavahe 10-15 mm
Latt 50x50 . sarika kohal, tuulutusvahe.
Ühekihiline rullmaterjalist katusekate
Laudroov. 100x32 või 100x 25 . lauavahe 10-15 mm
Sarikad 50x150 S= 800
Õhkvahe (pööning)
Laetalastik
Voodrilaud või plaat

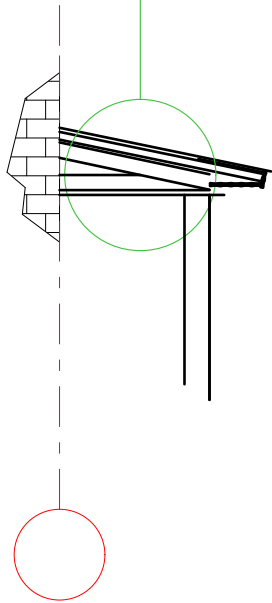

JUHISED:
1. Rullmaterjalist katusekattele teha h= min. 200 ülespööre seinale. Ülespöördnurga raadius ca 50- 80 mm.