


Sõlm S-7 (M1:5)

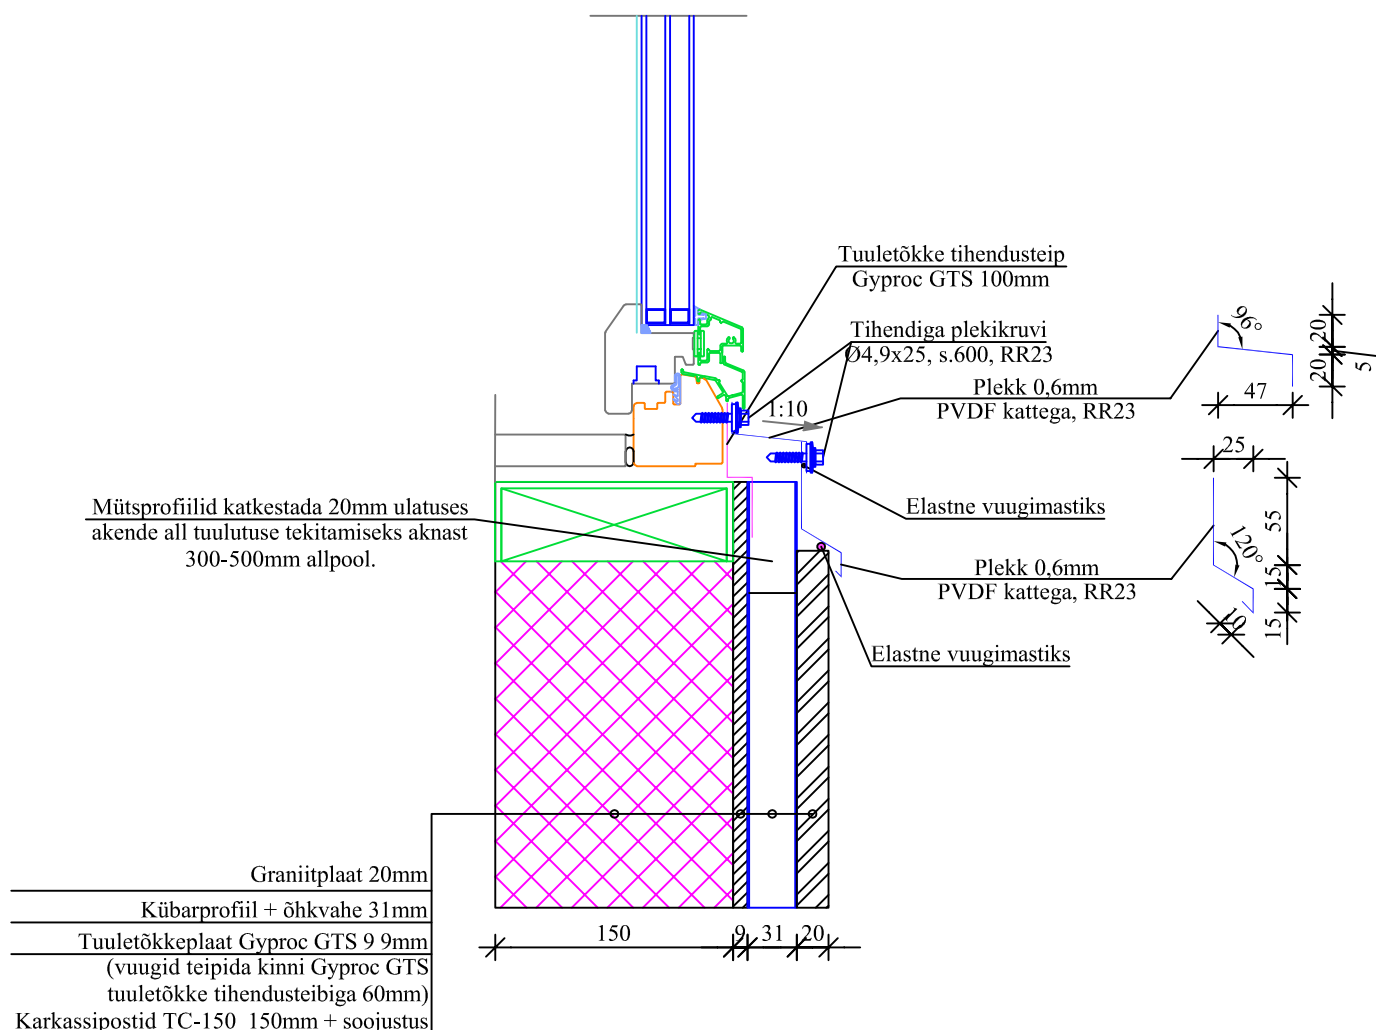

Märkused:

- 1) Kinnitusvahendid vastavalt keskkonnaklassile C3.
- 2) Keermelatid/poldid tugevusklassiga 8.8
- 3) Kõik vertikaalsed ja horisontaalsed tuuletõkke vuugid teipida kinni Gyproc GTS tuuletõkke tihendusteibiga 60/100mm
- 4) Elastne vuugimastiks paigaldada plaadile enne plekiliistu paigaldamist. Plekiliist paigaldamisel suruda tihedalt vastu mastiks
- 5) Plekkide mõõtmed enne tellimist täpsustada objektil.
- 6) Graniitplaatide vuugid tihendada looduskivile sobiva mastiksiga

OBJEKT	KORTERELAMU Tallinn	Töö number
		Stadium EP
		Tellijä
JOONIS	Tüüpsõlm S-3	JOONISE NR.
		EK-7-07
	Projekteerija	Kuupäev 14.07.2016
	Projekteerija	Mõõtkava M1:5
	Kontrollija	Formaat A4