
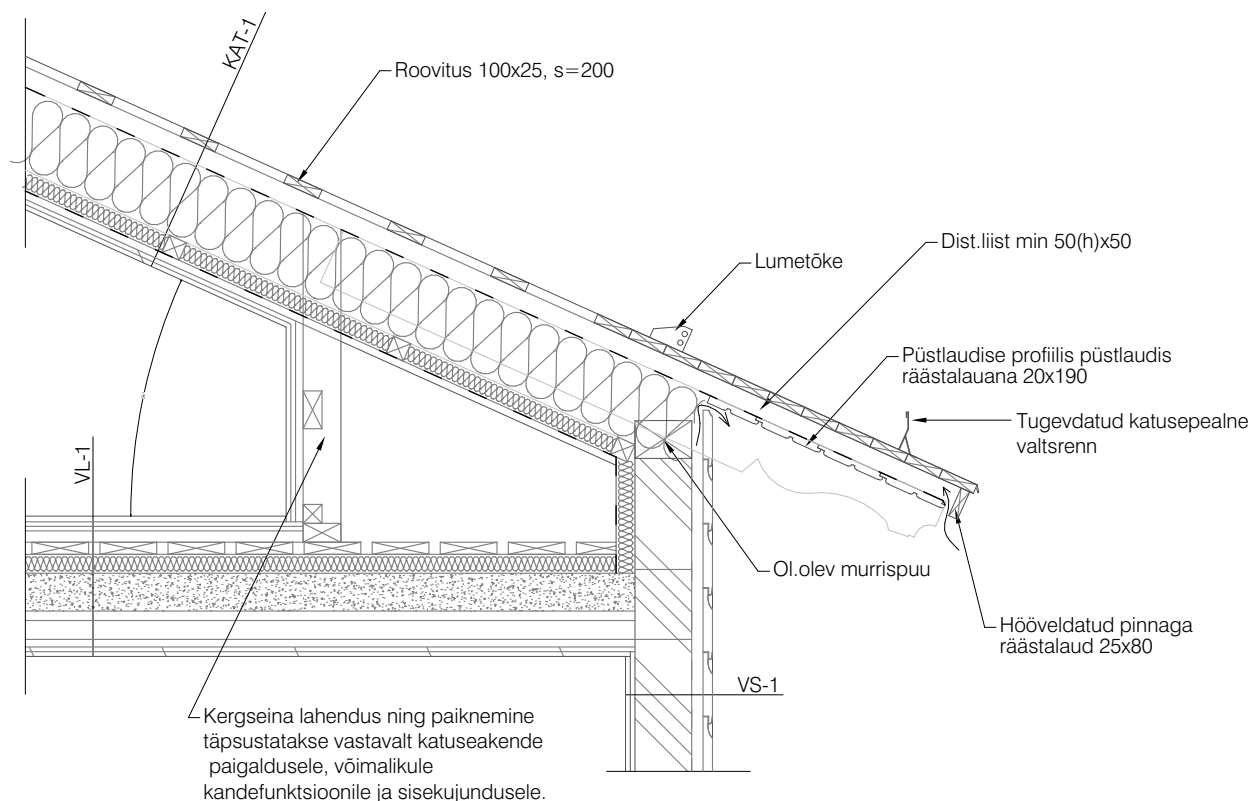


Erikujuline katuse sarikaots



Erikujuline vintskapi sarikaots

MÄRKUSED:

01. Kõikide projekteerimise ajal suletud konstruktsioonide lõiked on tinglikud ja täpsustatakse põhiprojekti käigus.
02. Kõik puitdetailid eraldatakse kivipinnast hüdroisolatsiooniga.
03. Kõik nähtavad puitdetailid ja voodrilaudis tehakse hooeldatud puidust.
04. Hüdroisolatsiooniks kasutada bituumeni baasil materjale.
05. Säilitada olemasolev räästa sarikate samm.
06. Olemasolevate detailide mõõdud on ligikaudsed.
07. Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud.
08. Hoone soojustamisest tulenevalt sarikaotsa kontuuri asukoht muutub, säilib suhe laudise pinnaga.
09. Vajadusel täpsustatakse sõlmi ehituse käigus.

			Objekt: KORTERMAJA LAIENDAMISE PROJEKT		
Projekteeris			Asukoht: Tallinn		
Projekteeris			Töö nr:	Staadium: E.P. Osa: ARH	
			Joonis RÄÄSTASÕLM		skeem