


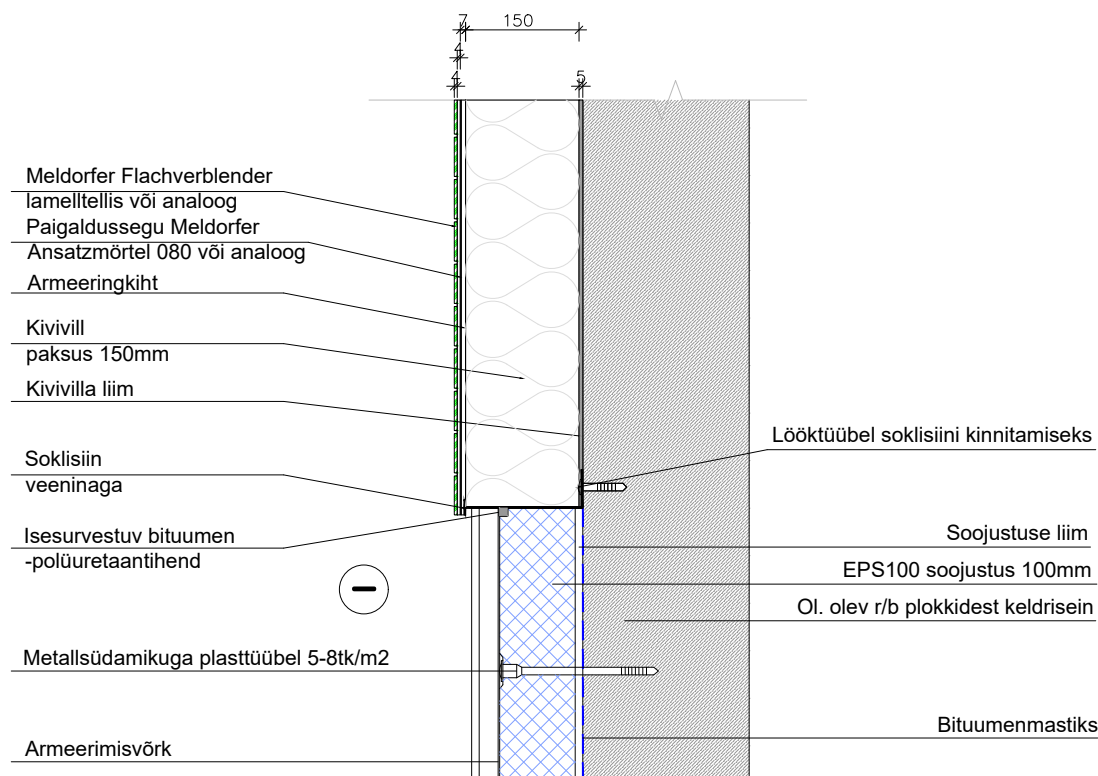

SOKLISIIN VEENINAGA

Fassaadisüsteemile kohane soklisiin kinnitada mehaaniliselt lööktööblitega d 8mm, ankurdussügavus >35mm, tööblite arv 3tk/m, keskkonnaklass C3.
Soklisiinide omavaheliseks jätkamiseks tuleb kasutada soklisiini ühendusüli. Samuti kasutatakse ühendusüli 90-kraadiste nurkade tegemisel.
Sellisel juhul lõigatakse ristuvad soklisiinid 45-kraadise nurga all ning ühenduskohta paigaldatakse soklisiini ühendusüli. Kui aluspinnal esineb lainetust 2m soklisiini all, siis tuleb kasutada aluspinna ja soklisiina vahel spetsiaalset distantsklotsi. Soklisiini külge kinnitatakse sokli tilgaprofiil, mis võimaldab krohvimisel alumise serva korrektselt lõpetada.

MÄRKUSED:

Teostajal kontrollida ehituslikud mõõdud kohapeal.

Kõikide toodete puhul lähtuda tootja paigaldusnõuetest.

Fassaadiplaat (Meldorfer Flachverblander lamellitellis): 71x240x4mm (suurus III), tuletundlikkus: A2-s1, d0, veeimavus ca. 0,27 kg/(m²·h0,5)

Lamellitellised paigaldatakse süsteemselt tsemendivabale armeeringkihile pahtliga Capateck-ZF-Spachtel 699, et vältida mittekrohvitud müüritisele omast plekkide teket. Kui lamellitelliseid on vaja paigaldada tsemendisisaldusega armeeringkihile, tuleb see enne kruntida tootega Putzgrund 610, mis samuti välistab plekkide tekkimise.

Paljud Meldorferi värvitoonid koosnevad üksteisest pisut erineva varjundiga plaatidest. Värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga plaate enne paigaldamist omavahel segada. Et vältida üksikute varjundite kontsentratsiooni, ei tohiks paigaldamiseks mõeldud plaate kihikaupa võtta.

Kivivillast soojustus: soojusjuhtivus $\lambda = 0,036$ W/mk, tuleohutuseklass A1, pikaajaline veeimavus $\leq 3,0$ kg/m².

Olemasolev, silikaattellistest välissein puhastatud ning lahtised osad eemaldatud.

TELLIJA	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS	TÖÖ NR.
	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE	
ARH	JOONISE NIMETUS	JOONISE NR.
	VÄLISSEINTE VS1 JA VS2 LIITUMINE	E-6
PROJEKTIJUHT	/allkirjastatud digitaalselt/	MÕÖTKAVA
		1:10
ARHITEKT		KUUPÄEV
		mai 2019
VASTUTAV SPETSIALIST	/allkirjastatud digitaalselt/	STAADIUM
		PÕHIPROJEKT