


Välissein


VS-01

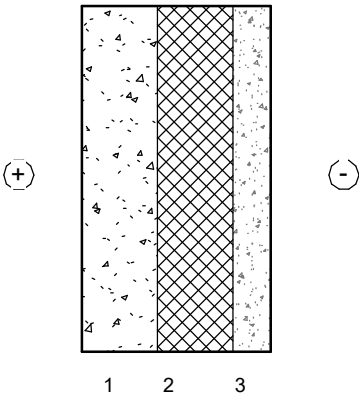

Välissein betoon SW-paneel

- 1. Raudbetoon 200 mm
 - 2. Soojustus EPS 60 Silver 200 mm
 - 3. Raudbetoon 100 mm
- Soojajuhtivus: 0.17 W/m²K
Tulepüsivus: REI30

VSS-01

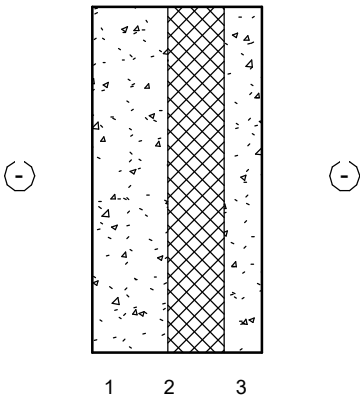


Sokkel betoon SW-paneel

- 1. Raudbetoon 200 mm
 - 2. Soojustus EPS 120 Silver 150 mm
 - 3. Raudbetoon 100 mm
- Soojajuhtivus: 0.24 W/m²K


Sisesein

SS-01



- 1. Viimistlus vastavalt sisekujundusele
 - 2. Raudbetoon 190 mm
 - 3. Viimistlus vastavalt sisearhitektuurile
- R'w ≥55dB
Tuletundlikus: REI30

SS-02



- 1. Viimistlus vastavalt sisekujundusele
 - 2. Betoonkivi 100 mm
 - 3. Viimistlus vastavalt sisearhitektuurile
- R'w ≥48dB

		Projekti nimi:				
		eramu				
		Tellija:		Aadress:		
		Rivo Uiho		RHaabneeme, Viimsi vald, Harjumaa		
		Joonise nimetus:				
Projekti juht:		Tüüpkonstruktsioonid seinad				
Vastutav arhitekt:						
Arhitekt:						
Noorem arhitekt:						
		Töö nr. :	Stadium:	Kuupäev:	Möötkava:	Joonise nr. :
			EP		1 : 20	AR-8-07