


Keldrikorrus

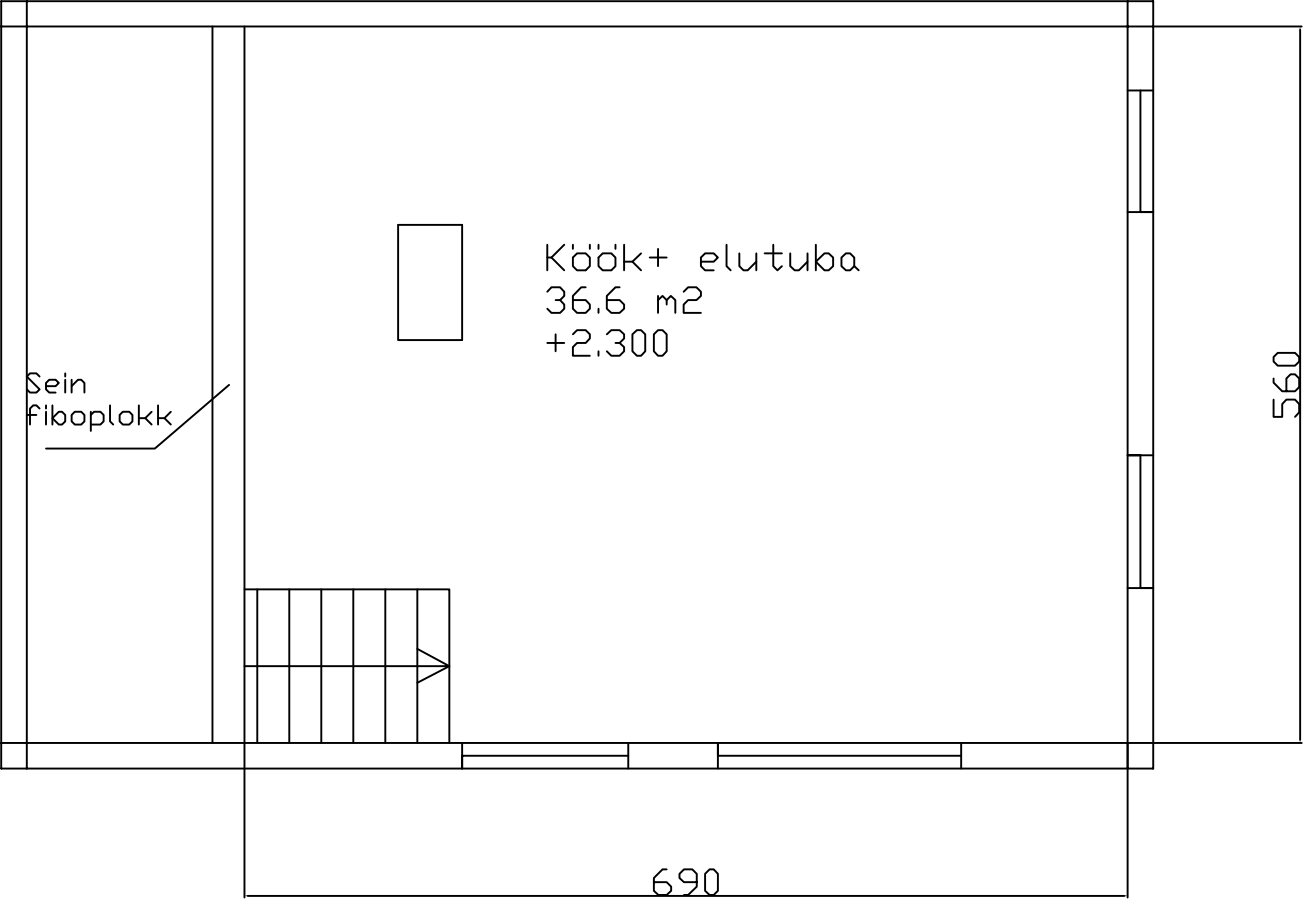

1. Lammutada olemasolev kivipõrand ja paigaldada soojustus, vedada põrandaküttetorustik ja valada betooni. eesmärgiks alumise korruse kõrgemaks tegemine
2. Välisseinad paekivist. Katta paekivi seestpoolt soojustusega, nt x penoplast, krohvida/värvida.
3. Olemasolev puitlagi asendada kipslaega. Kõrgus 2,3m
4. Poolele põrandale paigaldada keraamilised plaadid- pool põrandat laminaatparketi alla.
5. Vahetada välja keldrikorruse aknad. aknad tugevdatud klaasist ja poolläbipaistvad