


Väline trepp

1:50

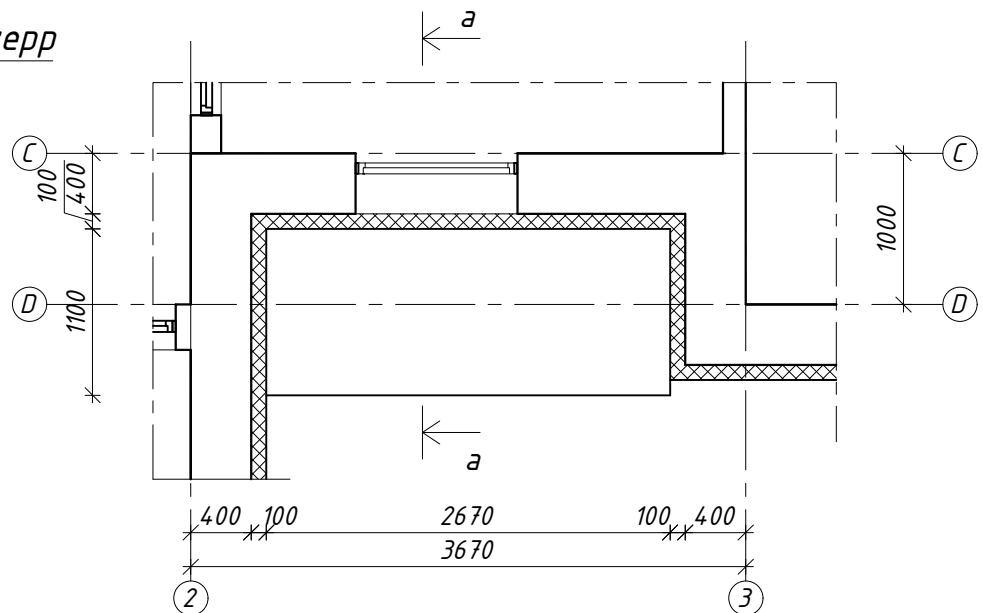

Lõige a-a

1:20

Pesubetonplaad vst. arh. osade 40mm

Võrkudega 8/8/150/150 (AIII)

Armeeritud betoonplaat 100 mm (Beton C25/30)

Filterriie


Soojustus EPS 100F 80mm

Liivast tasanduskiht 20mm

Filterriie

Tihendatud killustik ($k=0,95$; $E1>50\text{Mn/m}^2$;

$E2/E1<2,2$) min 200mm

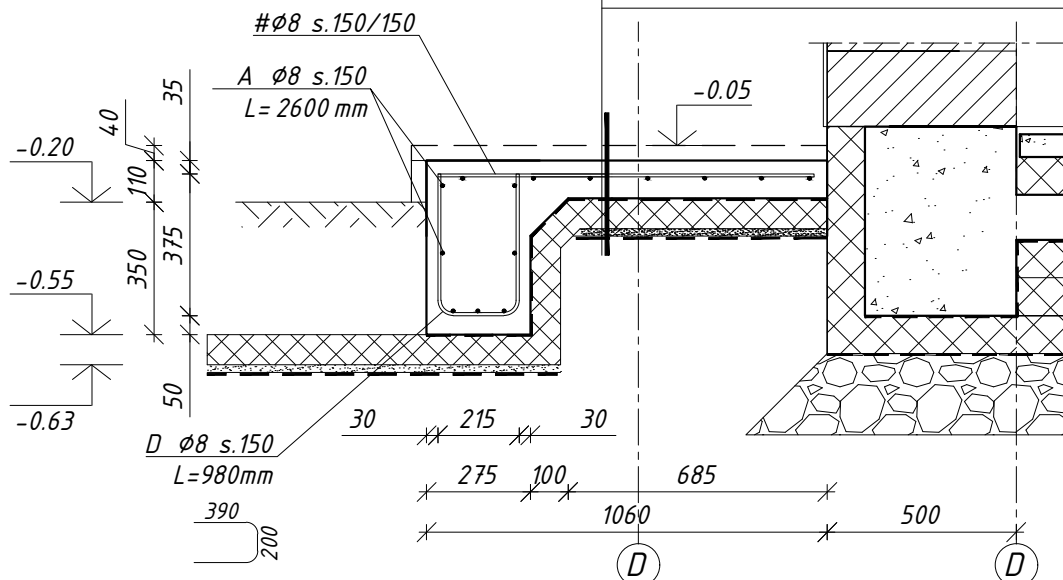

Märkused:

- Vajadusel lõigata armatuur ära astme kuju järgi
- Tagasitäide (liiv) tuleb tihendada $D>95\%$, $E1>50\text{ mN/m}^2$ ja $E2/E1>2,2$
- Armatuuri kaisekihid on: plaatide all 50mm, Külgedes 30mm
- Betooni tugevusklass C25/30. Keskkonnaklass XC3; XF3



Ribbon Consult OÜ
Reg. nr: 14355215
Tornimäe 7-41, Tallinn
e-mail: evgeny@ribbon.ee
tel: +372 5696 6352
www.ribbon.ee
Projekteerimine: EEP003967

Üksikelamu konstruktiivne põhiprojekt

TELLIJA

Aleksandr Kovaljov

OBJEKTI AADRESS

Mõisaniidu tee 21, Hüüru küla, Saue vald

JOONISE NIMETUS

Väline trepp

Projektiijuht Evgeny Maksimov

Vastutav arhitekt Irina Naimark

Projekteerija Nikolai Korb

TÖÖ NR.

20-10K

STAADIUM

PP

KUUPÄEV

18.02.2020

MÕÕTKAVA

1 :50; 1:20

JOONISE TÄHIS

EK-4-01