


Valgusti kinnitus

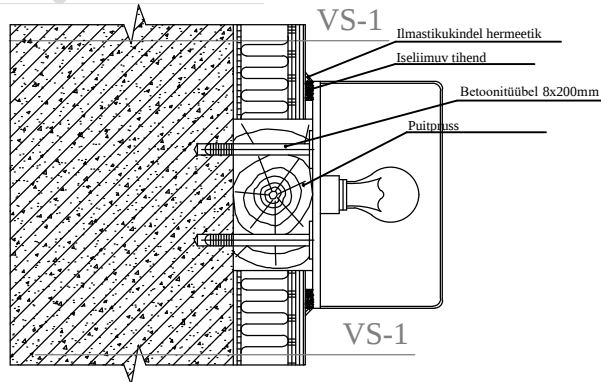

VS-1

Kasutusvalmis/tooneeritav struktuurkrohv

Krunt

Mineraalne armeerimisseguga + klaaskiudvõrk

Lisatugevdus isolatsioonitüüblidega

Soojusisolatsioonplaadid mineraalvill 150mm


(MAHUKAAL MIN 140kg/m³, SURVETUGEVDUS MIN 15kPa 150mm)

Kleepsegu

Aluskrunt

Ol.olev seinakonstruktsioon

Maja Numbri kinnitus

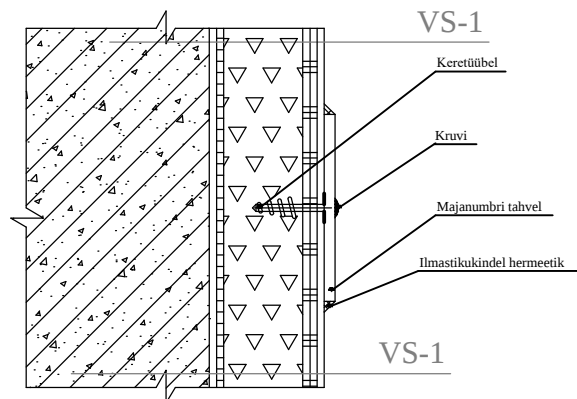

Lipu kinnitus

