


TINGMÄRGID:

- KV KÜLM VESI
- SV SOE VESI
- SVT SOOJAVEE TSIRKULATSIOON
- TORUSTIK RIPPLAE TAGA/LAE ALL
- TORUSTIK SEINAS/PORANDAS
- /VARISENAS HÜLSIS
- TORUSTIK SEINAL/PORANDAL


- KKR KUULKRAAN
- LIINISEADEVENTIIL (LSV)
- TÜHJENDUSNIPLIGA KUULKRAAN
- TAGASILÖÖGIKLAPP
- VEEMÕÖTUR
- KASTMISKRAAN, VEEVÕTUKRAAN
- VOOLIKUOTSAGA
- FILTER
- VEEÜHENDUSTORU SEADMESSE (SEGISTISSE)

VEEMÕÖDUSLÜNE SKEEM

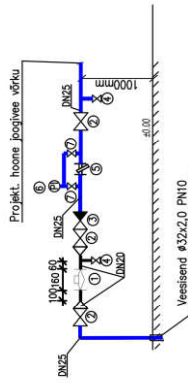

EKSPLIKATSIOON

- VEEARVESTI DN20 (PEAVEEMÕÖTJA, PAGALDAB VEE-ETTEVÕTJA)
- Q=2,5m³/h, PN 1MPa + KONSOL
- KUULKRAAN DN25
- LIINISEADEVENTIIL DN25
- TÜHJENDUSNIPLIGA DN15
- TAGASILÖÖGIKLAPP DN15
- MANOMEETER 0-10bar, D100MM
- KUULKRAAN DN15

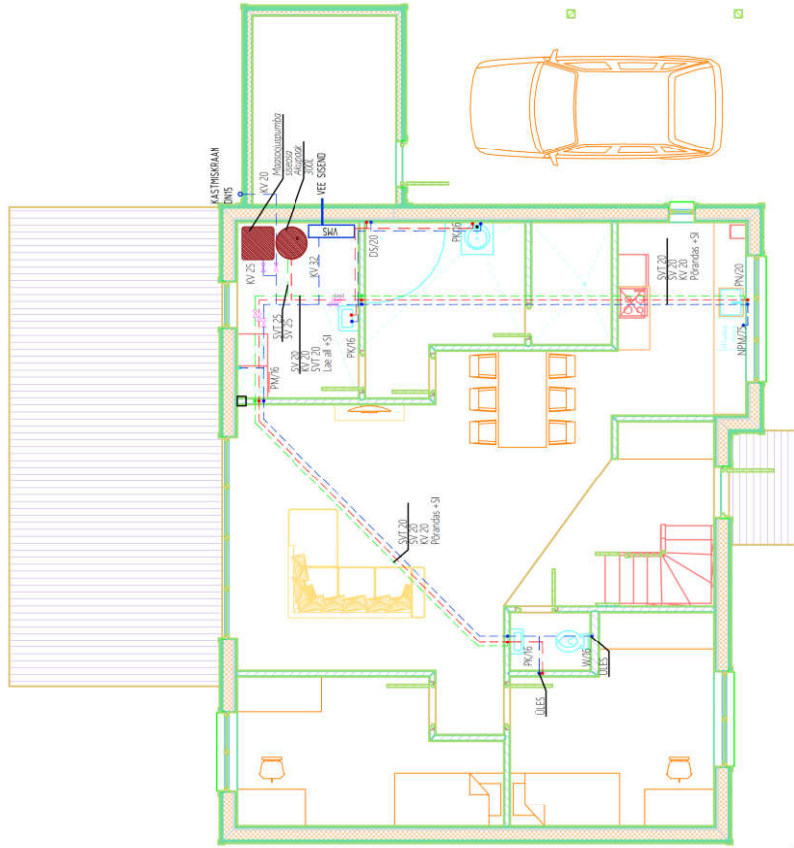

MÄRKUSED:

- 1.MAJ.JOOGIVEE KÜLMAVEEVEEVARUSTUSE MAGISTRAALTORUD ON ALUMINIUM-PLAST 3-KIHILINE KOMPOSITTORU Ø32x3,0-Ø16x2,0mm. 2.MAJ.JOOGIVEE SOOJAVEEVARUSTUSE (SV) MAGISTRAALTORUD ON ALUMINIUM-PLAST 3-KIHILINE KOMPOSITTORU Ø32x3,0-Ø16x2,0mm.
- 3.MAJ.JOOGIVEE KÜLMAVEE- JA SOOJAVEEVARUSTUSE ÜHENDUSTORU SEADMETEGA ALUMINIUM-PLAST 3-KIHILINE KOMPOSITTORU Ø25x2,5-Ø16x2,0mm. KONSTRUKTSIOONI SEES KASUTADA VASTAVA LÄBIMÕÖDUGA PEX TORUD HÜLSIS.
- AKLOSETIPOTI VEEPAK Ø16x2,0mm; PESUKAUSI SEGISTI Ø16x2,0mm;
- B.DÜSSI SEGISTI Ø20x2,25mm; PESUNOU SEGISTI Ø20x2,25mm; KASTMISKRAAN Ø20x2,25mm
- C.VANNI SEGISTI Ø25x2,5mm;
- 4.TORUSTIKE KALLE TÜHJENDUSNIPLIGA KUULKRAANI SUUNAS 0,2%.
- 5.KÕIK KÜLMAVEE TORUD Ø20 JA SUUREMAD ISOLEERIDA MÄRGUMISVASTASELT 20mm NING SOOJAVEE- JA SOOJAVEE TSIRKULATSIOONITORUD Ø20 JA SUUREMAD ISOLEERIDA SOOJAPIDAVALT KIVIVILLAST KOORUKUGA 30mm.
- 6.ISOLATSIOONI JA KATTE TULETUNDLikkuse KLASSE ON B-si,d0.
- 7.VEEFORUSTIKE KINNITAMINE JA TOESTUS VASTAVALT NORMIDELE RYL 2002 G06 JA TOOTJA FIRMA TEHNILISELE INFORMATSIOONILE.
- 8.JOONISEL ON TOODUD PLASTTORUSTIKE VALISLÄBIMÕÖDUD.