


Lõige 1-1

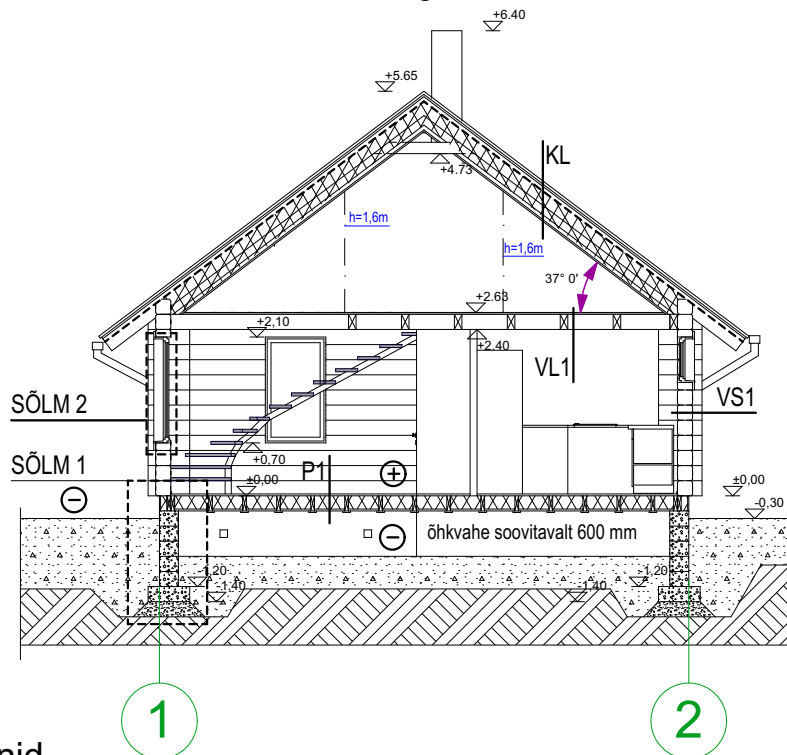

Konstruktsioonid

KL

KATUSEKIVI
ROOVITUS 50X50 MM
DISTANTSLIIST 25 MM
ALUSKATTEKILE (HINGAV)
SARIKAD 50X150 MM (VAHEL MIN. VILL 150 MM)
LISAROOV 50X100 MM (VAHEL MIN. VILL 100 MM)
AURUTÖKKEKILE
ROOVITUS 50X50 MM (VAHEL MIN. VILL 50 MM)
VOODRILAUD

VL1

PÕRANDALAUD 25 MM
PÕRANDATALAD 100X200 MM, (SAMM 600 MM)

VL2 (sauna ja märgade ruumide vahelagi)

PÕRANDLAUD 25 MM
PÕRANDATALAD 100X200 MM, (SAMM 600 MM)
VAHEL SOOJUSTUS MIN. VILL 200 MM
AURUTÖKKEKILE
PUITROOV 50X50 MM (VAHEL MIN. VILL 50 MM)
FOOLIUM- AURUTÖKE
PUITLATID 25 MM (TUULUTUSVAHE)
LAUDVOODER 15 MM

P1

PÕRANDALAUD 25 MM
PÕRANDATALAD 50X200 MM (SAMM 400 MM)
(VAHEL MIN. VILL 200 MM)
TUULETÖKKEPLAAT 25 MM,
KINNITATUD TALA ALLA 25X100 MM PUIDUGA

P2 (sauna ja märgade ruumide põrand)

PÕRANDA KATTETARINDUS
RAUDBETOONPLAAT 80 MM
VUNDAMENDI SOOJUSTUS 200 MM (EPS 120)
KILLUSTIK/LIIV ALUS 200 MM

VS1

VIIMISTLUS
RÕHTPALK 200 MM
VIIMISTLUS

SS1:

1.viimistlus vastavalt ruumi otstarbele, krohv, kergplokk 200 mm, puitroov 50x50 mm (vahel min. vill 50 mm), folium-aurutöke, puitlatid 25 mm (tulutusvahe), laudvooder 15 mm

SS2:

1.kipskartongplaat 13 mm, niiskustöke, keraamiline plaat, metallkarkass 66 mm, puitroov 50x50 mm (vahel min. vill 50 mm), folium-aurutöke, puitlatid 25 mm (tulutusvahe), laudvooder 15 mm