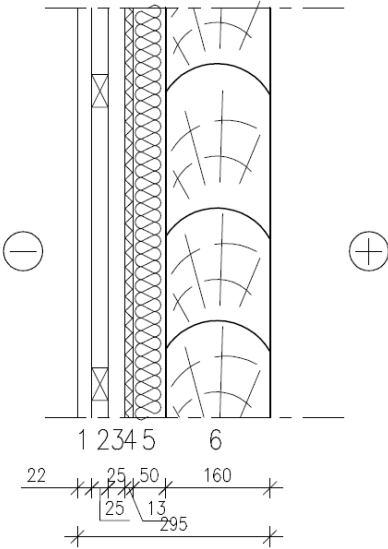


		
Kaal	kg/m^2	
Soojajuhtivus, U	$0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	
Tulepüsisivusklass	R	
Õhumürapidavus R'_w	dB	
Löögimürataseme indeks $L'_{n,w}$	dB	

1 Vertikaalne voodrilaud
2 Horisontaalne roov 50x25mm
3 Vertikaalne roov 50x25mm õhuvahe tekitamiseks
4 Tuuletõkke plaat 13mm (N. Isover VKL)
5 Puitkarkass 50x50mm/ mineraalvill 50mm (N. Isover KL37)
6 Olemasolev palksein 160mm

Objekt:	Elamu rekonstrueerimine	Joonise nimetus:	Välissein VS 4	Mõõtkava:
---------	-------------------------	------------------	----------------	-----------