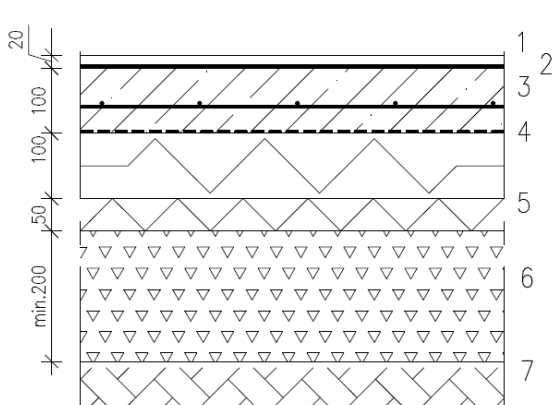


				
Kaal	kg/m ²			
Soojajuhtivus, U	0,15 W/(m ² K)			
Tulepüsisuklass	R			
Õhumürapidavus R' _w	dB			
Löögimürataseme indeks L' _{n,w}	dB			
1 Põrandakate vastavalt viimistlustabelile 2 Parketi alusvaip 3 Raudbetoonist põrandaplaat 80mm, betoon C20/25, sarrusvõrk 6/6/150/150, pealispind silutud (terashõõre). Tervikplaat eraldatud püstkonstruktsioonidest 4 Hüdrolatsioon (2x PE-kile); servad ülekattega, keevitatud 5 Vahtpolüstürool 100mm +100mm kogu põrandaplaadi ulatuses, 6 Tihendatud killustikalus (min. paksusega 200mm) 7 Eelnevalt täidetud (või looduslik) mineraalne pinnas				
Objekt:	Elamu rekonstrueerimine	Joonise nimetus:	Põrand pinnasel PP 1	Mõõtkava: