


HOR 1:500
M
VER 1:50

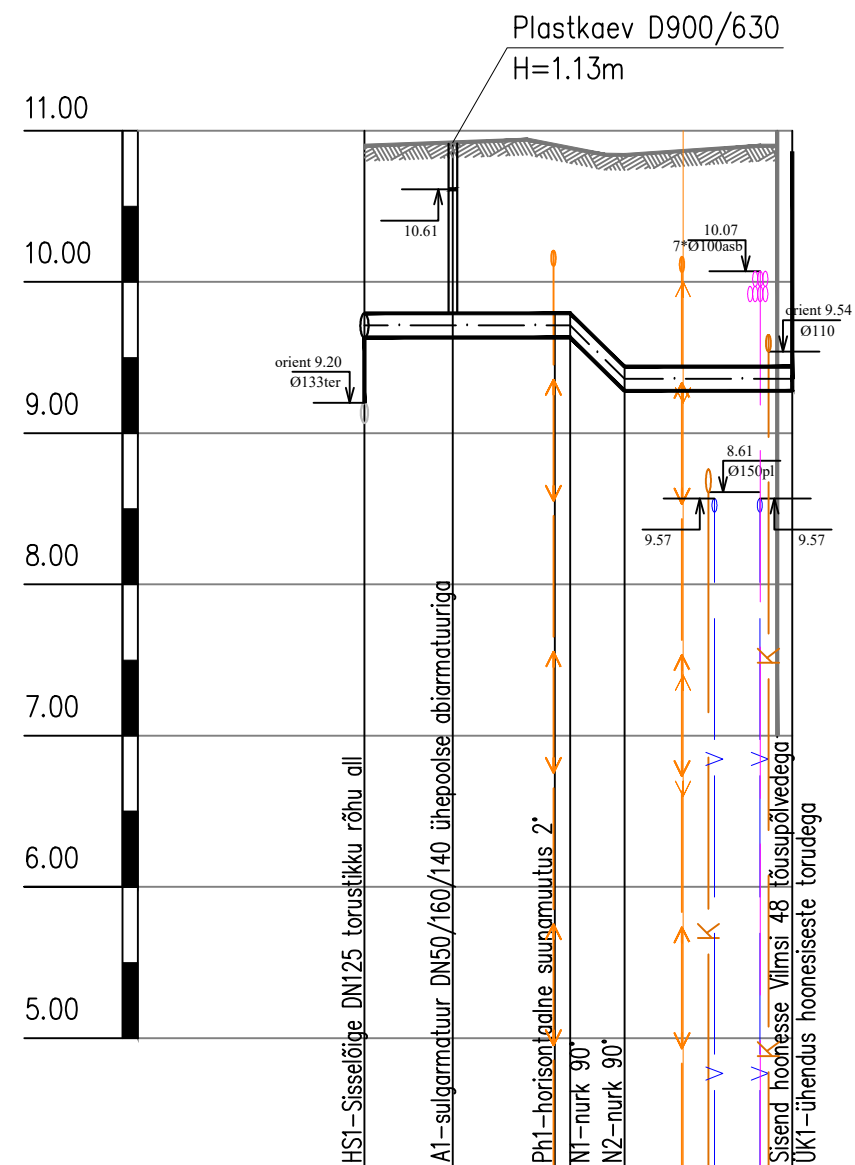

OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUSMÄRK (M ABS)		10.90	10.92	10.90	10.88	10.84	10.90
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (M ABS)		9.63	9.63	9.63	9.63	9.28	9.28
TORU PÕHJA ASETUS-SÜGAVUS MAAPINNAS (M)		1.27	1.29	1.27	1.25	1.56	1.62
VAHEKAUGUSED			5.85	6.75	1.00	3.60	10.10
KALLE	PIKKUS		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
			13.60	13.60	13.60	13.60	11.10
TORU TÄHISTUS		Eelisooleeritud torud DN50/160/140 L=28.30m					
TRASSI PLAAN		HS1	A1	Ph1	N1	N2	UK1

MÄRKUS:

- Asendiplaani aluseks on 19.10.2020
- Elektrikaablite kõrgusmärgid on näidatud vastavalt normidele. Tegelikud sügavused täpsustatakse ehituse käigus.