


Ruukki Classic Economy RR23, tumehall
 roovitis 30mm
 distantliist / õhkvahe 20mm
 aluskate
 tuulutusvahe sarikate kohal 50mm
 sarikad 200mm, tuuletõke ja soojustus sarikate vahel 50mm
 villaplaat 150mm
 soojustus alussarikate vahel 50mm
 jäik alumiiniumkattega mineraalvilliplaat 25mm
 hõre laudis 22mm
 kipsplaat 13mm

välisvoodrilaud 26 mm
 vert.roov 22 mm, õhkvahe
 hor.roov 22 mm, õhkvahe
 tuuletõkkeplaat 13 mm
 hor.roovid 50x50 mm, min.vill Isover KL 30 50 mm
 puitkarkass 50x150 mm, min.vill Isover KL33 150mm
 aurutõkkepaber
 siseviimistlus

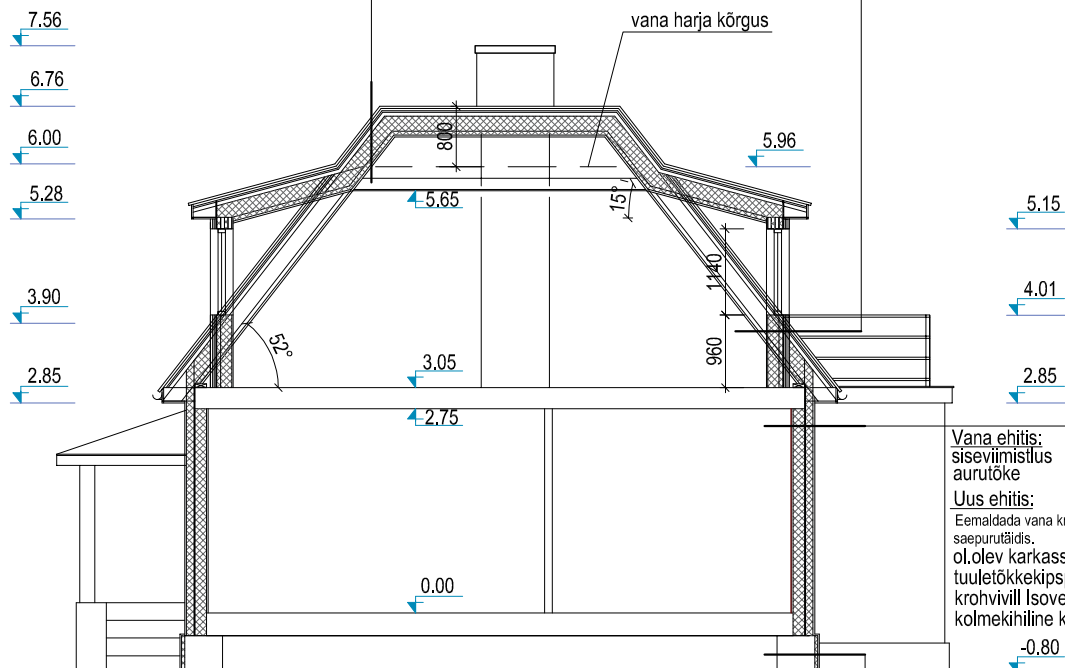

Vana ehitis:
 siseviimistlus
 aurutõke

Uus ehitis:

Eemaldada vana krohv, TEP-plaat ja
 saepurustäidis.
 ol.olev karkass+uus soojustus Isover KL 33 150mm
 tuuletõkkekipsplaat 13 mm
 krohvivill Isover FS5+ 100 mm
 kolmekihiline krohv

-0.80

vana paekivi vundamendi sokkel
 tasanduskrohv
 soojustus XPS 250 foam SL 40 mm
 õhekrohv