


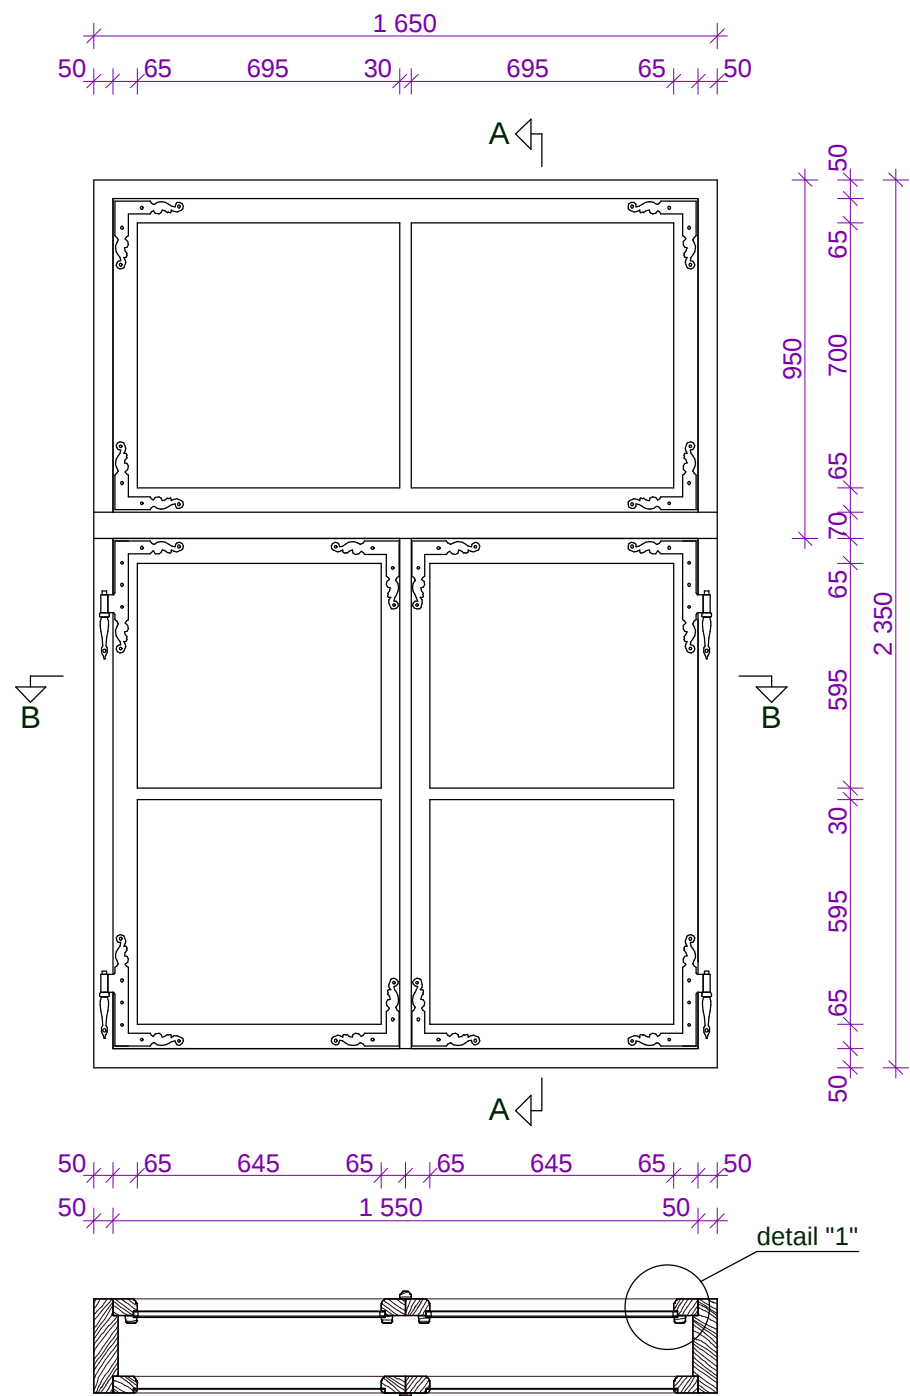

AKEN A-2

MÄRKUSED:

1. Aknaplokid on antud väljast vaadatuna.
2. Mõõdud on antud millimeetrites.
3. Akna valmistaja võtab kontrollmõõdud.
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm.
5. Aken valmistada vastavalt joonisele, rõhtimposti profiili valmistamisel võtta eeskujuks olemasolevate akende rõhtimpostide profiil.
6. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba männipuit.
7. Viimistlus - linaõlivärv, toon maalrivalge.
8. Sisemisele aknaraamile paigaldada klaaspakett, välimisel ühekordne klaas.

9. Detailid vt. joonis AE-30.

10. Suluste ja furnituuri vajadus:
- | | |
|-----------------------|-------|
| Sepisnurgis | 8 tk. |
| sepisnurgis hingega | 4 tk. |
| hingetapp | 4 tk. |
| tuulehaak | 2 tk. |
| aknahaak | 6 tk. |
| pooläarnirne aknahing | 4 tk. |
| riiv | 6 tk. |
| kremon | 2 tk. |

Lõige A - A

Lõige B - B

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128, tel. 600 9677 EP10785396-0001, EL10785396-0001 EK10785396-0001, EO10785396-0001	töö nimetus Inglise mõisa peahoone (reg. nr. 15194) Välisviimistluse põhiprojekt	töö nr. 2008-02	
		staadium	kuupäev
juhataja Peep ROSENBERG arhitekt Maret ROSENBERG	tellija Technosol OÜ	PP	03.2008
	asukoht Inglise küla, Kehtna vald, Rapla maakond	mõõt 1:20	
	joonis Aken A-2	joonise nr. AE-15	jooniseid