




VAADE TELJEL 2-1

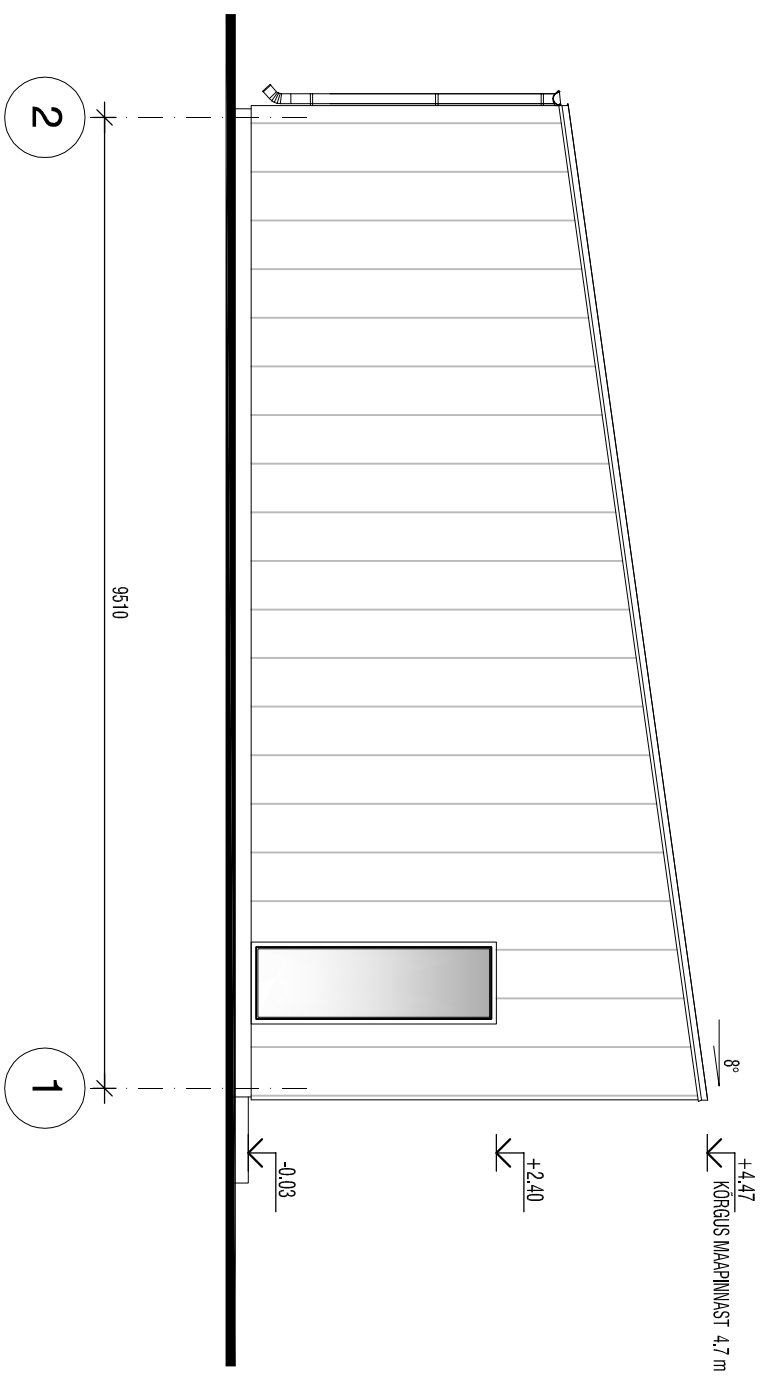

VAADE TELJEL B-A

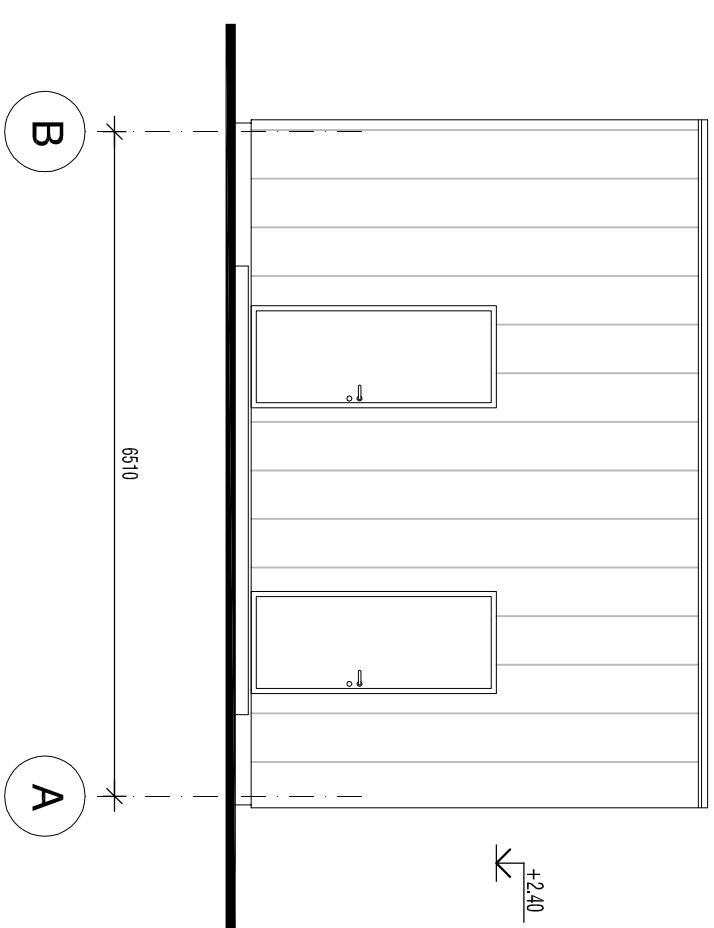

VAADE TELJEL A-B

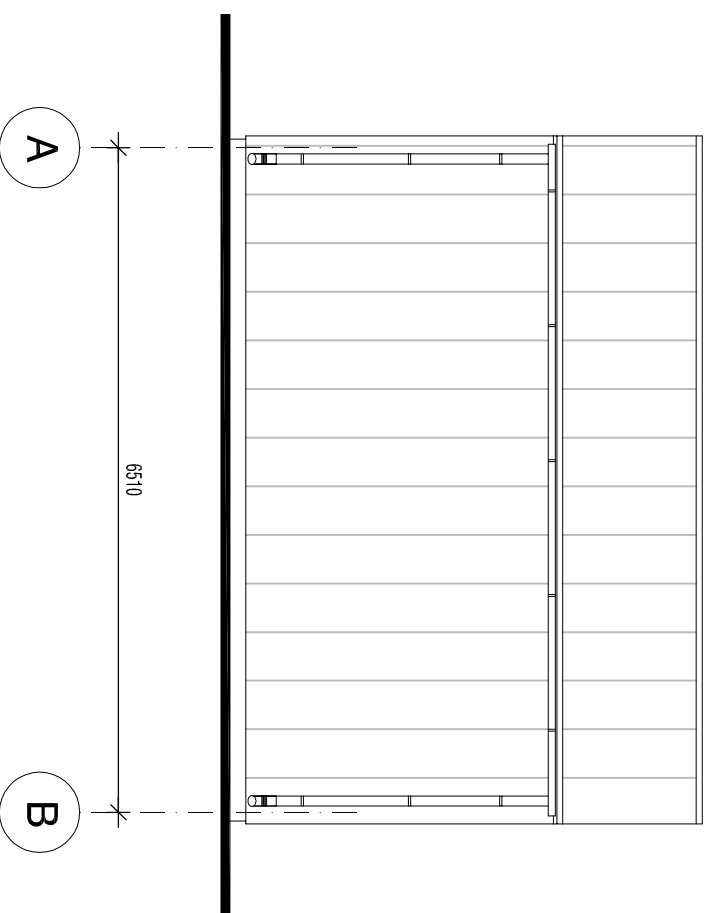

VÄLISVIIMISTLUSE SPETSIFIKATSIOON

1. VÄLISSEIN 1 - Vertikaalne puultaudis UYSK 21x95mm peenseatud, vihmistlus: Ilmastikule vastupidav lasurne puiduimmutusvahend, tumepruun (näiteks Tikkuurila puudulasuur, Super Color värvikaart toon 5161).
2. VÄLISSEIN 2 - Plekk, klassikaprofil 25, PUR 0,5 mm;
3. KATUS - Plekk, klassikaprofil 25, PUR 0,5 mm; RR33, must (KATUSEINVENTAR (tuulutuskorinad, lumetõkked - must))
4. AVATÄITED - Metall-sileuks, PVC profiilidest aken ja terasest sile värav - värviloon must, analoogne profiilplekiga.
5. SOKKEL - ohetrohv, toon tumehall