



LÕIGE 1-1

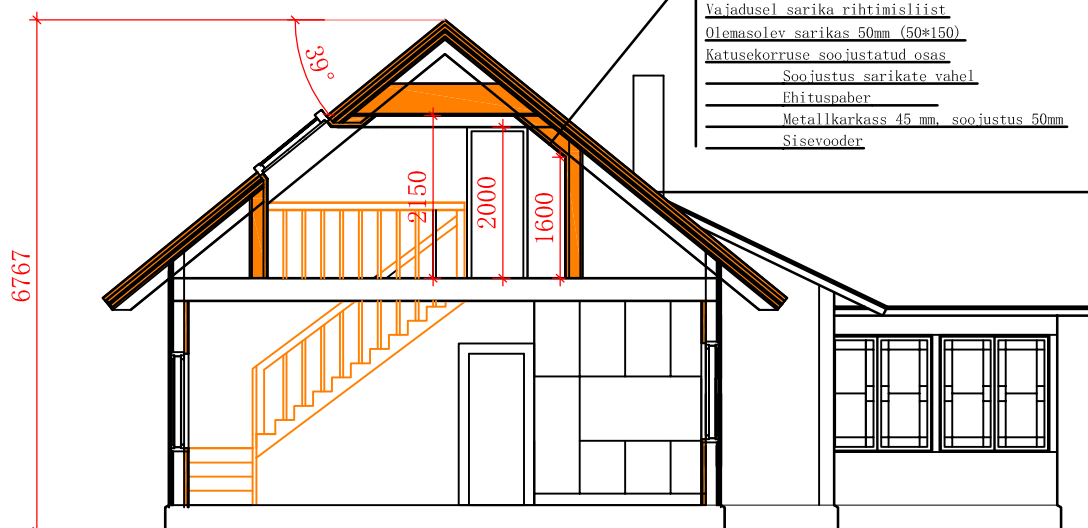

- Katusekate (eterniit)
- Roov vastavalt katusekatte tüübile
- Vertikaalne roovlaud 25mm (25*50)
- Hingav katuse aluskate
- Distantsspruss, ventileeritav õhkvahe 50mm (50*50)
- Tuuletõke 12mm
- Vajadusel sarika rihtimisliist
- Olemasolev sarikas 50mm (50*150)
- Katusekorruse soojustatud osas
- Soojustus sarikate vahel
- Ehituspaber
- Metallkarkass 45 mm, soojustus 50mm
- Sisevooder

LÕIGE 2-2

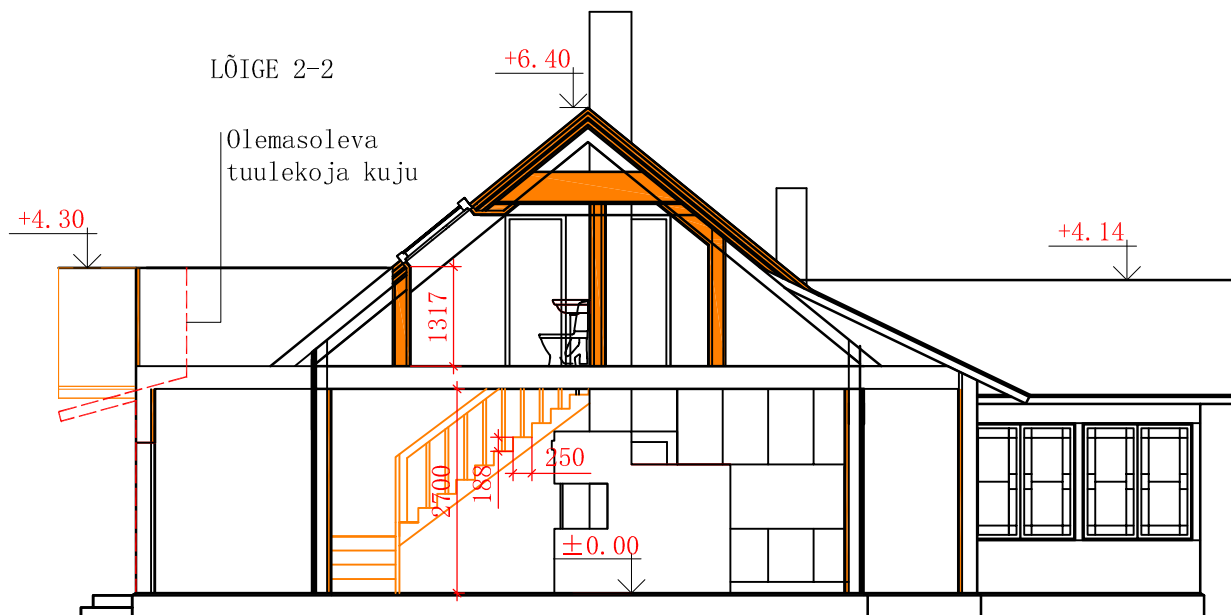

Olemasoleva
tuulekoja kuju

Olemasolevad hooneosad



Uued hooneosad

