


TÄHIS	NIMETUS	KOGUS m	MASS kg	MÄRKUSED
Armatuurterase kokkuvõte lõbimõõtude järgi				
ARMATUURTERAS	Ø6 AIII	330	73.3	
ARMATUURTERAS	Ø8 AIII	3280	1295	
ARMATUURTERAS	Ø16 AIII	793	1251	
BETON	C25 /30	36.3m³	2620	

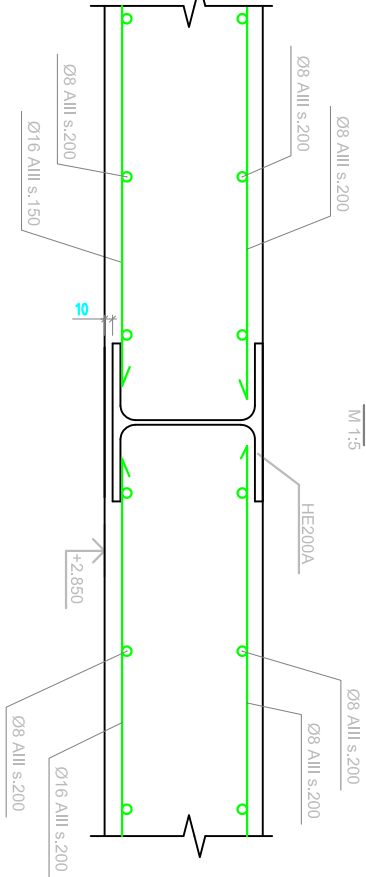

- MÄRKUSED:
- 1. ARMATUURI KATSEKIHT 20mm
 - 2. KESKKONNA SAASTEKLASS C2
 - 3. TERASTALA KORROSIDOONIKATSE: AKÜÜDVÄRVIGA - KAKS KIHTI VÄRVI, ÜKS KIHT KRUNDIKIHT. ÜKS KIHT KATTEVÄRVI, KATTEKIHI LÕPLIK PAKSUS 80 µm
 - 4. TERASPINDADE PUHASTAMINE VASTAVALT STANDARD: SA 2 (SFS 4957)

TINGIMÄRGID :

← ARMATUUR PLAADI ÜLAPINNAS

→ ARMATUUR PLAADI ALAPINNAS

NB!

SÄRRUSVÄRDAD JÄTKATAKSE ÜLEKATTEGA. MINIMAALNE ÜLEKATTE

Ø8 A-III -400mm. Ø10 A-III -500mm. Ø16 A-III -600mm.

PLAADI ARMEERIMISEL VÕIB ÜHES LÖKES JÄTKATA VADIGA KOLMANDA VÄRDA. JÄTKUD LOETAKSE ÜLEVAT ERI RISTLÕIGETES, KUI NENDE VAHE ON VÄHEMALT 1500 mm.