


GARAAŽI KATUSE JA VÄLISSEINA SÕLM 1:20

VS-01

1. õhekrohvisüsteem „SILS“, nt Weber / Sakret 2–3 mm
2. EPS 100 mm
3. ol. ol. välismüüritis 120 mm
4. ol. ol. soojustus 140 mm
5. ol. ol. sisemüüritis 120 mm
6. siseviimistlus

VL-01

1. parkett 14 mm
2. Floore plaat 25 mm, põrandaküttetorustik
3. ol. ol. betoonvahelagi
4. roovitus 28x70mm
5. kipsplaat 12 mm

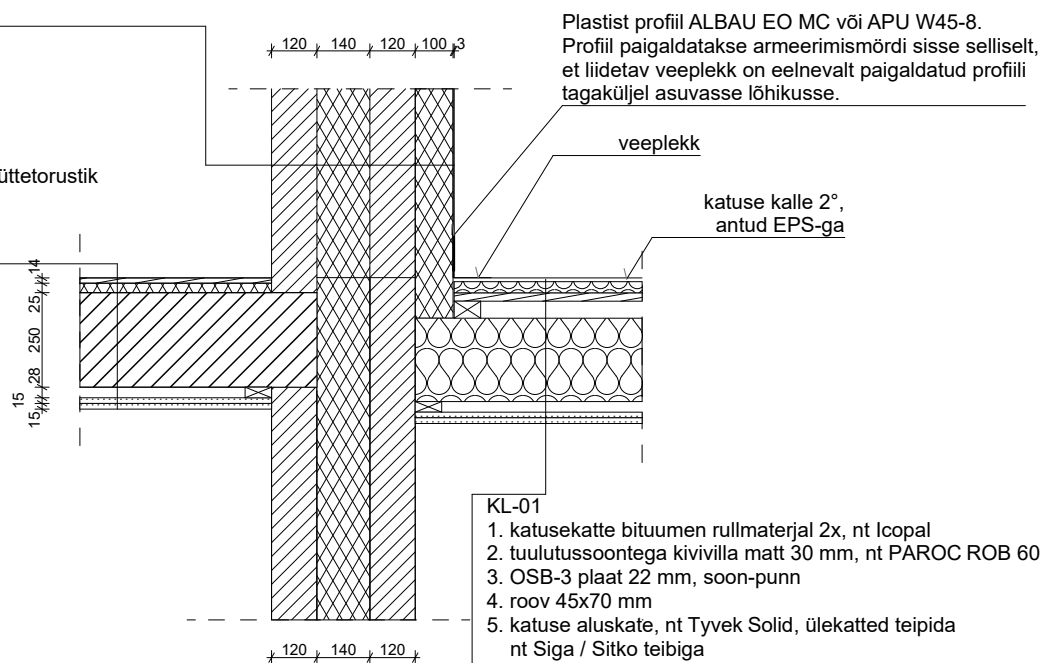

KL-01

1. katusekatte bituumen rullmaterjal 2x, nt Icopal
2. tuulutussoontega kivivilla matt 30 mm, nt PAROC ROB 60gt
3. OSB-3 plaat 22 mm, soon-punn
4. roov 45x70 mm
5. katuse aluskate, nt Tyvek Solid, ülekatted teipida nt Siga / Sitko teibiga
6. kandvad konstruktsioonid vastavalt konstruktiivsele projektile (sarikad + soojustus)
7. aurutõkke kile, nt Isover VapoBlock, ülekatted teipida nt Siga / Sitko teibiga
8. laeroov 28x70 mm
9. 2x tulekindel kips, nt Knauf KGF 15 mm kokku 30 mm.