



LÕIGE 1-1

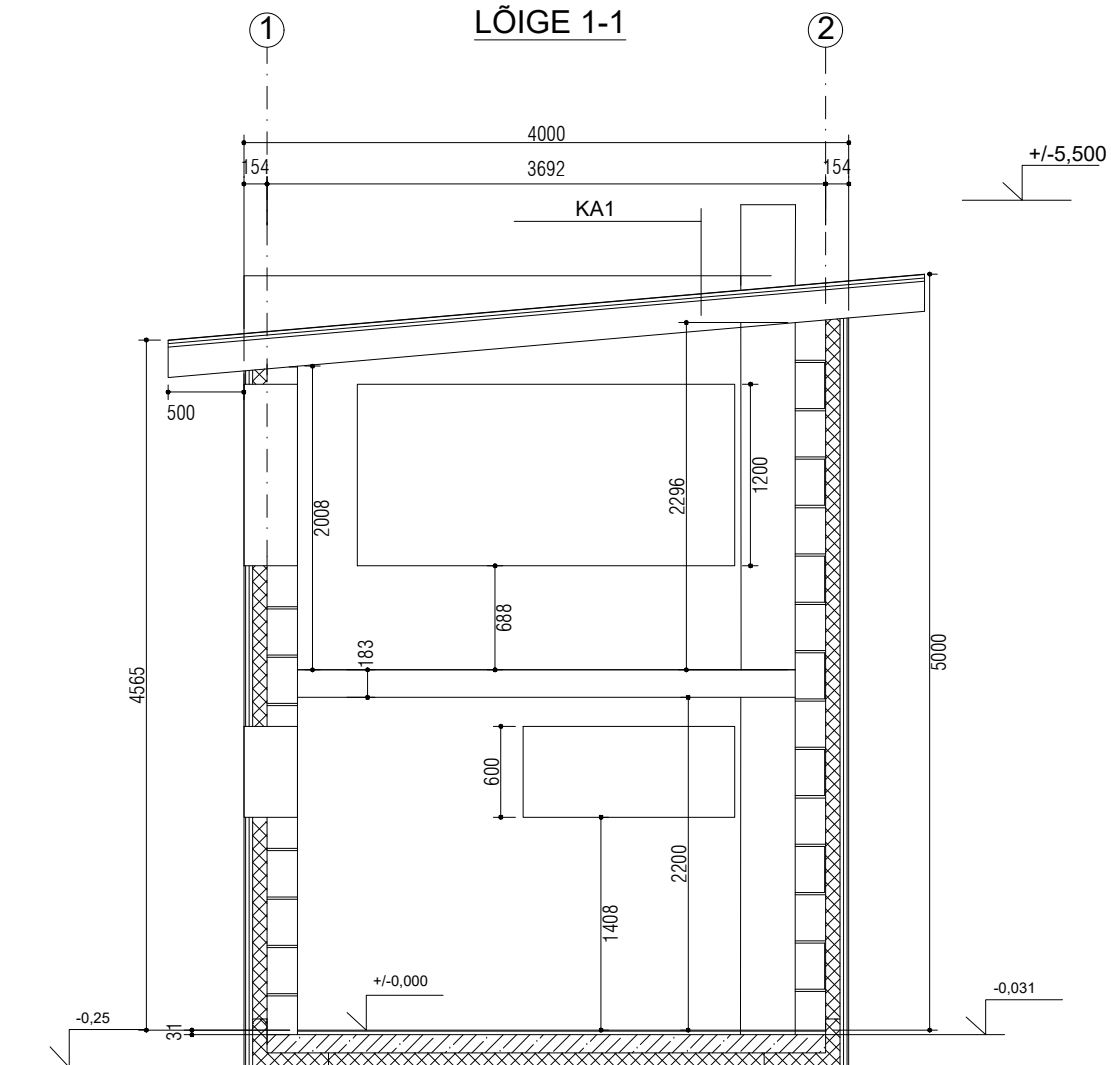

KA1

Valtsplekk. Tsink
 Puitroov 25x100mm.
 Puitliist 22x50mm. Tuulutusvahe.
 Liistude all aluskate, läbivajumisega 2-3 cm.
 Sarikad 50x200. Samm 550mm
 Soojustus. EPS 150mm
 Siseviimistlus.

LÕIGE 2-2

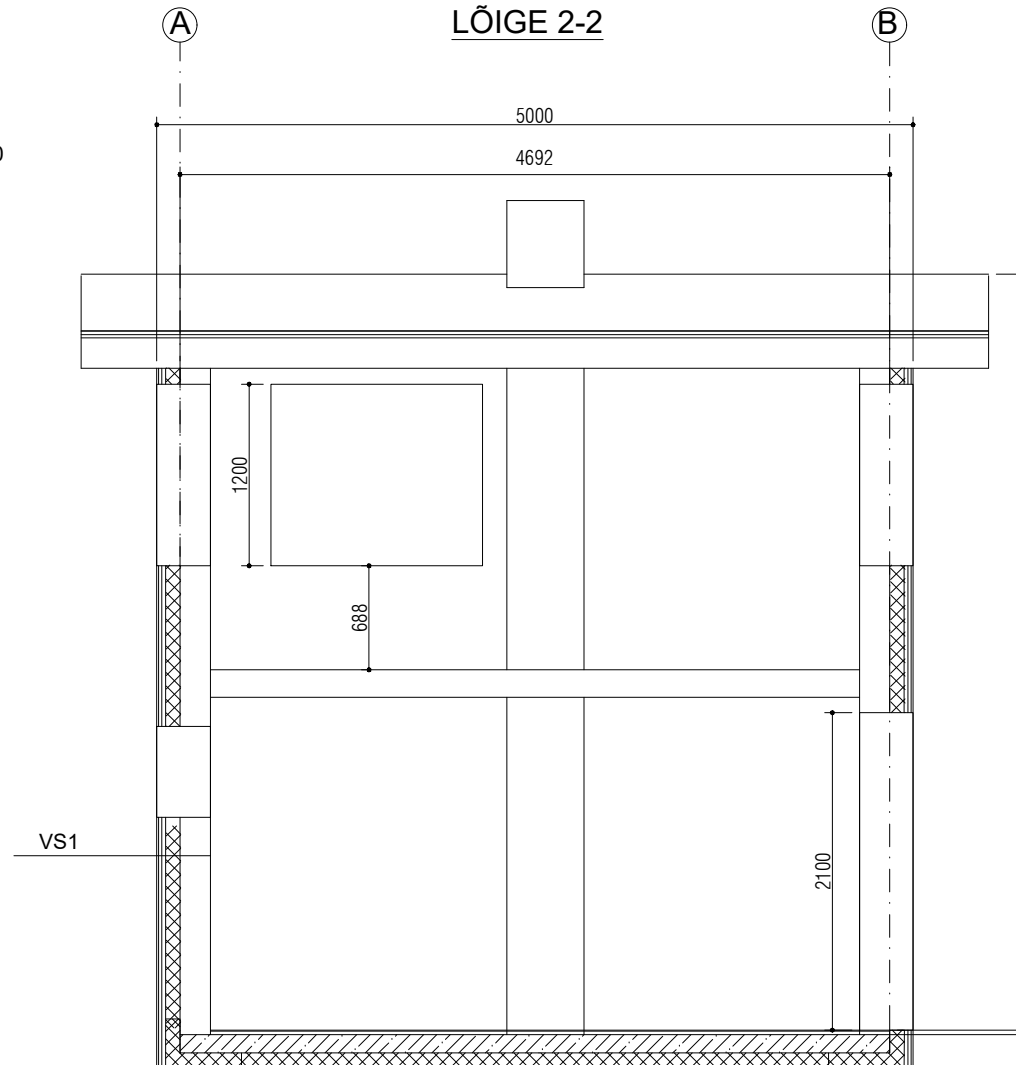

VS1

Viimistluslaud. Kiudtsement Cedral Click. 12mm
 Horisontaalne metallroov. Samm vastavalt nõuetele ~22mm
 Vertikaalne terasroov. Samm ~500mm. k=120mm
 Vertikaalse roovi vahel EPS 100 Silver 100mm
 Narva plokk 580x290x200 200mm
 Siseviimistlus. Laud või krohv.