



Katuseräästa sõlm. Hoone põhimahaht.
M 1:10

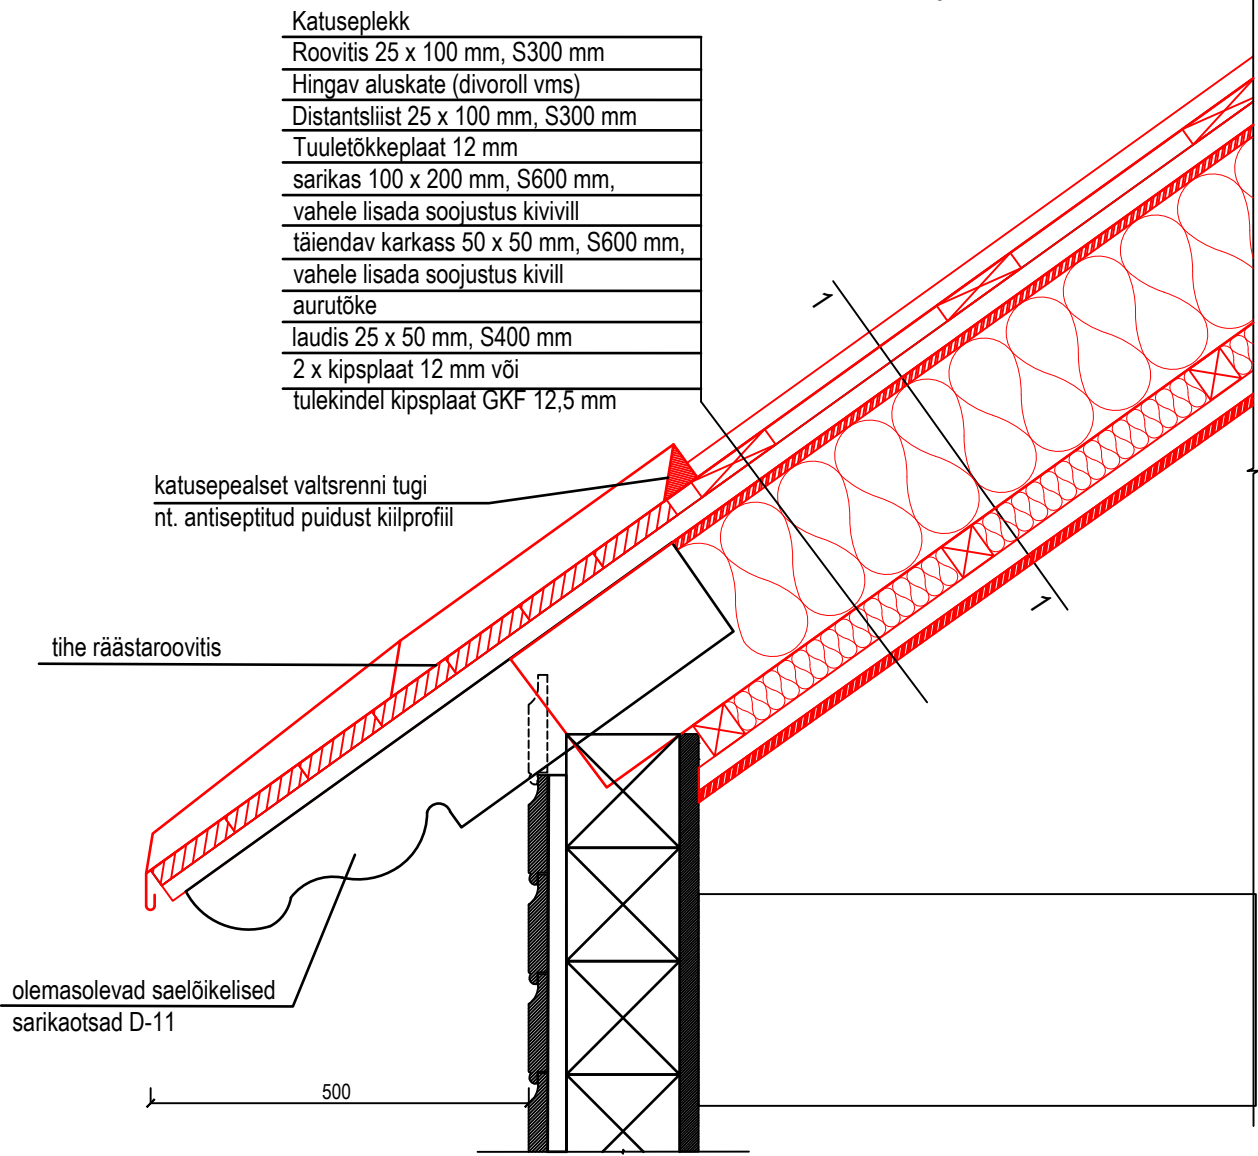


Katuse lõige 1-1
M 1:10

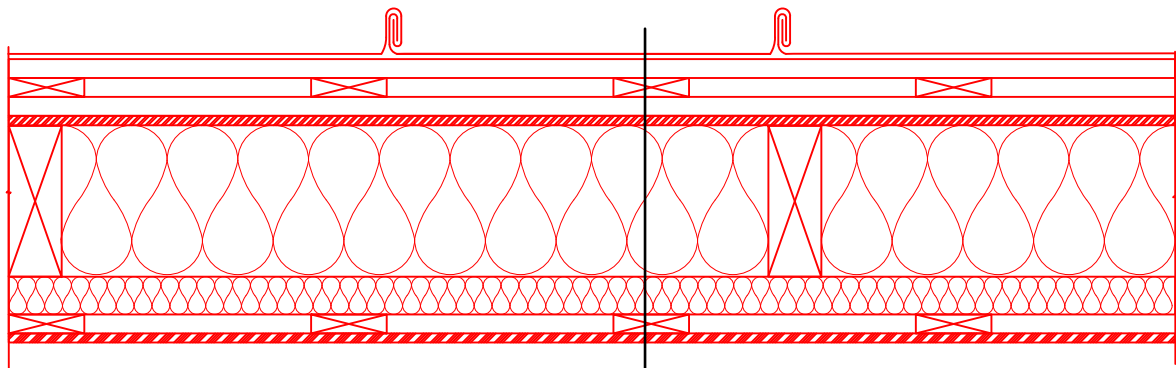

Katuseplekk
Roovitis 25 x 100 mm, S300 mm
Hingav aluskate (divoroll vms)
Distantssliist 25 x 100 mm, S300 mm
Tuuletõkkeplaat 12 mm
sarikas 100 x 200 mm, S600 mm, vahele lisada soojustus kivivill
täiendav karkass 50 x 50 mm, S600 mm, vahele lisada soojustus kivill
aurutõke
laudis 25 x 50 mm, S400 mm
2 x kipsplaat 12 mm või tulekindel kipsplaat GKF 12,5 mm

Katuseräästa sõlm. Katusepealsed vintskapid
M 1:10

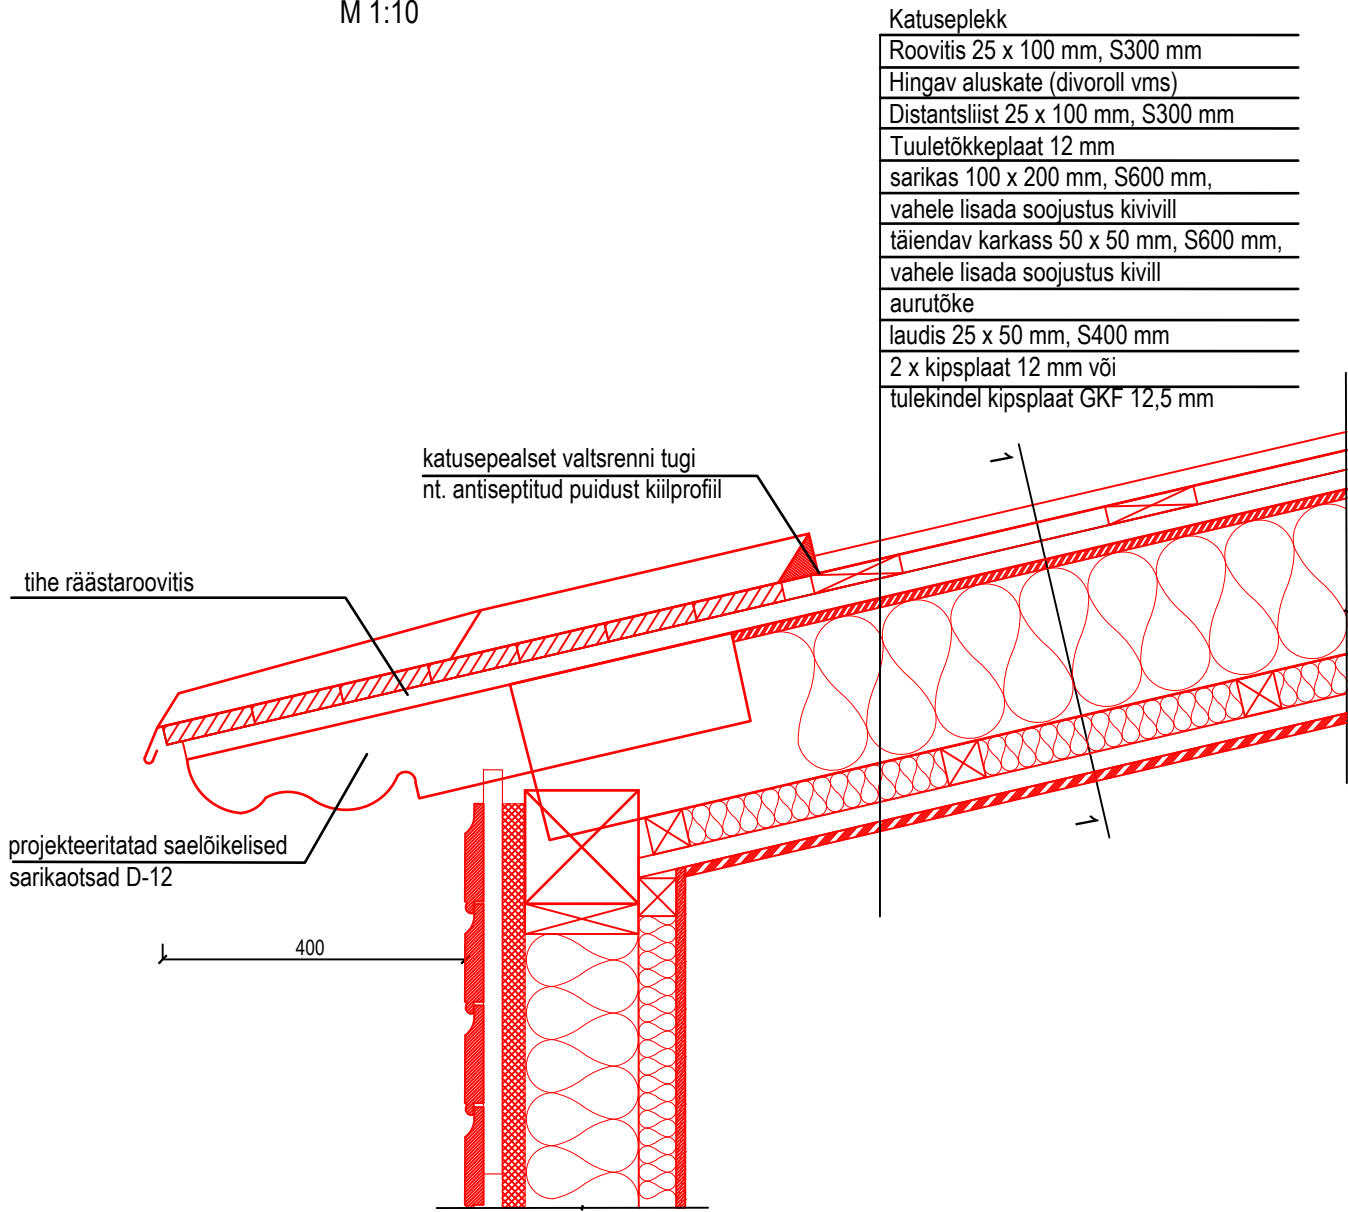

Tähistused	
—	olemasolevad seinad ja konstruktsioonid
—	projekteeritavad seinad ja konstruktsioonid

Märkused:
Katuse joonis vt. EP-7
Vaated vt. joonised EP-8 ...EP-11
Lõiked vt. joonised EP-12 ja EP-13
Sõlmede lahendused vt. joonised EP-14 ...EP-17
Puitdetailide joonised vt. EP-20