


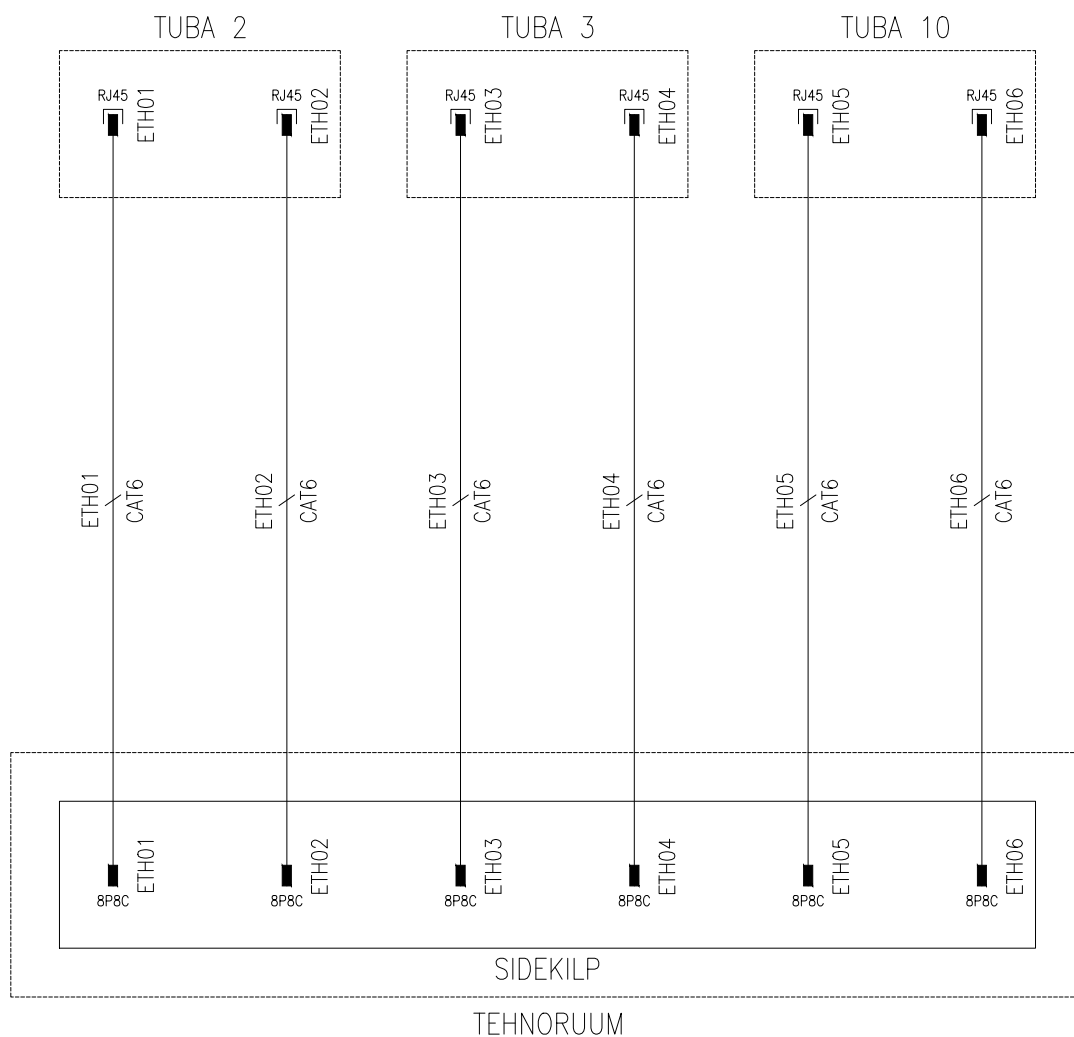

TÄHISTUSED

-  SIDEPESA RJ45
 PISTIK 8P8C

MÄRKUSED

1. Sidekaablid markeerida vastavalt antud skeemile.
2. Sidekilbis otsastada kaablid 8P8C pisitkutega.
3. Otsastus teostada T568A/T568A või T568B/T568B standardi järgi.