


LÕIGE X-X M1:20

kimmid
roovid 32x50, samm vastavalt
kimmile
hingav aluskate
distsantsiliistud 32x50
tuuletõkkeplaat 13 mm
sarikad 50x150 mm
tselluvill 150 mm
roovid 50x100
tselluvill 100 mm
ehituspapp
woodrlaud 18 mm
ol.ol. sarikad Øca 170 mm

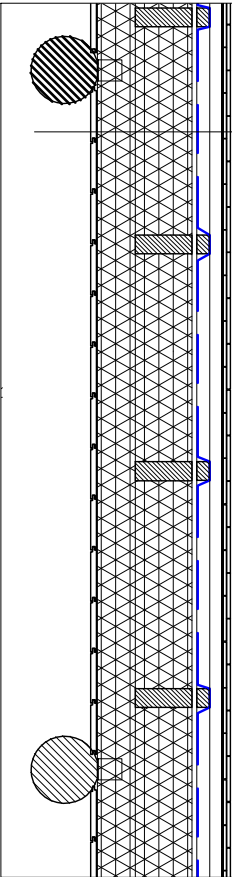

ventilatsioonil
libivõlgukomplekt
Ø110 mm

põrandalaud 33 mm
kummiriba 4 mm
laag 50x150
tselluvill 120 mm
ehituspapp
woodrlaud 18 mm
ol.ol. laetala

kattelaudis 25x120 mm
vertikaalne laudis 25x120 mm
tuuletõkkeplaat 13 mm
tselluvill 50 mm
hor. prussid 50x50 mm
tselluvill 100-150 mm
vert. prussid 50x100 mm
ol.ol. palksein
kergebetonplokk 150 mm


põrandalaud 28x145 mm
OSB-plaat 18 mm
alusvaip
betoon kütetorudega 60 mm
PVC-kile
EPS80 150 mm
lõiv/krus 50 mm
kiliustik (14-32) 100 mm

kimmid
roovid 32x50, samm vastavalt
kimmile
hingav aluskate
distsantsiliistud 32x50
tuuletõkkeplaat 13 mm
sarikad 50x150
tselluvill 150 mm
roovid 50x100 mm
tselluvill 100 mm
ehituspapp
woodrlaud 18 mm
ol.ol. sarikad Øca 170 mm


ol.ol. palksein
vert. prussid 50x100
tselluvill 100-150 mm
hor. prussid 50x50 mm
tselluvill 50 mm
tuuletõkkeplaat 13 mm
vertikaalne laudis 25x120 mm
kattelaudis 25x120 mm

kergebetonist
vundamendikindlustus
munakivisillutis
EPS100

S-7

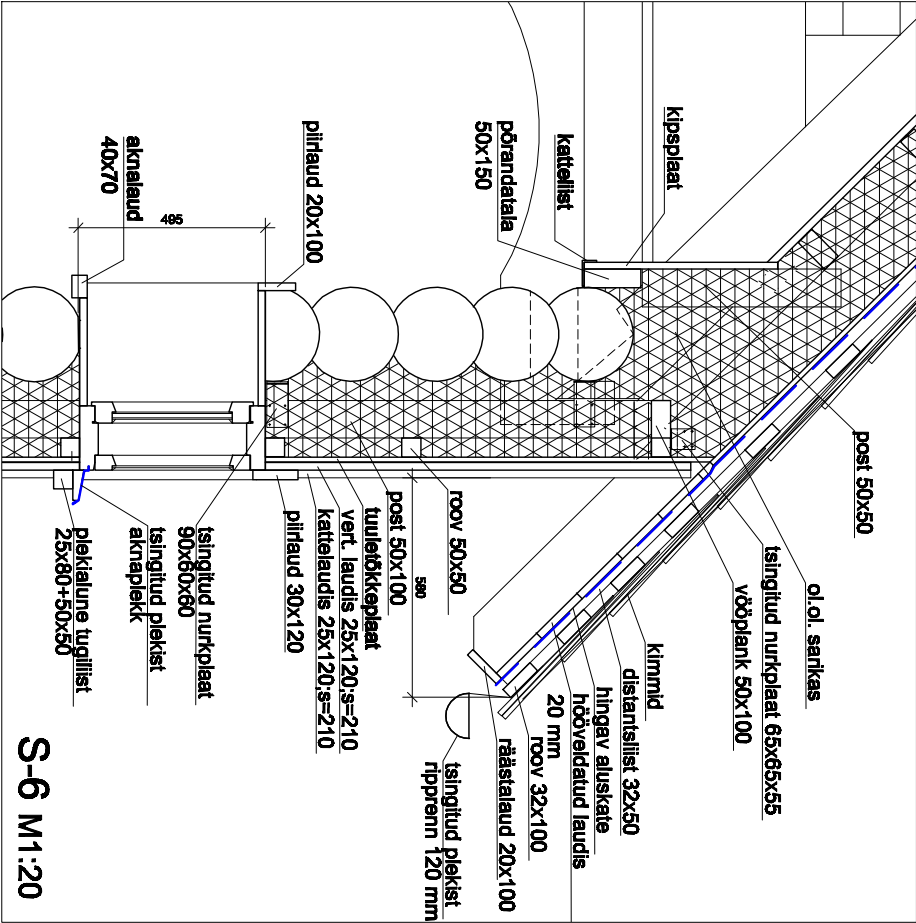

S-6 M1:20

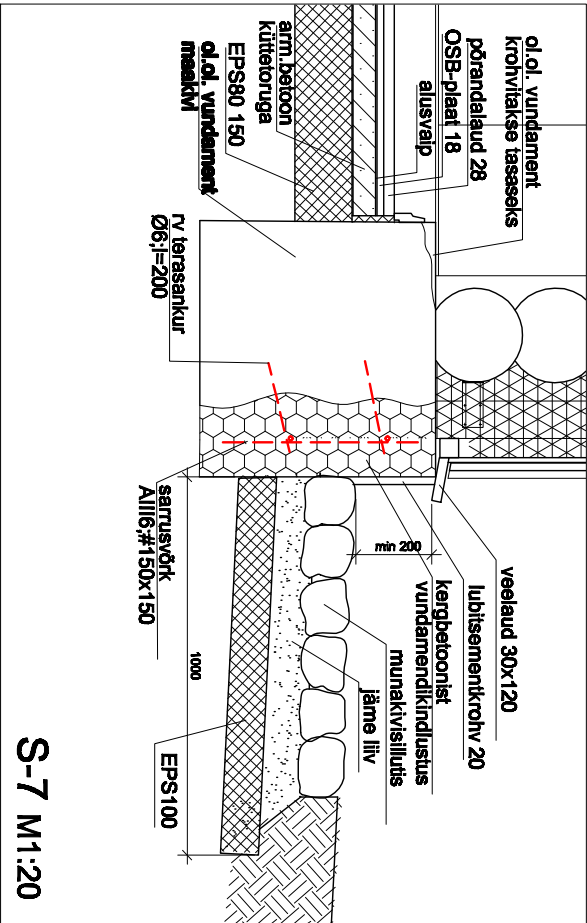

S-7 M1:20