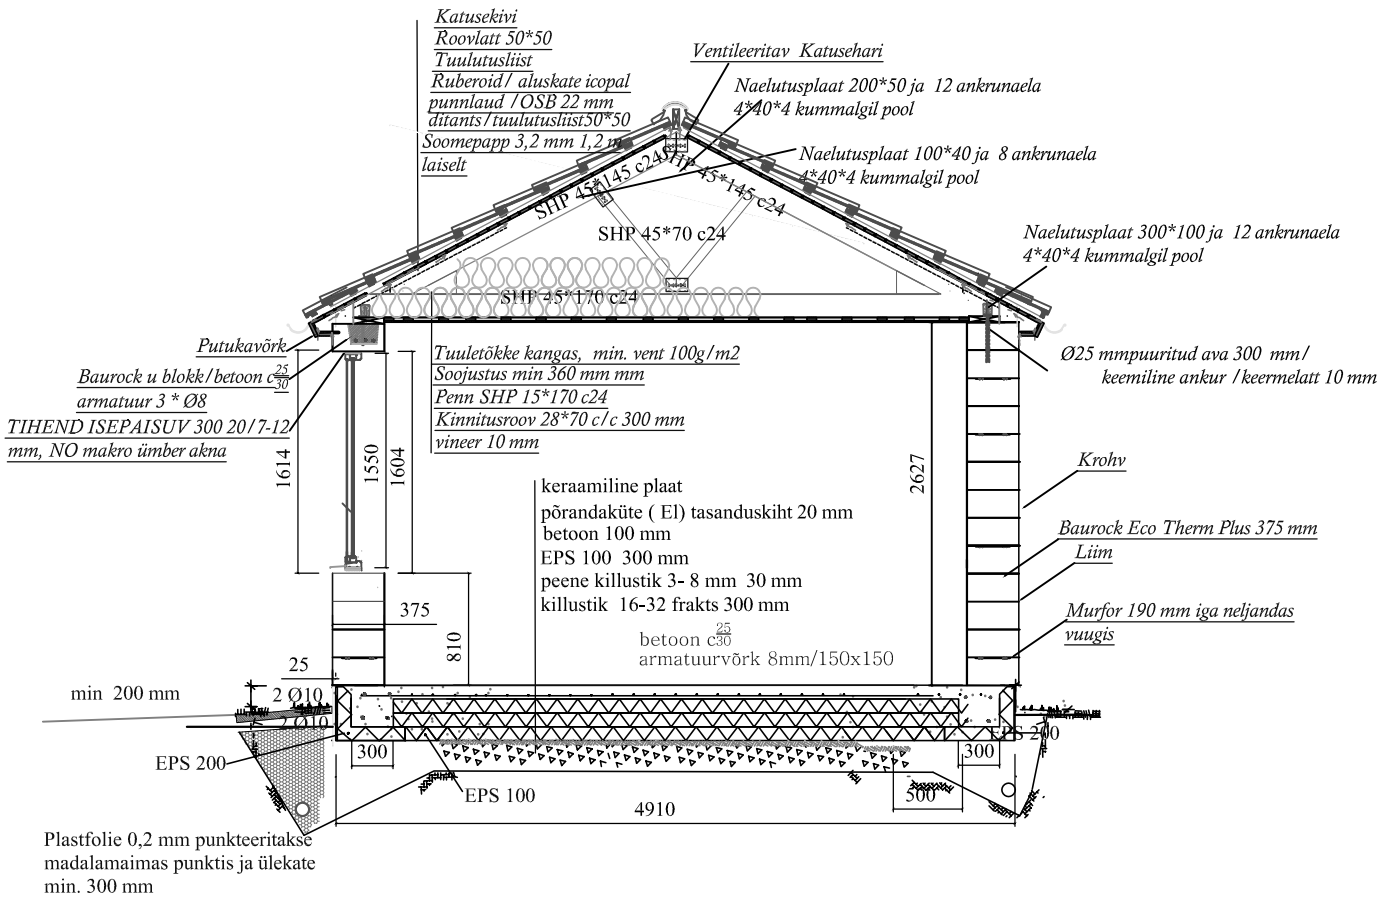
Katusekivi
Roovlatt 50*50
Tuulutusliist
Ruberoid/ aluskate icopal
punnlaud /OSB 22 mm
ditants/tuulutusliist50*50
Soomepapp 3,2 mm 1,2 m
laiselt
Ventileeritav Katusehari
Naelutusplaat 200*50 ja 12 ankrunaela
4*40*4 kummalgil pool
Naelutusplaat 100*40 ja 8 ankrunaela
4*40*4 kummalgil pool
Naelutusplaat 300*100 ja 12 ankrunaela
4*40*4 kummalgil pool
SHP 45*145 c24
SHP 45*145 c24
SHP 45*70 c24
SHP 45*170 c24
Putukavõrk
Baurock u blokk/betoon c 25/30
armatuur 3 * Ø8
TIHEND ISEPAISUV 300 20/7-12
mm, NO makro ümber akna
Tuuletõkke kangas, min. vent 100g/m2
Soojustus min 360 mm mm
Penn SHP 15*170 c24
Kinnitusroov 28*70 c/c 300 mm
vineer 10 mm
Ø25 mmpuuritud ava 300 mm/
keemiline ankur /keermelatt 10 mm
Krohv
Baurock Eco Therm Plus 375 mm
Liim
Murfor 190 mm iga neljandas
vuugis
1614
1550
1604
2627
375
810
25
keraamiline plaat
põrandaküte (El) tasanduskiht 20 mm
betoon 100 mm
EPS 100 300 mm
peene killustik 3- 8 mm 30 mm
killustik 16-32 frakts 300 mm
betoon c 25/30
armatuurvõrk 8mm/150x150
min 200 mm
2 Ø10
2 Ø10
EPS 200
EPS 200
EPS 200
EPS 100
300
300
500
4910
Plastfolie 0,2 mm punkteeritakse
madalamaimas punktis ja ülekate
min. 300 mm

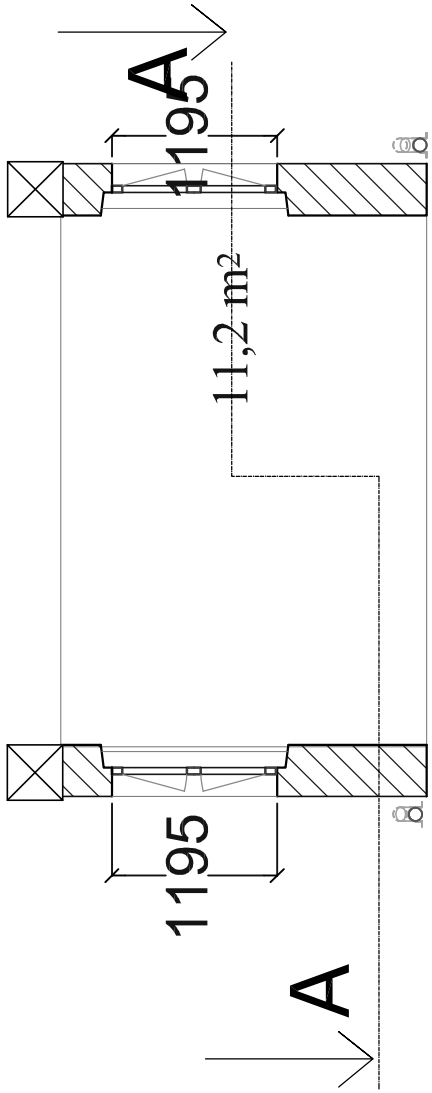
A
1195
11,2 m²
1195
A