




Krohv  
 25mm roovitus, 25x100mm, samm 600mm  
 30mm tuuletõke ja lisasoojustus,  
 ISOVER RKL 31-60, omavahelised  
 ühenduskohad teibitakse  
 150+100mm mineraalvill ISOVER KL 33,  
 kandev karkass 200x50, samm 600mm  
 0,2mm aurutõke  
 50mm soojusisolatsioon KL-33, roovitus  
 sammuga 600mm  
 13mm kipsplaat GYPROC GN 13

Kiviprofiil plekk-katus  
 25mm roovitus, 25x100mm, samm 600mm  
 50mm õhuvähe  
 3mm hingav aluskate  
 150+150mm mineraalvill ISOVER KL 33,  
 sarikad 200x50mm sammuga 900mm  
 0,2mm aurutõke  
 25mm roovituslatt  
 13mm kipsplaat GYPROC GN 13

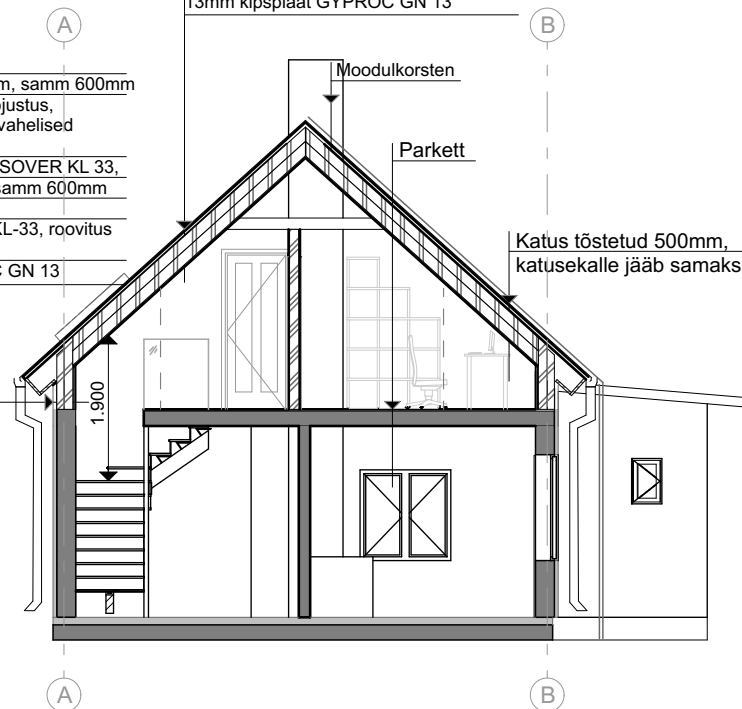

▼ 6.600

▼ 5.430

▼ 3.050

▼ 2.830

▼ 0.300

▼ 0.000