

PL2-PL2


- tuulutatav õhuruum
- laetalad 60x200mm, s.600mm+mineraalvilltäide 400mm
- aurutõke
- roovid 22x100mm, s.200mm
- peensaetud lauad ülekatttega kahes kihis 2x(20x120-150)

PL3-PL3

- tuulutatav õhuruum
- laetalad 60x200mm, samm 600mm
- roovid 22x100mm, s.200mm
- peensaetud lauad ülekatttega kahes kihis 2x(20x120-150)

KL2-KL2

- katusekivid Tegaliit
- puitroovid 45x45mm, samm 310-340mm
- tuulutusliist 30x45mm piki sarikat
- katuse difuusne aluskate Divoroll Universal 2S
- puitsarikad 60x200mm, s.600mm

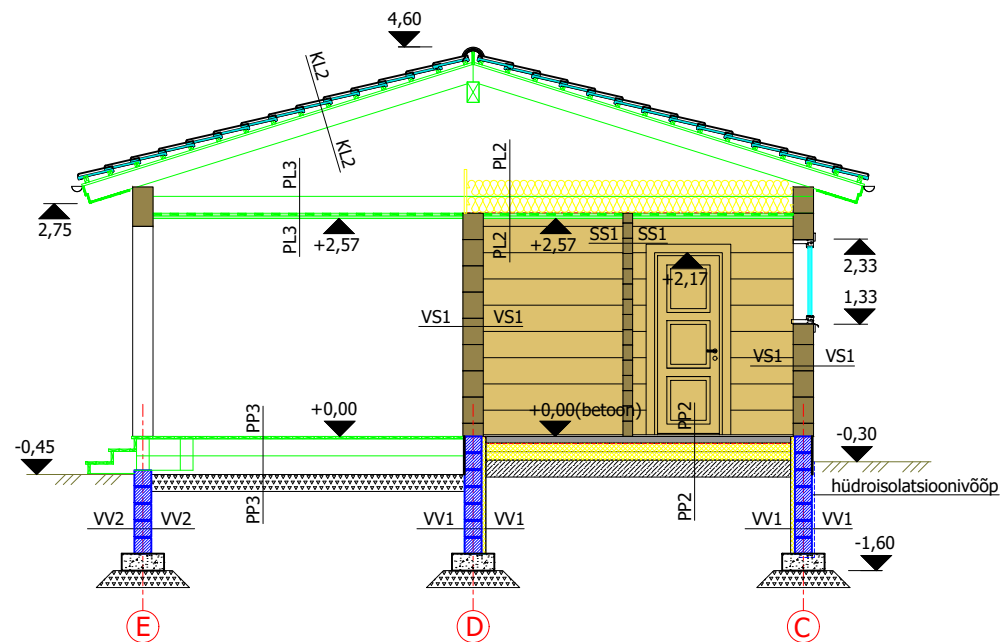

SS1-SS1

- liimpuidust freespruss, 113x180mm

VS1-VS1

- liimpuidust freespruss, 240x310mm

PP2-PP2

- keraamilised plaadid hüdroisolatsioonil, t_{max}=20mm
- betoonpõrand kütetorustikuga, 80mm
- betoon C25/30, armeeritud võrguga T6-150/150
- niiskustõke 2x PE-kile 0,2mm
- soojusisolatsioon EPS80, 100+100mm
- tihendatud liivalus, 200mm
- olemasolev kooritud aluspinnas

VW1-VW1

- kirjukivikrohvi, 10mm
- keramisiitplokid 5MPa, 200mm
- Kingspan Therma TW58, 50mm

VW2-VW2

- keramisiitplokid 5MPa, 200mm

PP3-PP3

- surveimmutatud terrassilauad, 28x120mm
- surveimmutatud laagid 50x200mm, samm 500mm
- õhuruum
- peenkillustik, 200mm
- geotekstiil
- olemasolev kooritud aluspinnas