


VAADE LÖUNAST



VAADE LÄÄNEST

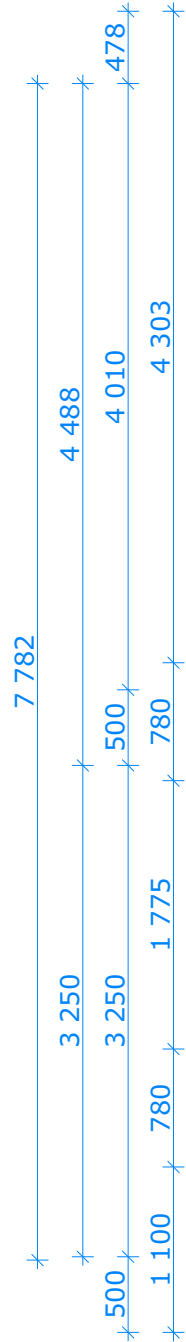


VAADE PÕHJAST



VAADE IDAST


TINGMÄRGID:

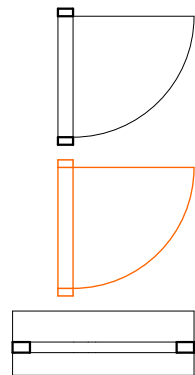

olemasolev säilitatav uks

väljavahetatav/paigaldatav uks

olemasolev säilitatav aken



väljavahetatav/paigaldatav aken

olemasolev säilitatav konstruktsioon

rajatav konstruktsioon

olemasolev likvideeritav konstruktsioon

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON:

Nr.	Ruumi nimetus	Pind, m2
201	Tuba	21,1
		21,1 m²

SEINTE SPETSIFIKATSIOON:

VS-4

- siseviimistlus
- kipsplaat (nt Knauf GKB-A) 13 mm
- puitlaastplaat (nt OSB-3) 10 mm
- metallist mütsprofiil (nt Profiline MP 16) 16 mm s=600 mm
- aurutõkkekile (nt Isover Vario Xtra, vuugid ülekatega 200 mm, teibitud)
- puitkarkass 50x150 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 150 mm
- puitroovitus 50x100 mm s=600 mm, vahel mineraalvill (nt Isover Premium 33) 100 mm
- tuuletõkkeplaat (nt Isover VKL-13) 13 mm
- vertikaalne puitroovitus 22x50 mm s=600 mm
- horisontaalne puitroovitus 22x50 mm s=600 mm
- vertikaalne puitlaudis 20x120 mm
- välisviimistlus

MÄRKUSED:

1. Tegemist on rekonstrueerimisprojektiga. Kontrollida täpseid mõõte enne materjali tellimist ja tööde teostamist.