


KELDER

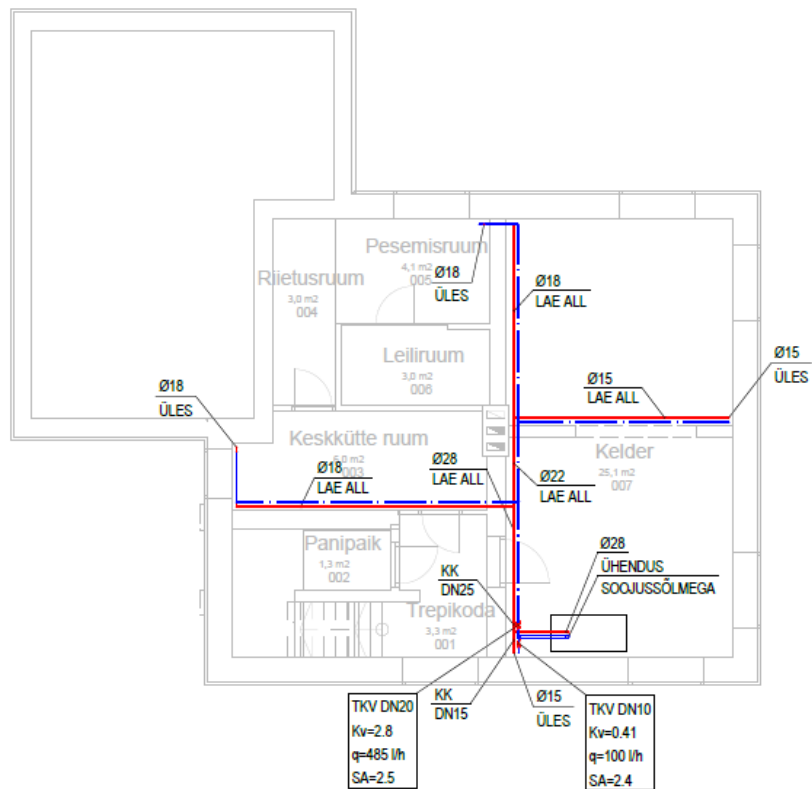


KÜTTE TINGIMÄRGID JA TÄHISTUSED

=====	PROJEKTEERITUD PÕRANDKÜTTETORUSTIK
TKV	TASAKAALUSTUSVENTIIL
KK	KUULKRAAN
Ø18	GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUSTIK VÄLISLÄBIMÕÕDUGA 18mm
TKV DN25	TASAKAALUSTUSVENTIIL TINGLÄBIMÕÕDUGA DN25
Kv=5.5	SEADEARVU Kv ARV ON 5.5
q=1548 lt	ARVUTUSLIK VOOLUHULK 1548 LIITRIT TUNNIS
SA=3	EELSEADEARV ON 3 (TOUR ANDERSSON)

MÄRKUSED:

1. RADIAATORKÜTTE TEMPERAATUURIGRAAFIK 60°/40°C, SÜSTEEM TÄITA VEEGA.
2. KÜTTEKEHADE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADE RADIAATORVENTIILIDE TERMOSTAATIDEGA.
3. RADIAATORKÜTTESÜSTEEMI TORUD PAIGALDADA GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUSTIDEST.
4. TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÕHJENDUSKORGID.
5. MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TÕHJENDUSARMATUURI SUUNAS MIN ±0,002.
6. PROJEKTIS TOODUD TASAKAALUSTUSVENTIILIDE VALIKUL TULEB JÄLGIDA VENTIILIDE Kv-ARVUSID.
7. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

1. KORRUS

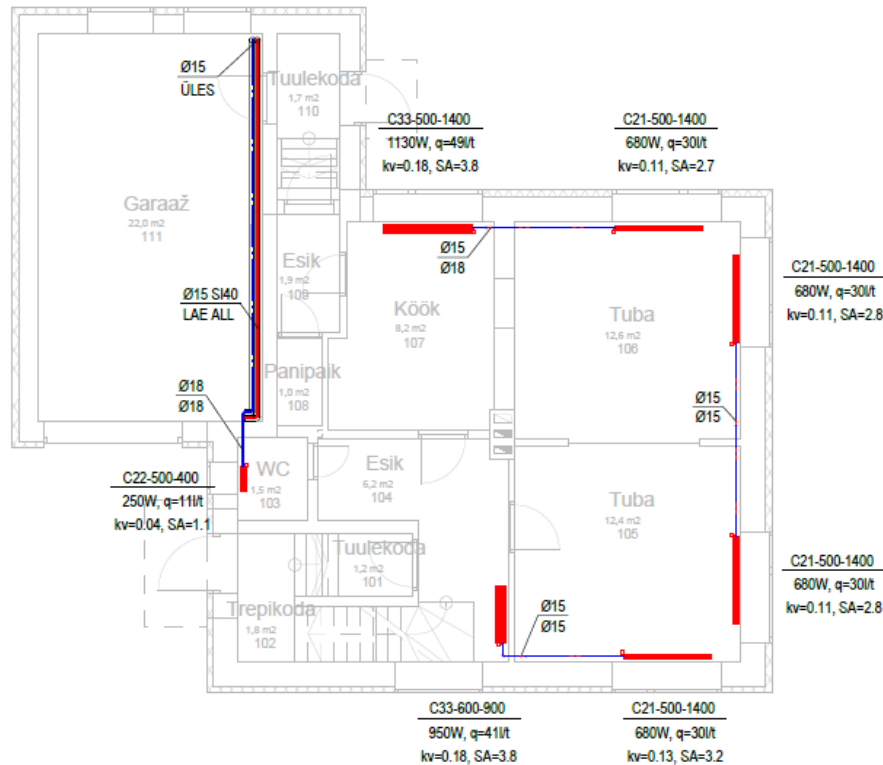


KÜTTE TINGMÄRGID JA TÄHISTUSED

	PROJEKTEERITUD PÕRANKÜTTETORUSTIK
Ø18	GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUSTIK VÄLISLÄBIMÕÕDUGA 18mm
CV21-200-1000 570W, q=25 l/t Kv=0.11, SA=1.6	PLAATRADIATOR TÜÜP 21 KÕRGUS 200mm, PİKUS 1000mm ARVUTUSLIK SOOJUSVÄLJASTUS 570W ARVUTUSLIK VOOLOUHULK 25 LIITRIT TUNNIS EELSEADE ARV 1.6


MÄRKUSED:

1. RADIATORIKÜTTE TEMPERatuurIGRAAFIK 60°/40°C, SÜSTEEM TÄITA VEEGA.
2. KÜTTEKEHADE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADE RADIATORVENTILID KOOS TERMOSTAATIDEGA.
3. RADIATORIKÜTTESÜSTEEMI TORUD PAIGALDADA GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUDEST.
4. TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUSKORGID.
5. MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TÜHJENDUSARMATUURI SUUNAS MIN $\geq 0,002$.
6. PROJEKTIS TOODUD TASAKAALUSTUSVENTILIDE VALIKUL TULEB JÄLGIDA VENTILIDE KV-ARVUSID.
7. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

KÜLGÜHENDUSEGA RADIATORI ÜHENDUSKEEM

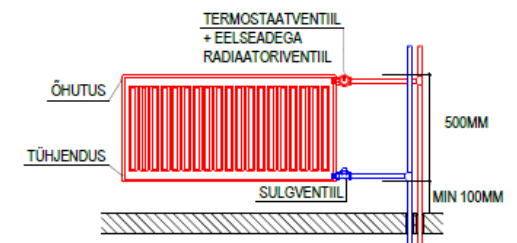

2. KORRUS

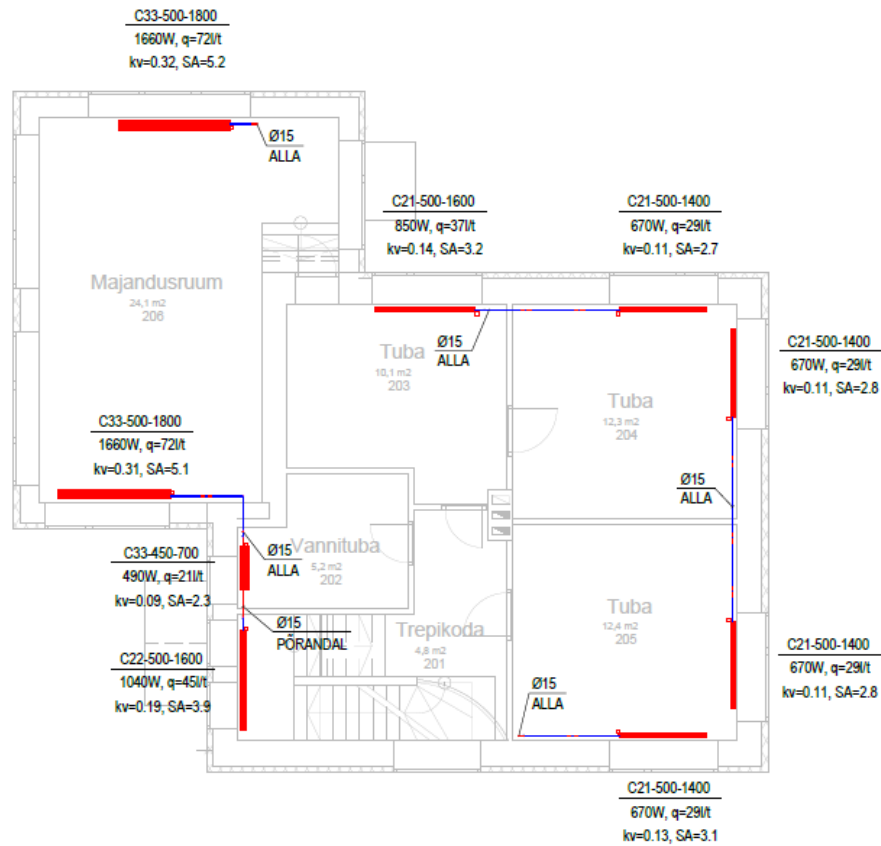

KÜTTE TINGMÄRGID JA TÄHISTUSED	
	PROJEKTEERITUD PÕRANDKÜTTETORUSTIK
	GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUSTIK VÄLISLÄBIMÕÕDUGA 18mm
	PLAATRADIATOR TÜÜP 21
	KÕRGUS 200mm, PIKKUS 1000mm
	ARVUTUSLIK SOOJUSVÄLJASTUS 570W
	ARVUTUSLIK VOOLUHULK 25 LIITRIT TUNNIS
	EELSEADE ARV 1.6

MÄRKUSED:

- RADIATORIKÜTTE TEMPERatuurIGRAAFIK 60°/40°C, SÜSTEEM TÄITA VEEGA.
- KÜTTEKHADE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMISE ALUSEKS ON EELSEADE RADIAATORVENTIILID KOI TERMOSTAATIDEGA.
- RADIAATORKÜTTESÜSTEEMI TORUD PAIGALDADA GALVANISEERITUD TERASPRESSTORUDEST.
- TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PAIGALDADA TÜHJENDUSKORGID.
- MAGISTRAALTORUDELE ANDA KALLE TÜHJENDUSARMATUURI SUUNAS MIN $i=0,002$.
- PROJEKTIS TOODUD TASAKAALUSTUSVENTIILIDE VALIKUL TULEB JÄLGIDA VENTIILIDE K_v-ARVUSID.
- PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

