


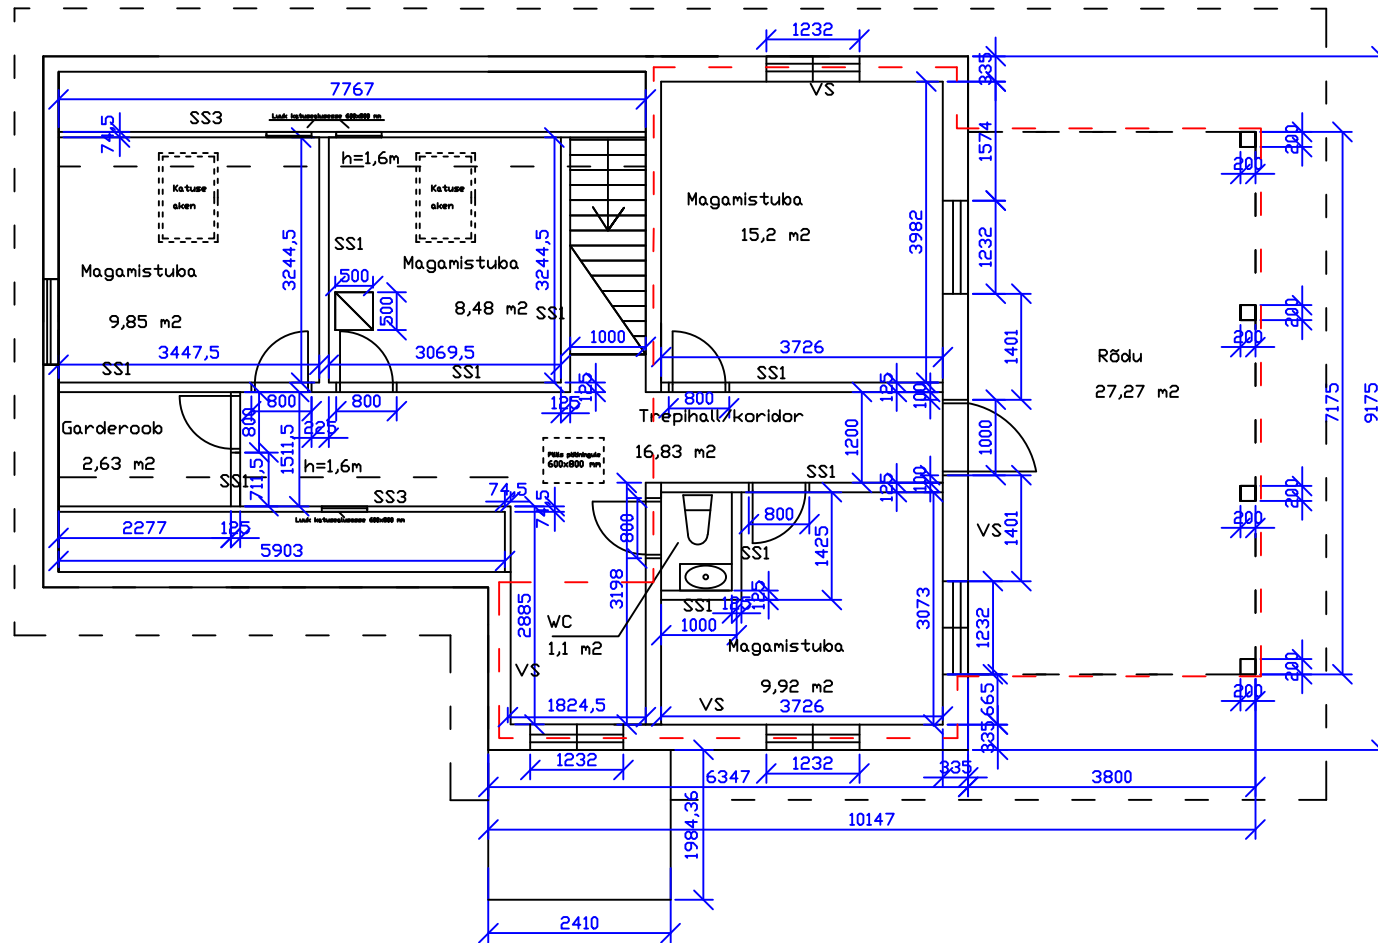

--- Laiendatav osa

Konstruktioonid:

Laiendatava osa välissein VS:

- laudvooder
- tuulutusslist 25*50 mm
- tuuletõke mineraalvill 30 mm
- puitkarkass 50*200 mm
- mineraalvill soojustus 200 mm
- aurutõke
- roovitis 50*50 mm
- mineraalvill soojustus 50 mm
- kipsplaat 12,5 mm

Siseseinad SS:

- SS 1 (magamistoad)
- kipsplaat 12,5 mm
 - puitkarkass 50*100 mm
 - mineraalvill 100 mm
 - kipsplaat 12,5 mm

- SS 2 (WC)
- kipsplaat 12,5 mm
 - puitkarkass 50*50 mm
 - mineraalvill 50 mm
 - kipsplaat 12,5 mm

- SS 3 (katusetühemikud ja garderoob)
- puitlaastplaat 12 mm
 - puitkarkass 50*50 mm
 - mineraalvill 50 mm
 - kipsplaat 12,5 mm

- SS 4 (I korruse aliruum)
- puitlaastplaat 12 mm
 - puitkarkass 50*200 mm
 - mineraalvill 200 mm
 - aurutõke
 - roovitus 50*50 mm
 - mineraalvill 50 mm
 - puitlaastplaat 12 mm