



KUURI SOKLISEINTE
PLAAN
M1:50

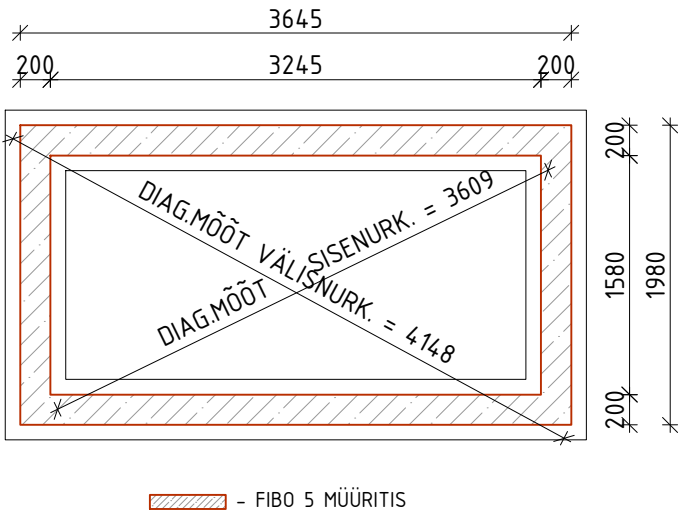


MÜÜRITISE MÄRKUSED:

- MÜÜRITISE KESKKONNATINGIMUSTE KLASSE MX2 (EVS-EN 1996-2:2006)
- MÜÜRIKIVID: FIBO 5 PLOKID 200 mm
- MÕRT: M10 (NORMATIIVNE SURVETUGEVUS 10 MPa)
- VUUGID:
 - HORISONTAALVUUK - 15 mm
 - VERTIKAALVUUK - TAPP-LIITEGA VERTIKAALVUUGIS SEGU KASUTAMA EI PEA. NENDES KOHTADES, KUS PLOKKE TAPP-LIITEGA ÜHENDADA EI SAA, TÄITA VERTIKAALVUUK SEGUGA.
- ARMATUUR: B500B
- BI-ARMATUUR: Bi 40 Zn
- HORISONTAALNE ARMEERING:
 - BI-ARMATUUR IGAS VUUGIS
 - BI-ARMATUURI ÜLEKATE 300 mm
 - ESIMENE ARMEERIMINE TEHA PEALE ESIMEST PLOKIRIDA
 - VIIMANE ARMEERIMINE TEHA VIIMASE PLOKIREA ALL
- EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT "MaaRYL 2010" ja "TarindiRYL 2010" KVALITEEDI KLASSE 2 NÕUETELE.

KUURI SOKLISEIN
LÕIGE 1-1
M1:10

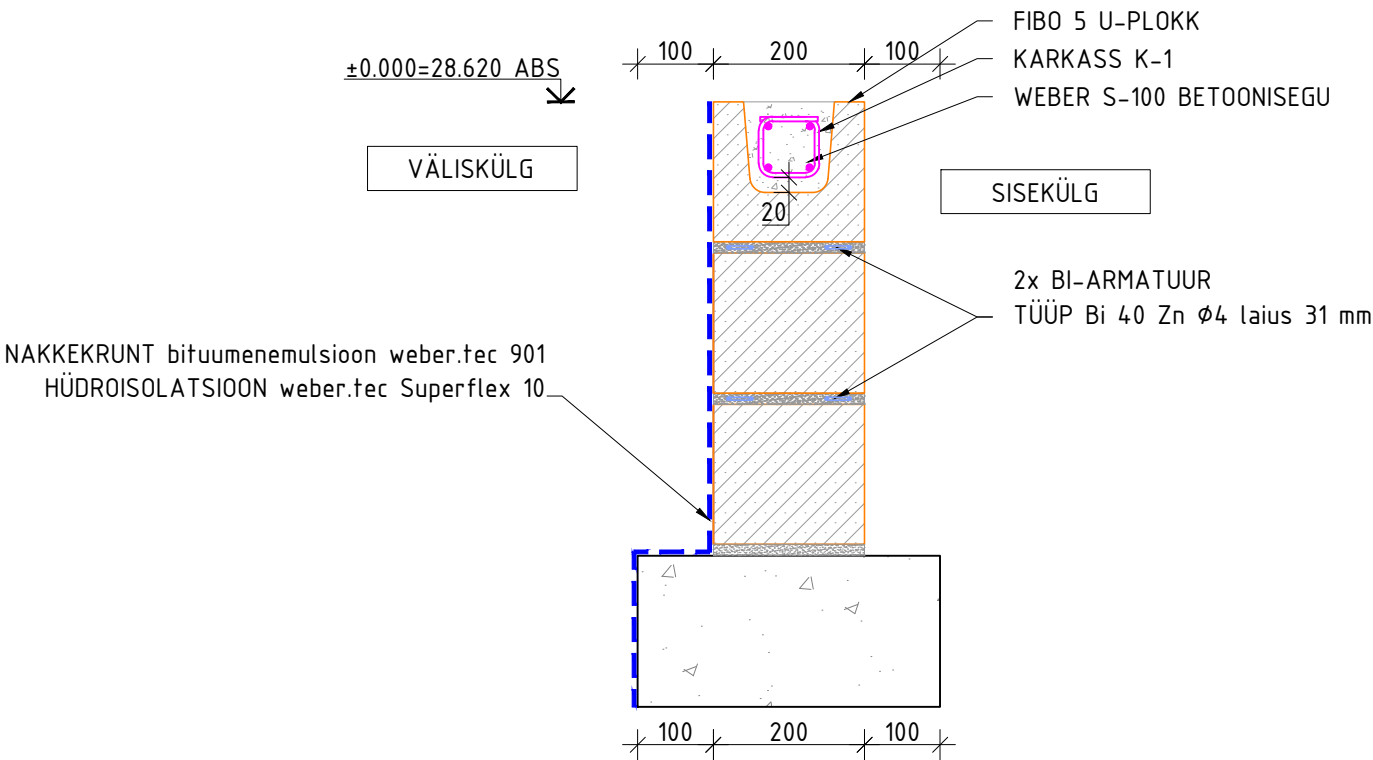


KARKASS K-1

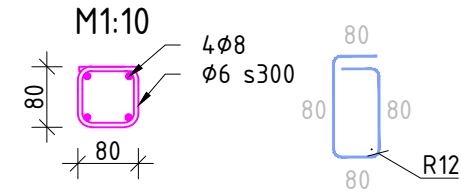

ARMEERIMISE MÄRKUSED:

- KASUTATAV ARMATUUR B500B (EVS-EN 10080:2006)
- KARKASSIDE JÄTKAMISEL PIKIARMATUURI ÜLEKATE 300 mm
- SOKLISEINA NURKADES KASUTADA JÄTKAMISEKS 4 Ø8 L-RAUDASID 600-600
- PAINUTUSSPINDLI DIAMEETER 4 Ø ehk 24 VÕI 32 mm



OBJEKT NIMI	Eramu	JOONISE NIMETUS	KUURI SOKLISEINTE PLAAN	MÕÖTKAVA	1:50 1:10 A3
ADRESS		PROJEKTANT		FILE	
		PAID		STADIUM	TP
TÖÖ NR.	P2231	ERIALA	JOONISE NR.	MUUDATUS	—
			EK -5-105		