





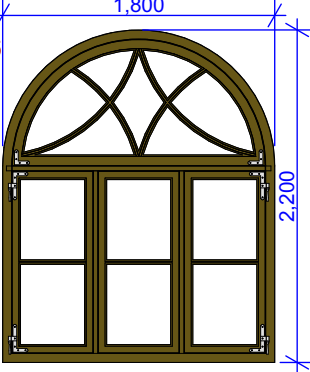










AKEN	KOGUS	MÕÕDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
A-1.1_R 	6	1180x1915mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1. RAAMID - restaureeritavad puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamid kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamid 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.1_{R LUFT} 	9	1180x1915mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1. RAAMID - restaureeritavad puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamid kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamid 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.2_R 	1	1220x1375mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1. RAAMID - restaureeritavad puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamid kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamid 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.3 	3	1410x1850mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast ja seest toon K495</i>	1. RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamid kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamid 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.



Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.

AKEN	KOGUS	MÕÖDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
A-1.4 	2	1560x1850mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast ja seest toon K495</i>	1.RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidel 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.5 	1	1670x1915mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1.RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidel 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.6 	2	1800x2200mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1.RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidel 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-1.7 	1	1630x1915mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1.RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidel 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.




Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.

AKEN	KOGUS	MÕÕDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
A-1.8 	1	1550x1915mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1.RAAMID - uued puitaknad - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidest kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidest 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-2.1_R 	1	750x1370mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast toon M462, seest valge</i>	1.RAAMID - restaureeritav puitaken 2. korrusel - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidest kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidest 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-2.2_R 	7	1190x1960mm <i>lengi esiserv ja raamid väljast ja seest toon K495</i>	1.RAAMID - restaureeritavad puitaknad 2. korrusel suurtel vintskappidel - sisemised raamid avanevad sisse, välimised väljapoole 2. KLAASID - Välimistel raamidest kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Sisemistel raamidest 2X klaaspakett 15mm 3. SULUSED - täpsustatakse tööjoonistega 4. MÄRKUSED - kõik raamid ja lengid värvida linaõlivärviga.
A-2.3 1000x1600mm 	6	1000x1600mm	- Külma katuse katuseaken katustatud terrassi katuslaes
A-2.4 780x1600mm 	23	780x1600mm	- Standardne puidust katuseaken
A-2.5 780x1200mm 	11	780x1200mm	- Standardne puidust katuseaken
A-2.6 660x1180mm 	1	660x1180mm	- Standardne puidust katuseaken/luuk pääsuks katusele ja suitsuärastuseks, distsantsilt avamise võimalusega



Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.

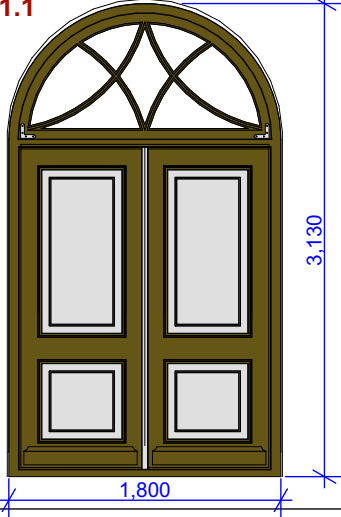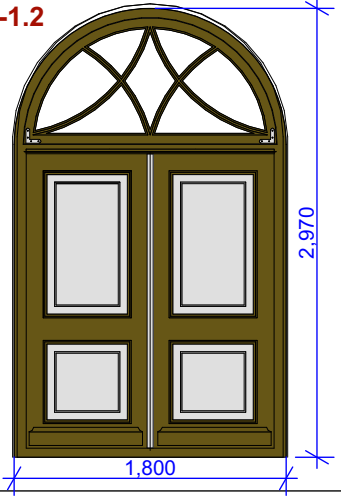UKS	KOGUS	MÕÕDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
Vu-1.1 	1	1800x3130mm <i>lengid, framuugaken ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1.UKSELEHT - uus framuugaknaga tiibuks - ukselehed avanevad sissepoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.
Vu-1.2 	1	1800x2970mm <i>lengid, framuugaken ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1.UKSELEHT - uus framuugaknaga tiibuks - ukselehed avanevad sissepoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.
Vu-1.3 	1	1420x2860mm <i>lengid, framuugaken ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1.UKSELEHT - uus framuugaknaga tiibuks - ukselehed avanevad sissepoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.

Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.

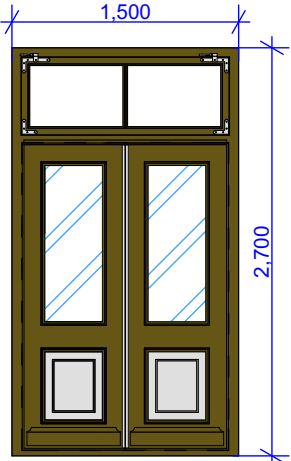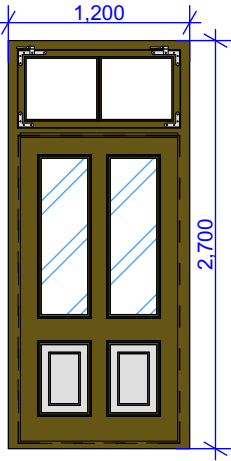UKS	KOGUS	MÕÕDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
Vu-1.4 	1	900x2000mm <i>lengid ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1. UKSELEHT - uus tahveluks - ukseleht avaneb sissepoole 2. KLAASID - 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.
Vu-1.5 	2	1500x2700mm <i>lengid, framuugaken ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1. UKSELEHT - uus framuugaknaga tiibuks - ukselehed avanevad sissepoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetatavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.
Vu-1.6 	1	1200x2700mm <i>lengid, framuugaken ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1. UKSELEHT - uus framuugaknaga tahveluks - ukseleht avaneb sissepoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetatavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.

Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.

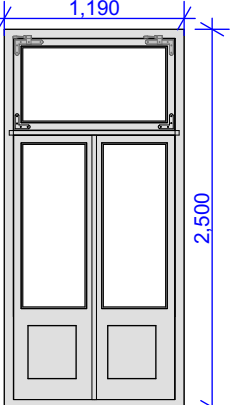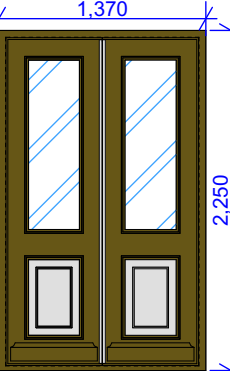UKS	KOGUS	MÕÕDUD (laius x kõrgus)	MÄRKUSED
Vu-1.7 	1	1190x2500mm <i>kõik osad toon K495 hall</i>	1. UKSELEHT - uus framuugaknaga tiibuks - ukselehed avanevad väljapoole, framuug ukse välistasapinnas. 2. KLAASID - Framuugakna raamidel kitiga paigaldatud 2-3mm lainetavad lihtklaasid - Framuugaknale valmistada ka siseraam 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.
Vu-2.1 	1	1370x2250mm <i>lengid ja ukse raampuu toon M462, tahvlid K495 hallid.</i>	1. UKSELEHT - uus klaasitud tiibuks - ukseleht avaneb sissepoole 2. KLAASID - 15mm klaaspaketiga. 3. SULUSED - tippudega silinderhinged, ajastukohased malmkäepidemed. 4. MÄRKUSED - kõik puitdetailid värvida linaõlivärviga.

Märkus: Avade mõõdud kontrollida enne avatäidete valmistamist kohapeal.