


MÄRKUSED!

- 1. Mõõdud antud millimeetrites!
- 2. Kõrgusmärgid meetrites!
- 3. Siseuksed tellida vastavalt siseviimistluse projektile!
- 4. Aknad: puitraam, 3xklaaspakett, U-arv ≤0,8 W/m²K.
- 5. Välisuksed: soojustatud puitraam, U-arv <1,00 W/m²K.
- 6. Enne avatäidete tellimist kontrollida avade mõõtusi!

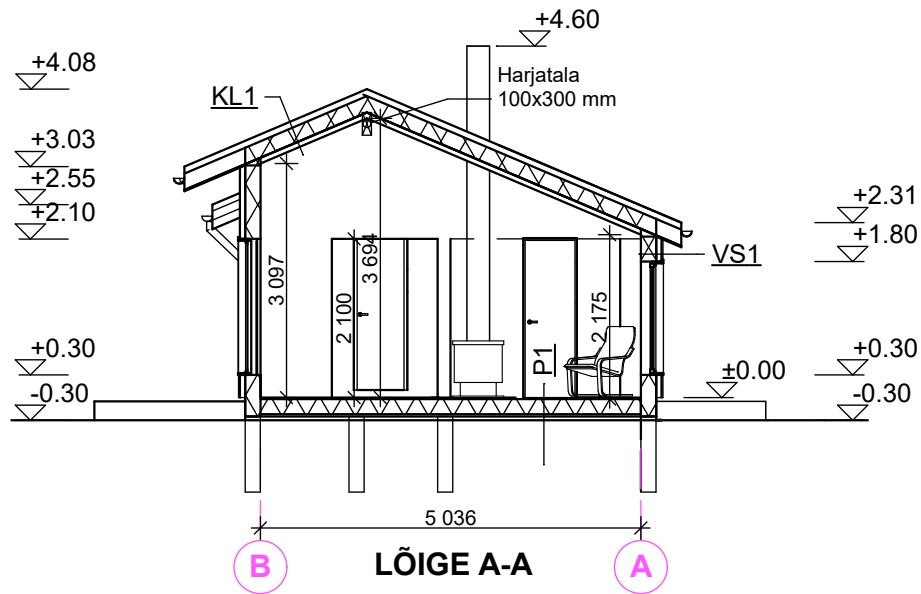

KATUSLAGI KL1

Katusekate, plekk	
Roovitus	
Tuulutusliistud	50mm
Aluskate	
Katusetala+soojustus min.vill	200mm
Aurutõkkekile	
Roovitus	45x45
Laudis	26mm

VÄLISSEIN VS1

Laudis	
Roovitus/ tuulutusvahe	
Puitpostid+soojustus	150mm
Aurutõkkekile	
Roovitus+min. vill	45mm
Laudis	21mm

PÕRAND P1

Põrandakate/aluskate- laminaat	20mm
Puittalad/ soojustus	200mm
Tuulutus	

