


uste spetsifikatsioon

avatäidete joonised vaadelduna väljastpoolt

joonis M1:20

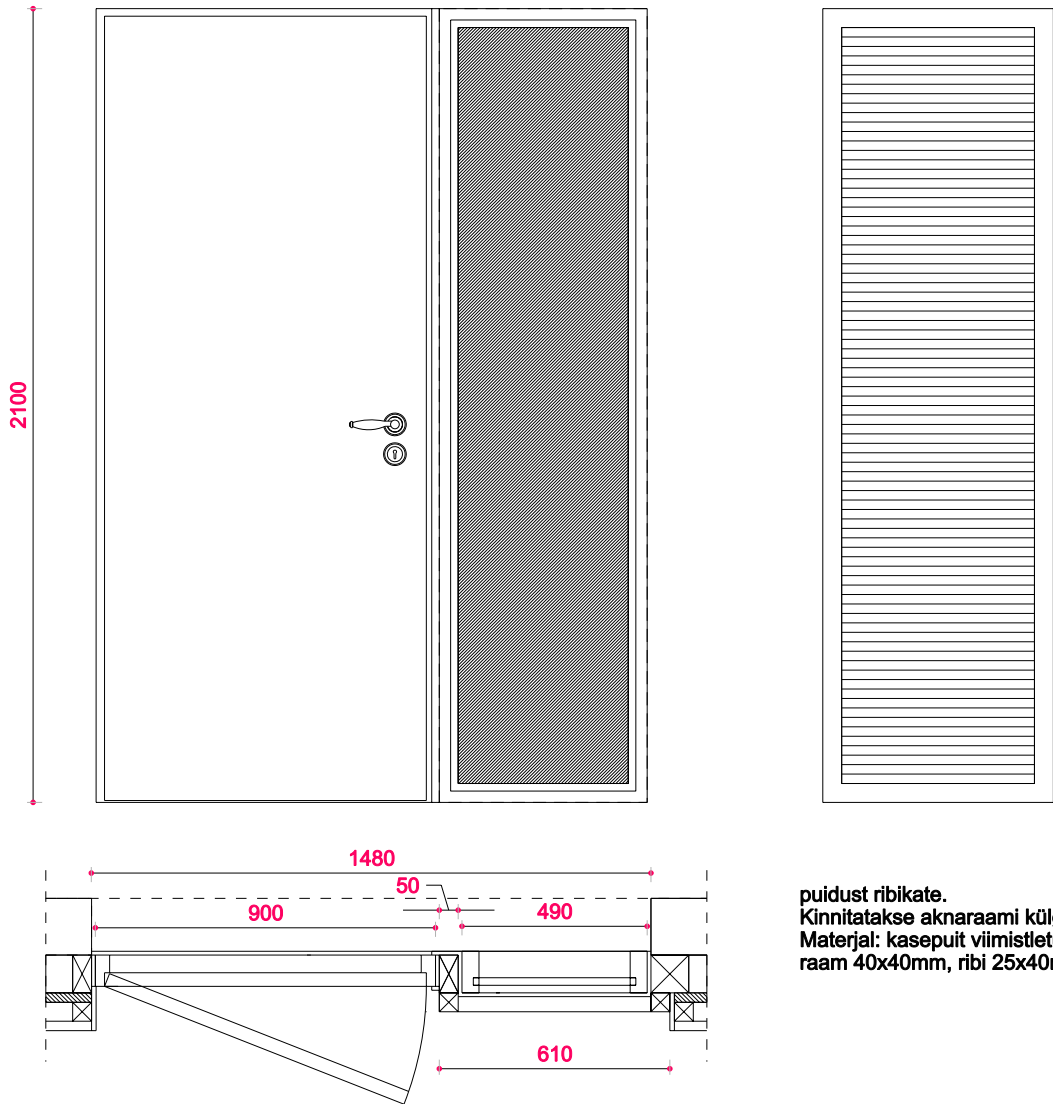

puidust ribikate.  
Kinnitatakse aknaraami külge  
Materjal: kasepuit viimistletud vastavalt aknaraamile  
raam 40x40mm, ribi 25x40mm, samm 25mm

VÄLISUKS		Tähis	U2
Tulekindlus	ei ole	Ava mõõt (mm)	1380X2100
Käepide	Mandelli 1161 viim:26D, Telis, maaletooja:Fiskostar oü	Kogus	1
Lukustus	ASSA või Abloy	Ruumi nr	KRT1 maj.ruum
Hinged	Fiskakrs	Tüüp	käelisus:vasak
Viimistlus	Puit, toonitud, kood: TC1706		
Valmistaja	Viking Window as		
Enne ukse tellimist kontrollida mõõdud kohapeal	AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON		AS 2.02
	KAHE KORTERIGA ELAMU EHITUSPROJEKT KÄOKEELE TEE 17, ALLIKU KÜLA , SAUE VALD		24.11.08