


VS -1

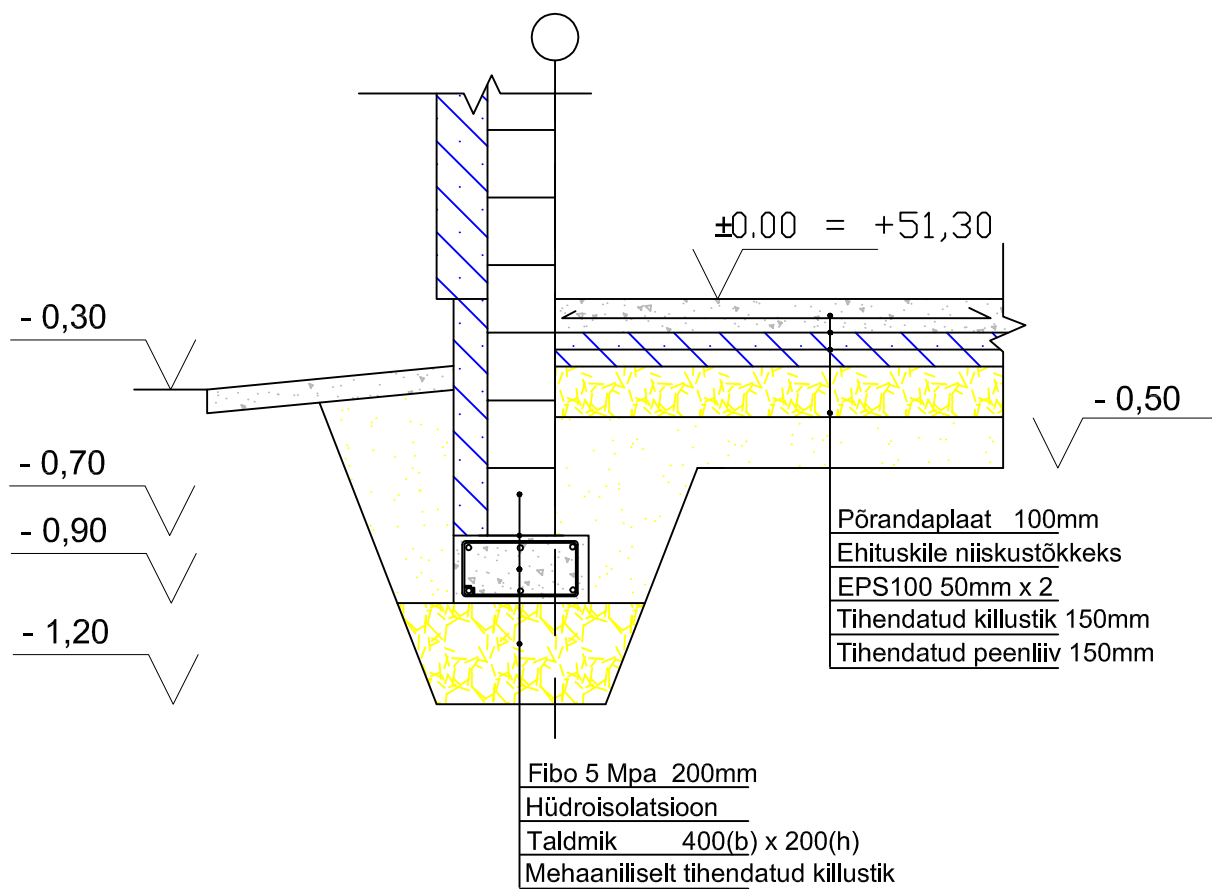

MÄRKUSED:

Taldmik: Mõõdud: 200(h) x 400(b), armatuuri kaitsekiht 30mm, Betoon C25/30, armatuur $\varnothing 16$ A500 ja rangid $\varnothing 6$ A500 vastavalt joonisele.
Põrandaplaat: Paksus 100mm, Betoon C25/30, paigaldada armatuurvõrk plaadi keskele $\varnothing 8 - 150/150$ A500. Eluruumides paigaldada plaadi sisse kütetorustik. Plaadis võivad asetseda ka teised kommunikatsioonid.