


PARAPETI SÖLM S-10

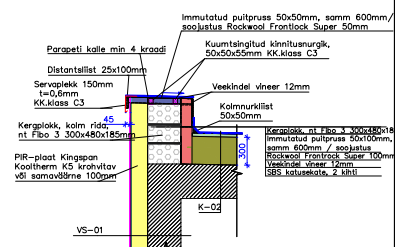

Välissein VS-01:	K-02:
Silikonkrohv 2mm teraga (toonitud)	2x95 katusekattekiht
Põhimeerling	Tuulutusavatega kivivill 30mm Isover OL-Top
Soomusarmistamine	samavõrdne
PIR-plaat Kingapan Kooltherm K5	Uulpeidus 216 m ²
krohvitat või samavõrdne 100mm	Vill Foris Fibro 60 100+100+100mm või samav
soojusisutus ilm 10mm	Rockwool Rockwool Greenrock 400mm või samavõrdne
temosolev konstruktsioon 300mm	temosolev konstruktsioon

Märkused:
 Antud on põhimõtteline lahendus.
 Sõjavõimutatud puit peab olema tehases immutatud, immutusklassiga H4.
 Kõik kinnitusevahendid peavad vastama C3 keskkonnamklassile.
 Katusekatte paigaldamisel lähtuda katusekatte paigaldusjuhenditest.