
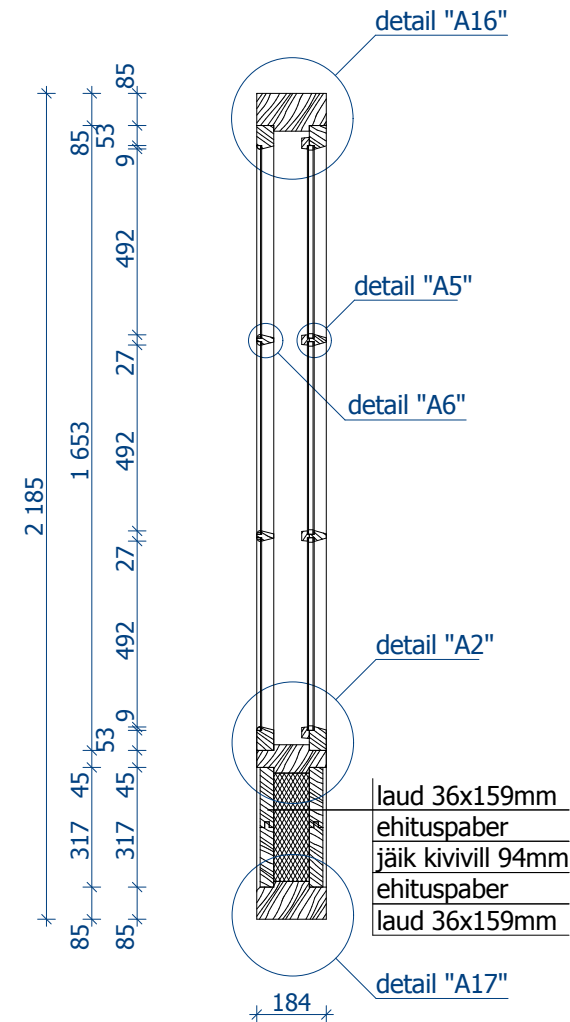


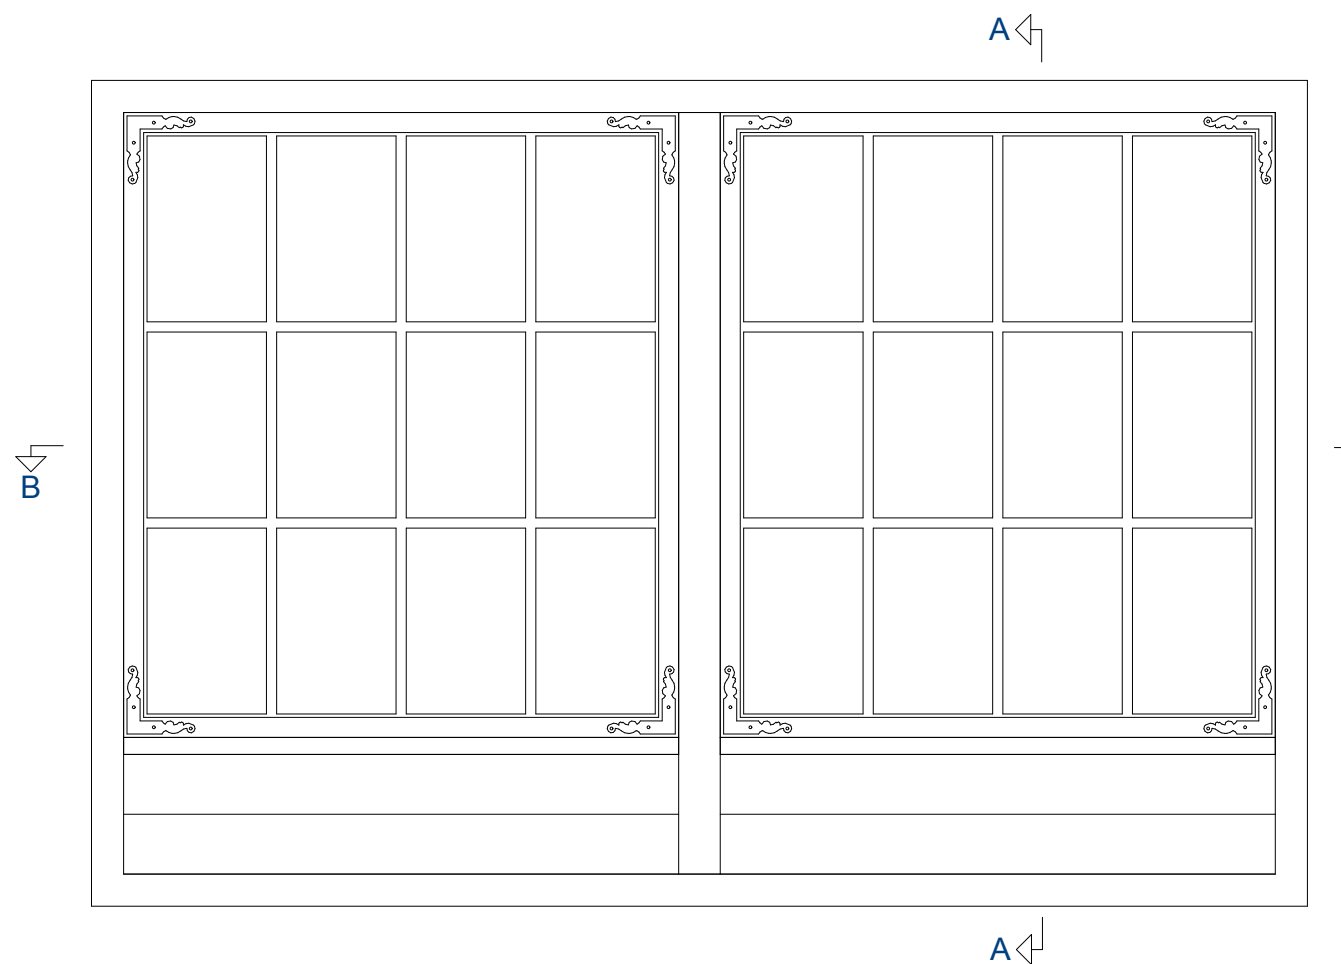


Lõige A - A

MÄRKUSED:

1. Aknaplokid on antud väljast vaadatuna.
2. Mõõdud on antud millimeetrites.
3. Akna valmistaja võtab kontrollmõõdud ning kontrollib suluste ja furnituuri vajaduse.
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm.
5. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba männipuit.
6. Viimistlus - linaõlivärv, toon sees maalrivalge, väljas raamid, prosspulgad ja laudis hallid - toon M498, lengid ja vaheprussid hallid - toon V498, toonid on antud Tikkurila Symphoni kataloogi järgi.
7. Sisemisele aknaraamile paigaldada klaaspakett, välimisel ühekordne klaas.
8. Välimised aknaraamid mitteavatavad, sisemised avatavad.
9. Detailid vt. joonis AE-26, AE-29
10. Suluste ja furnituuri vajadus:

Sepisnurgis	8+8 tk.
tuulehaak	2 tk.
aknahaak	8 tk.
poolšarniirne aknahing	4 tk.
riiv	8 tk.
kremon	2 tk.

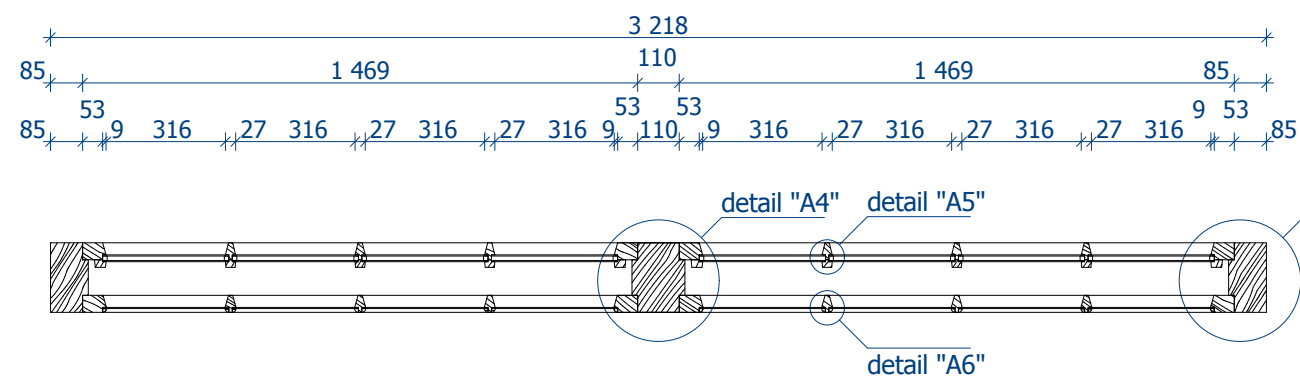

Lõige B - B

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128 tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001 Muinsuskaitseametite tegevusluba E149/2004-P	töö nimetus Inglise mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise reg.nr.15196 Restaureerimise projekt	töö nr. 2008-28	st. PP
	tellija Technosol OÜ	kuupäev 01.2009	
juhataja Peep Rosenberg	asukoht Inglise mõisa, Inglise küla, Kehtna vald, Raplamaa	mõõt	
arhitekt Maret Rosenberg	joonis Aken A-9	joonise nr.	AE-21