


uste spetsifikatsioon

avatäidete joonised vaadelduna väljastpoolt

joonis M1:20

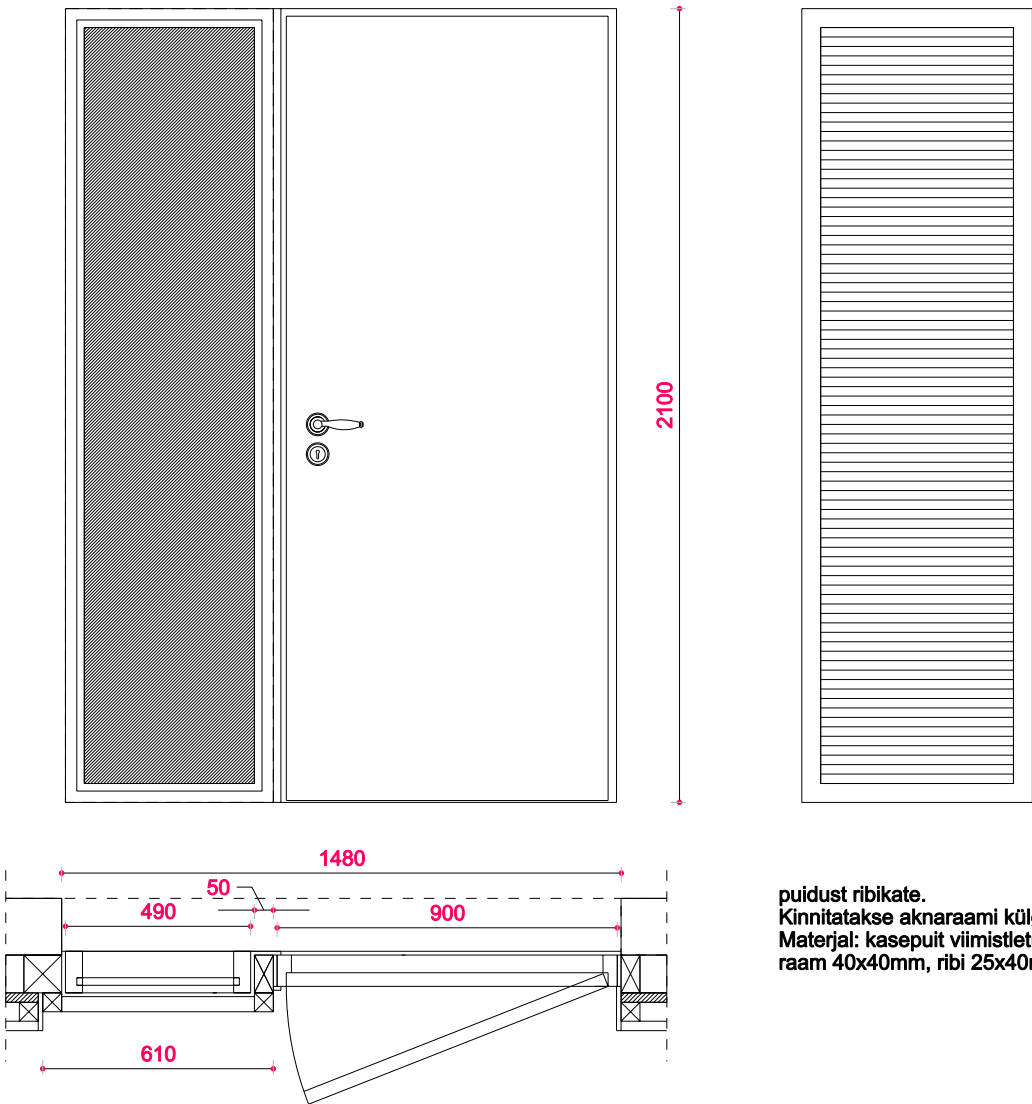

puidust ribikate.
Kinnitatakse aknaraami külge
Materjal: kasepuit viimistletud vastavalt aknaraamile
raam 40x40mm, ribi 25x40mm, samm 25mm

VÄLISUKS		Tähis	U3
Tulekindlus	ei ole	Ava mõõt (mm)	1380X2100
Käepide	Mandelli 1161 viim:26D, Telis, maaletooja:Fiskostar oü	Kogus	1
Lukustus	ASSA või Abloy	Ruumi nr	KRT2 maj.ruum
Hinged	Fiskakrs	Tüüp	käelisus:parem
Viimistlus	Puit, toonitud, kood: TC1706		
Valmistaja	Viking Window as		
Enne ukse tellimist kontrollida mõõdud kohapeal		AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON	AS 2.03
		KAHE KORTERIGA ELAMU EHITUSPROJEKT KÄOKEELE TEE 17, ALLIKU KÜLA , SAUE VALD	24.11.08