



Sokliõlm sein kohal

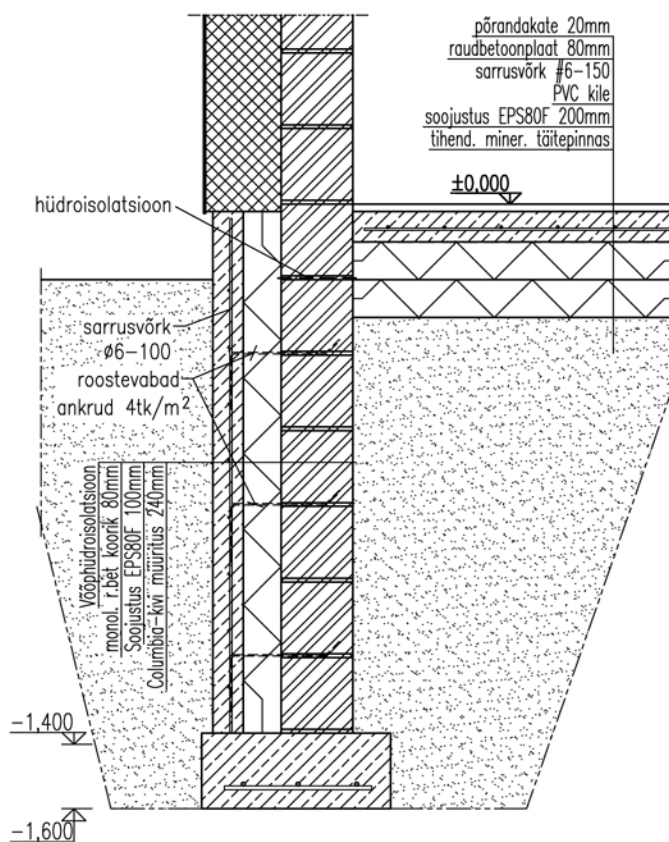

Sokliõlm ava kohal

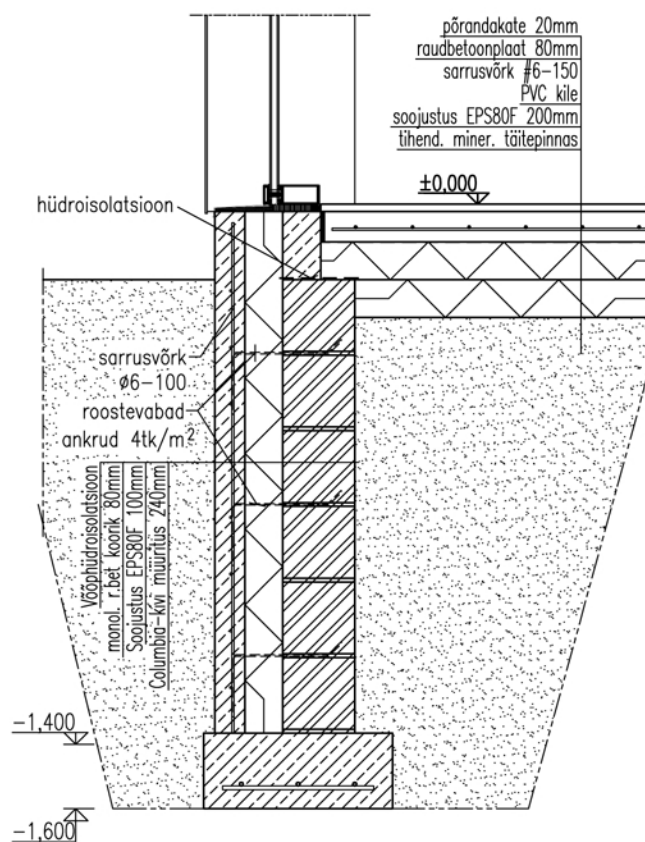

Märkused:

- Armatuuri minimaalne kaitsekiht 25mm
- Betooni tugevusklass C30/37
- Sokli betoonkoorik paksusega 80mm armeerida sarrusvõrguga $\phi 6-100/\phi 6-100$
- Columbia-kivi müüritis laduda mördil M10, täisvuugil, mördiga täita nii horisontaal- kui ka vertikaalvuugid, täitebetoon C20/25