Lõige 1-1

1 : 50

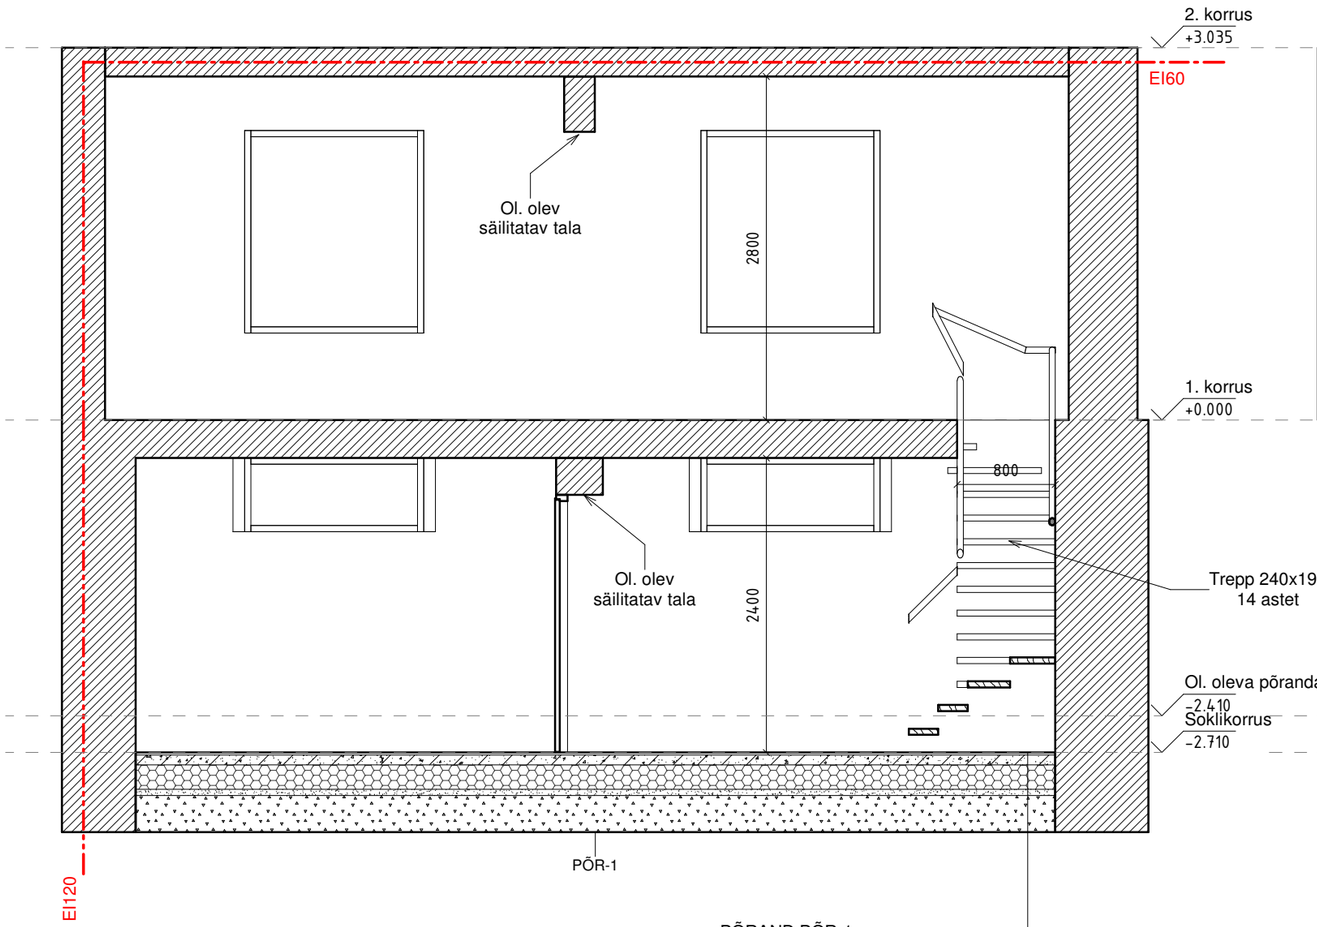

Lõige 2-2

1 : 50

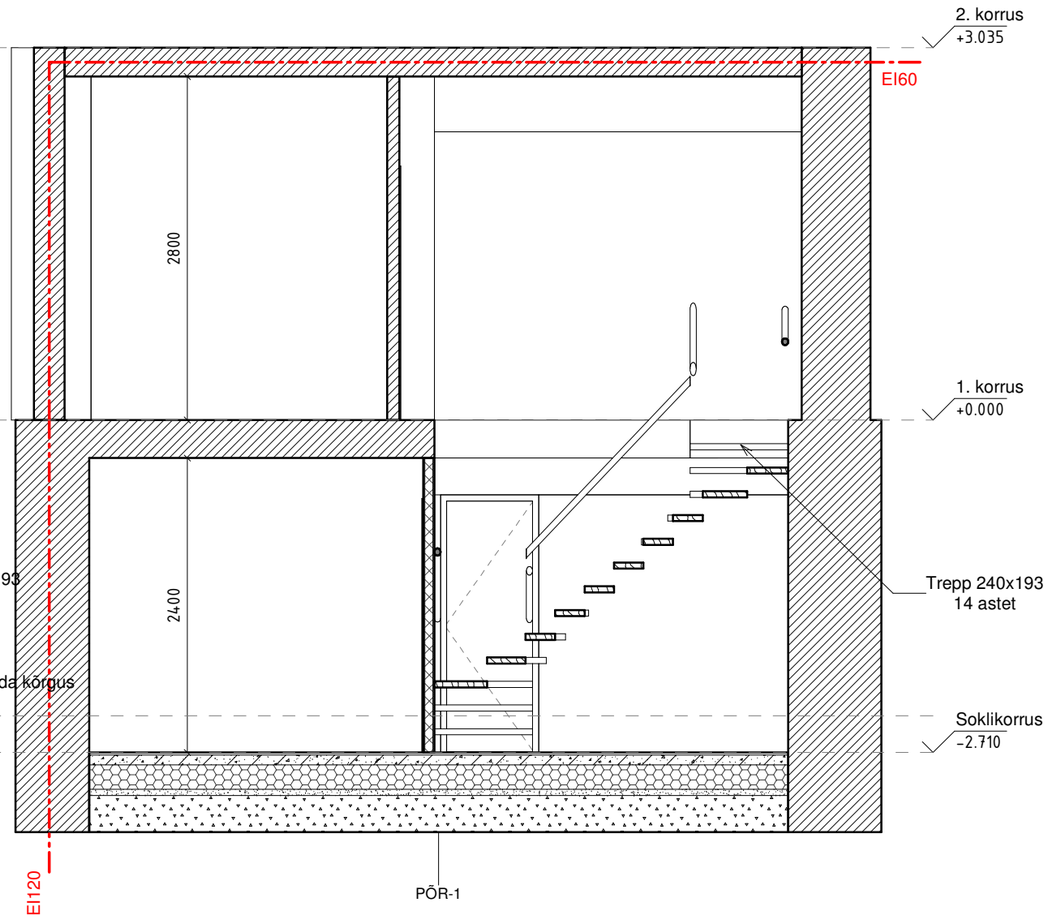

PÕRAND PÕR-1

Puitparkett + parketi aluskate 20mm
VÕI niisketes ruumides keraamiline plaat
võõphüdroisolatsiooniga ülespööretega seintele 20mm
Monol. R/B tasandusvalu küttetoru / kaabel 80mm
Teibitud vuukidega kile
Vahtpolüstüreen EPS kahes kihis 200mm
Hüdroisolatsioon / radoonitõkkekile
Tihendatud killustik / jämeliiv ca 200mm