


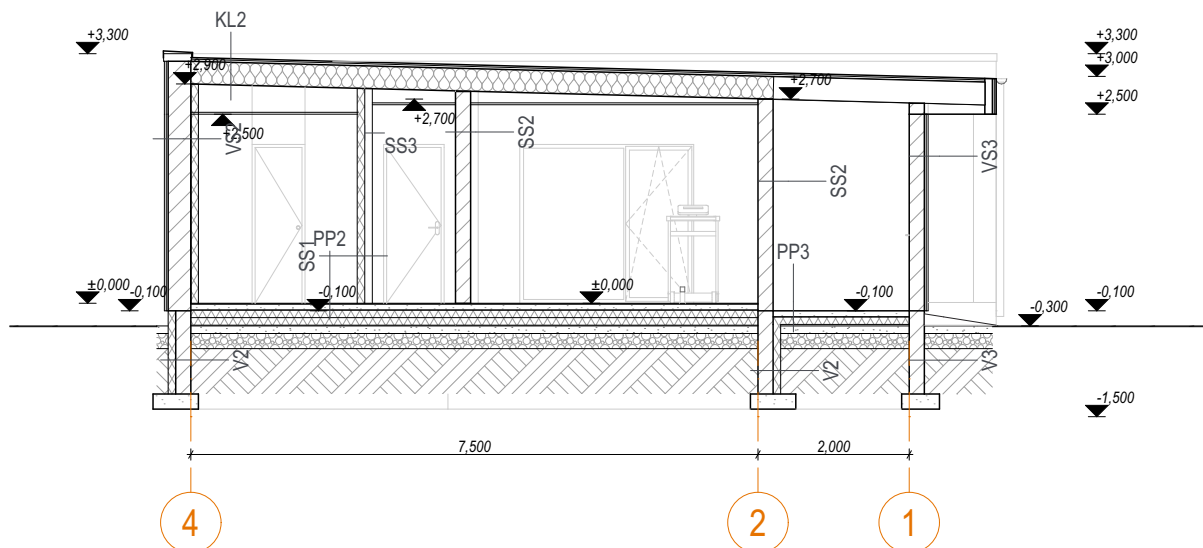

VS2

Fassaadikate: Laudis/fassadiplaat
Roovitus 22mm
Bauroc plokk 300 mm
Siseviimistlus

VS3

Fassaadikate: Laudis/fassadiplaat
Roovitus 22mm
Bauroc plokk 200 mm

VS4

Fassaadikate: Laudis/fassadiplaat
Roovitus 22mm
Bauroc plokk 200 mm
Roovitus 22mm
Fassaadikate: Laudis/fassadiplaat

SS1

Siseviimistlus
Krohv
Bauroc plokk 100 mm
Krohv
Siseviimistlus

või

Siseviimistlus
2xkipsplaat 25 mm
Kipsplaadikarkass 66 mm
1xkipsplaat 13 mm
Siseviimistlus

SS2

Siseviimistlus
Krohv
Bauroc plokk 200 mm
Krohv
Siseviimistlus

SS3 (sauna lisakiht)

Isolatsioon nt IsoverAluliner 45 mm
Dist. liist/õhkvahe 22 mm
Puitroov 22 mm
Laudis 15 mm

PP2

Põrandakate
Armeeritud betoon (elektrikaabliga) 80mm
PE-kile
EPS120 soojustus 200 mm
Radoonitõkketile
Tihendatud liiavalus

PP3

Armeeritud betoon 80mm
PE-kile
EPS120 soojustus 100mm
Radoonitõkketile
Tihendatud liiavalus

V2

Tsementkiudplaat
Hüdroisolatsioon
EPS 100 100mm
Fibo 5 plokk 200mm

V3

Tsementkiudplaat
Hüdroisolatsioon
Fibo 5 plokk 200mm

KL2

SBS katusekate
Niiskuskindel vineer 21 mm
Dist.liist 95x28mm
Hingav aluskate
Puitpruss 50 mm
Puitpruss/kivivill 250 mm*
Aurutõke
Kipsplaadi karkass 30 mm
2 x kipsplaat 25 mm

*Mõõt täpsustada konstruktiivse projektiga

Projekti nimetus

Projekti staadium

ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE

Eelprojekt

Aadress

, Tiskre küla, Harku vald, Harjumaa

Tellijä

Eraisik

Joonis

ABIHOONE-LOIGE

Töö nr

2508

Leht

AR-6-03

Kpv

27.10.2025

Mõõt

1:100