

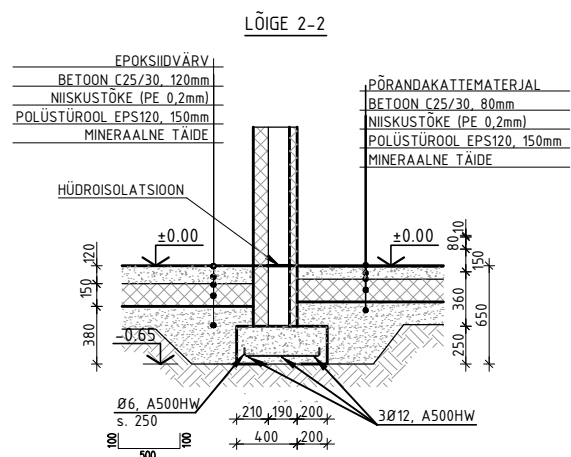


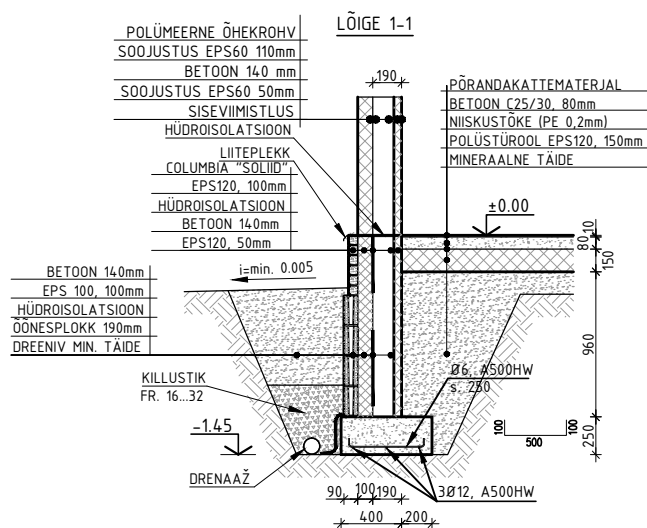


LÕIGE 3-3

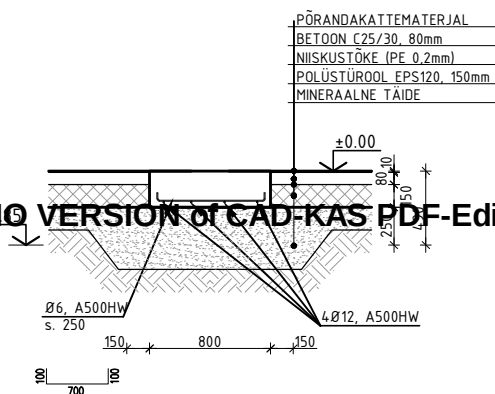

LÕIGE 4-4

VERANDA POSTVUNDAMENT

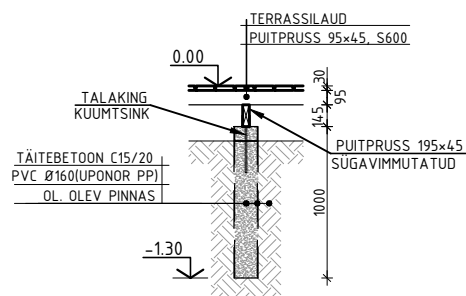

MÄRKUSED:

1. VUNDAMENTIDE ALT EEMALDADA ORGAANILINE KASVUPINNAS, KUI KASVUPINNAS LASUB RAJAMISSÜGAVUSEST MADALAMAL, TEOSTATAKSE TAGASITÄIDE MINERAALSE TÄITEPINNASEGA. TÄITEMATERJAL TIHENDATAKSE KIHTIDE KAUPA.
2. LINTVUNDAMENTI JA TALDMIKE BETOONI TUGEVUSKLASS C25/30. KESKKONNAKLASS XC2.
3. VUNDAMENTITALDMIK JA SOKLISEIN ERALDATAKSE HÜDROISOLATSIOONIGA (SBS).
4. SOKLISEINA KANDEV OSA ERALDATAKSE HÜDROISOLATSIOONIGA (DELTA MS VÕI ANALOOG). VT LÕIKED.
5. GARAAŽI PÕRANDAPLAAT 0,00, VT. KA LÕIGE 2-2.
6. KOMMUNIKATSIOONIDE LÄBIVIIGUD TEOSTADA TORUHÜLSSIDES JA AVAD TIHENDADA PEALE TRASSIDE PAIGALDAMIST. LÄBIVIIGUDE PAIKNEMINE JA KÄIGUS.
7. VERANDA JAKS RAJATAKSE POSTVUNDAMENT VASTAVALT LÕIKELE 4-4.
8. VUNDAMENTI MOODULID TULEB ARMEERIDA JA BETONEERIDA. BETONEERIMINE TOMUB VASTAVALT MOODULI TOOTJA JUHISTELE. ARMATUUR PEAB ULATUMA KA TALDMIKU SISSE (ÜHENDATAKSE TALDMIKU ARMATUURIGA).
9. VUNDAMENTI SOOJUSTUS KINNITATAKSE VAHTPOLÜSTÜREENVAHUGA.

1	Lisatud postvundament, teiste lõigete parandused	12.01.2012	Mikk Tasa
Muudatus	Muudatuse sisu	Muudatuse kuupäev	Projekteerija