



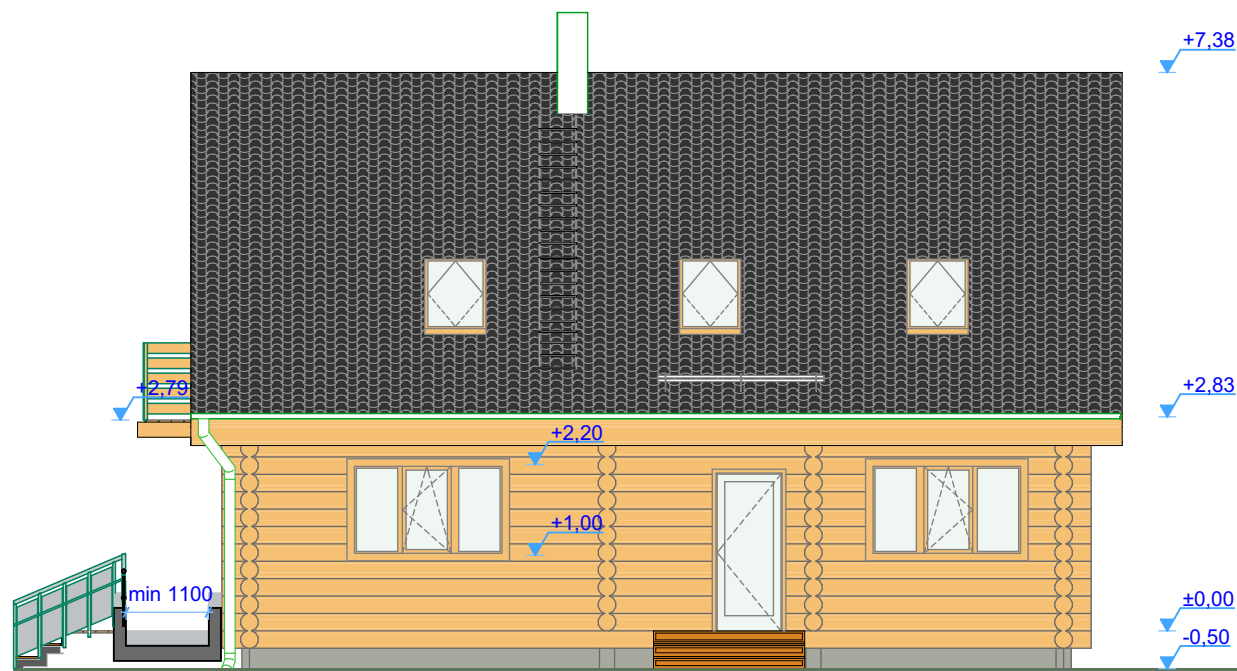

A-A

VAADE

1:100

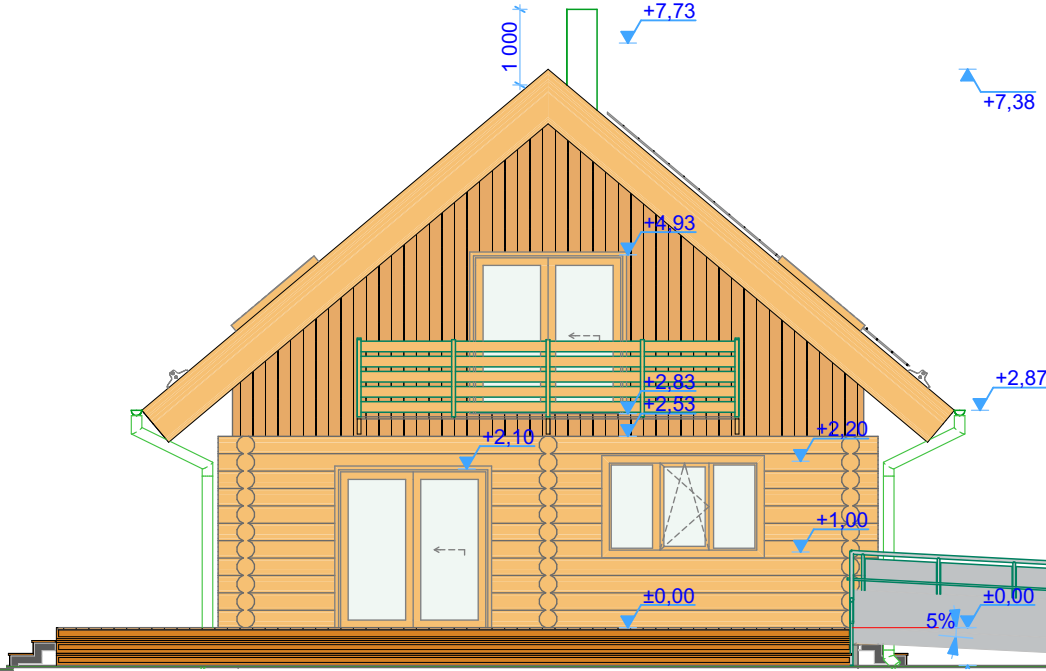

VAADE


1:100



C-C

VAADE

1:100

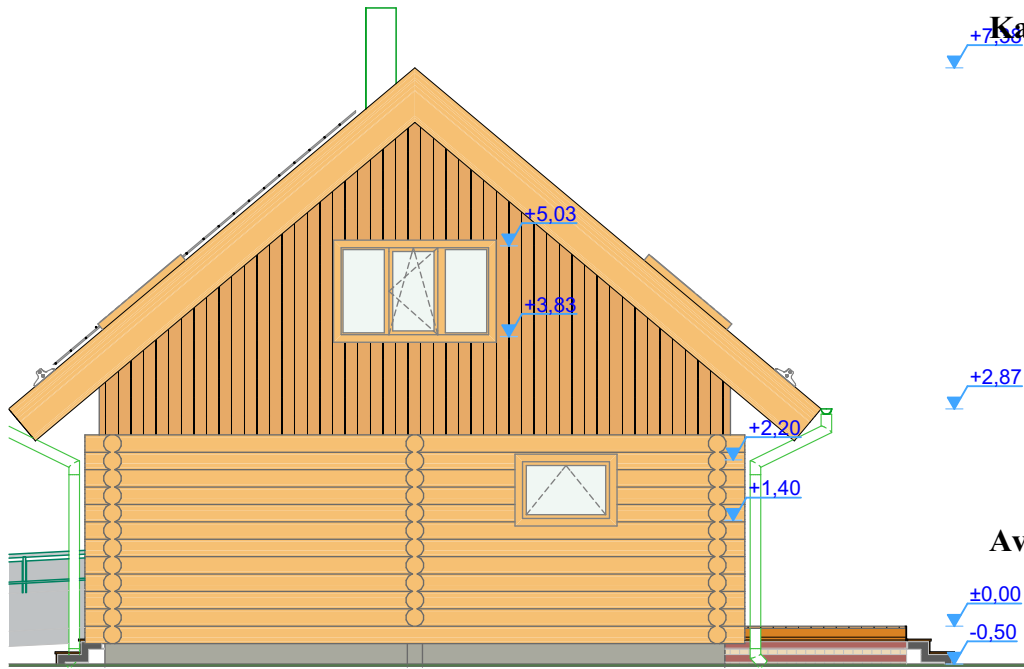

D-D

VAADE

1:100

Välissein 1.korrus ümarpalk 230 mm
Välissein 2. korrus: 312 mm
Laudis 21 mm, toon Pinotex Classik lasur, Mänd
Õhkvahe-distsantsliist 22 mm
Õhkvahe-roovitus 22 mm
Tuuletõkkeplaat 13 mm
Puitpruss/avatud pooridega PUR vaht 200 mm
Aurutõke
Õhkvahe-distsants liist 22 mm
Siseviimistlus

Siseseinad:
Siseviimistlus
Puit- või metallkarkass(min vill) 100 mm
Siseviimistlus

Katus, kalle 40°. Est-stein, must

Katusekonstruktsioon lahendatakse ogaplaatliidetega katusefermidega. Fermide tugevusarvutused teostab fermitootja vastava programmi abil.
Katus varustatakse korstna teenindamiseks kohtkindla redeliga, lumetõkkega ja sadeveesüsteemiga.

- Katuse kihid 553 mm:**
- Katusekivi est-stein, must
 - 50x50 mm roov
 - 25 mm distants liist tuulutuseks
 - aluskate
 - tuulutus 100 mm
 - Tuuletõkkeplaat 13 mm
 - Katuseferm (sarikas) 245 mm, vahel avatud pooridega PUR
 - 25 mm distants liist tuulutuseks
 - Aurutõke
 - 28x 70 mm roovitis
 - Siseviimistlus

- Avatäited**
- Puit (3xklaas)

JOONISE NIMETUS
VAADE

JOONISE TÄHIS
AR-6-01

MÕÖTKAVA
1:100

TEOSTUSAEG
16.01.2025

MUUDETUD

KONTROLLIS