



Vertikaalne laudis 18mm
Horisontaalne roov 28x45mm
Villaplaat 50mm
Olemasolev palksein 160mm
Aurutõke
Vert. lisakarkass 45x45mm/min. vill 50mm
Vineer 12mm

Profiilplekk 20mm
Roovitus 28x95mm
Distantstroov 45x45mm
Hingav aluskate
Tala 195mm/min.vill 200mm
Aurutõke
Roov 28x45mm
Viimistlusplaat


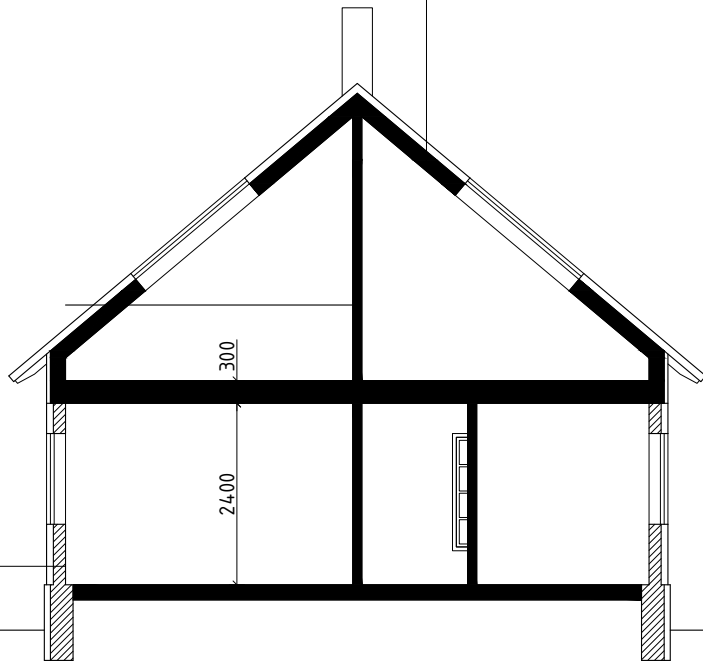


Lõige 2

Vertikaalne laudis 18mm
Horisontaalne roov 28x45mm
Tuuletõkkeplaat 9mm
Puitkarkass 45x195mm/min. vill 200mm
Aurutõke
Vert. lisakarkass 45x45mm/min. vill 50mm
Vineer 12mm

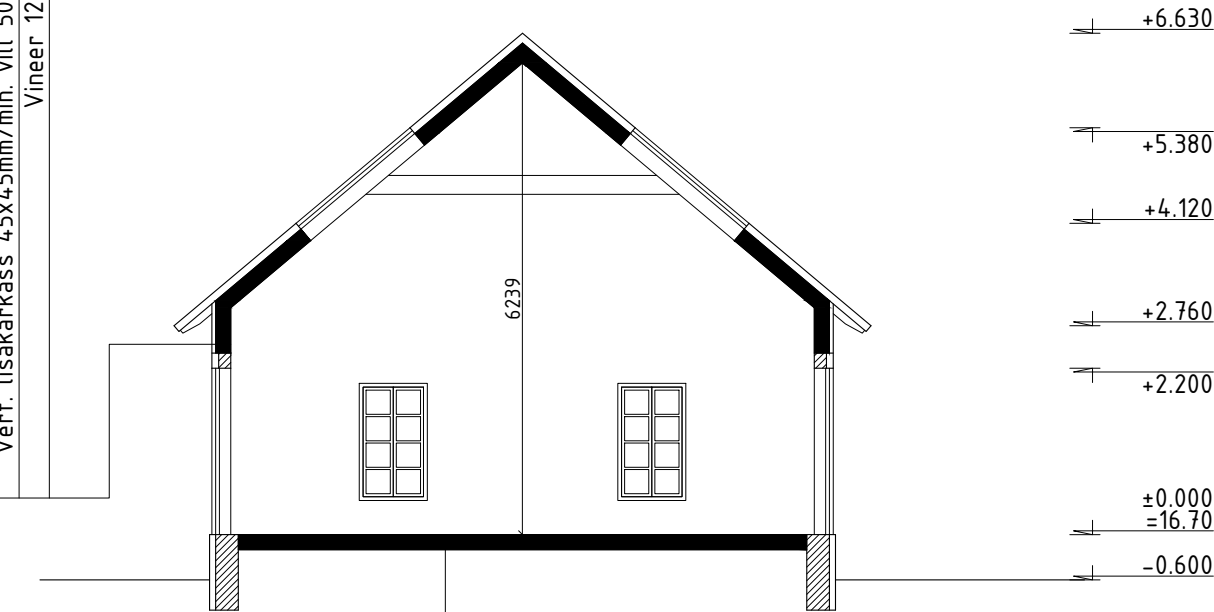

R/b plaat 100mm
Polüetüleenkile
Soojustus EPS 100 200mm
Tihendatud liivapadi 200mm
Kruus

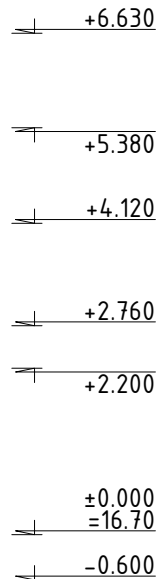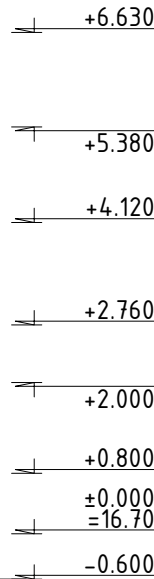

MÄRKUSED:

- Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ja mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb kohealt teavitada projektijuhti.
- Üksikelamu suhtelisele kõrgusele ±0.000 vastab absoluutkõrgus +16.70.