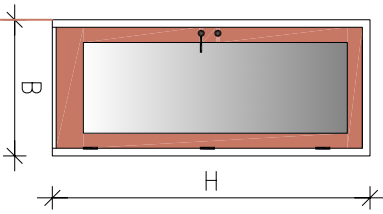
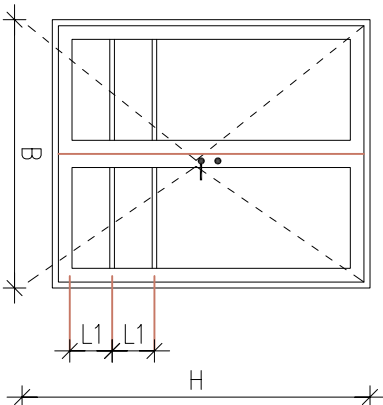
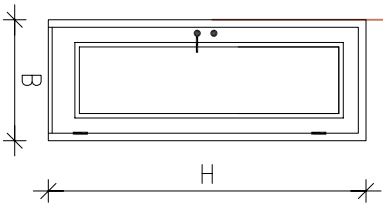
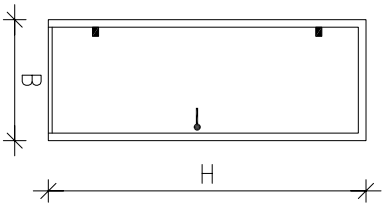
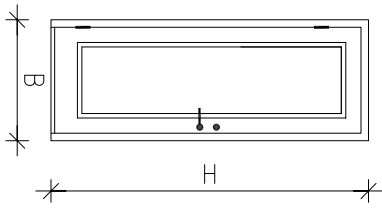
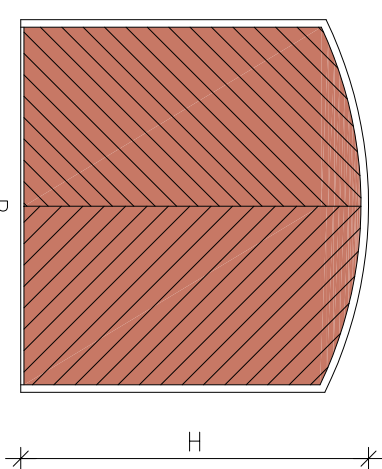
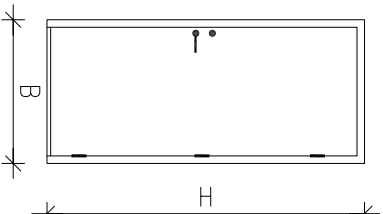


UKSE TÄHIS	VADE AVANEMISSUNAST	AVA MÕÖT B x H mm	ARV	KIRJELDUS	UKSE TÄHIS	VADE AVANEMISSUNALT	AVA MÕÖT B x H mm	ARV	KIRJELDUS
VU101		900 x 2100	1	Väljapoole avanev klaastud puitkonstruktsioonis välisüks olemasolevasse avasse Käelsus - parem U = max 1,0 W/m²K Leng männpuidust, ukseleht soojustatud puitklip, 3x klaaspakett. Toon TM 1705-P või RAL 3003. Lävepakk tammeputit alumiiniunilistuga Ukselink Abloy või samaväärne,matt kroom või harjatud roostevaba teras	VU106		1900 x 2100	2	2 poollega vahepostita väljapoole avanev rõduuks U = max 1,0 W/m²K Pilt turnehall linaõilvär Raamid ja prossipulgad valge lasuur Ukselink Abloy või samaväärne,matt kroom või harjatud roostevaba teras
U104		810 x 2100	1	Värvitud puitkonstruktsioonis tahveluks, valge käelsus - parem Lävepakuta Ukselink matt kroom või harjatud roostevaba teras	U202		800 x 2100	1	Duširuumi klaasuks Ukseleht 8mm karastatud valge klaas, pilt värvitud täispuit, valge käelsus - vasak Lävepakuta Ukselink ja hinged matt kroom või harjatud roostevaba teras
U105 U203		810 x 2100 910 x 2100	1 1	Värvitud puitkonstruktsioonis tahveluks, valge käelsus - vasak Lävepakuta Ukselink matt kroom või harjatud roostevaba teras			2400 x 2300		Olemasolev remonditav garaažiuks olemasolevas avas Värvtoon sama uksega VU101. Lävepakuta Tabalukk
U107		ca 950 x 2100	1	Terasest turvauks olemasolevasse avasse Värvitud, toon RAL 7016 Käelsus - parem Lävepakk kaetud roostevaba terasega					NB! Kõik mõõdud täpsustada kohapeal Kõik uste sulused ja nende kinnitamiseks kasutatavad kruvid peavad olema samase viimistlusega Mõõt L1 sama, mis akendel.