
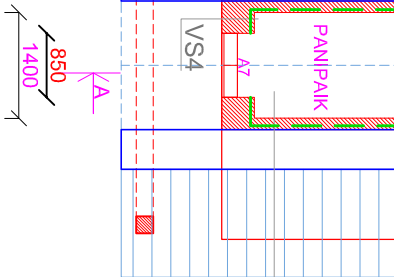


- proj. terrastatus Ruukki Classic M, tühnehall RR 23
- proj. roovlaudis 25x100mm
- proj. vahelists 25mm
- proj. ameerilud kile
- proj. tuulutusvane 50mm
- proj. tuulelõikeplaat 25mm
- proj. sarkas 50x200mm, vahel soojustus
- proj. karkass 50x100mm, vahel soojustus
- proj. aurutõkkele
- proj. kipskarkass 45mm, vahel soojustus
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + KATUS KOKKU 496mm

150 // 1000 // 150 150 // 3740 432

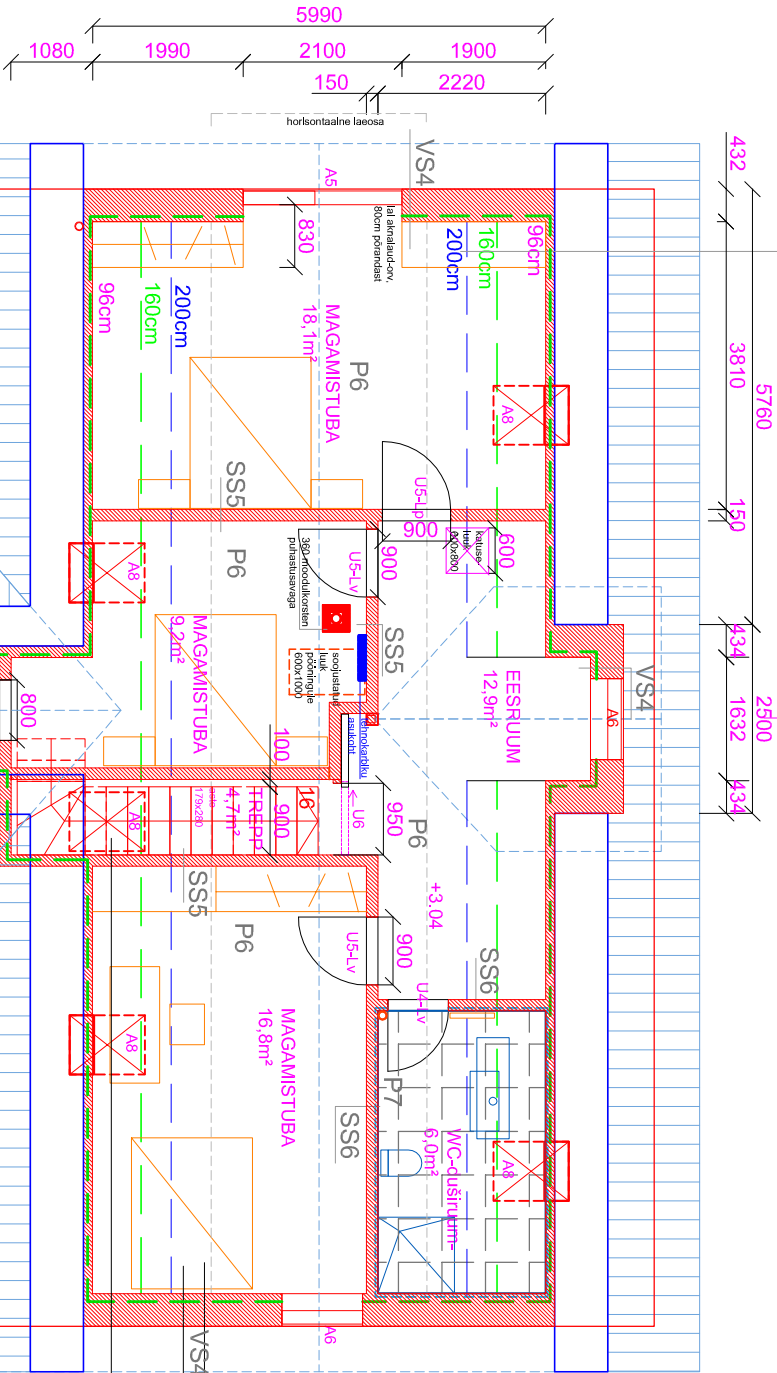

- proj. terrastatus Ruukki Classic M, tühnehall RR 23
- proj. roovlaudis 25x100mm
- proj. vahelists 25mm
- proj. ameerilud kile
- proj. tuulutusvane 50mm
- proj. tuulelõikeplaat 25mm
- proj. sarkas 50x200mm, vahel soojustus
- proj. karkass 50x50mm, vahel soojustus
- proj. aurutõkkele
- proj. kipskarkass 45mm, vahel soojustus
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + KATUS KOKKU 446mm

- proj. kateklist 22x33mm
- proj. voodilaud 22x145mm
- proj. hor. listi 22x100mm
- proj. vert. tuulustslist 22x50mm
- proj. tuulelõikeplaat 20mm
- proj. hor. karkass 50x100, vahel soojustus 100mm
- proj. vert. karkass 50x150, vahel soojustus 150mm
- proj. aurutõkkele
- proj. hor. roovilus 50x22mm, vahel soojustus
- proj. alusprofill 25mm
- proj. kipsplaat 2x13mm
- + SÕRESTIKSEIN KOKKU 432mm

MAJJA TREPP 16 astet, 17 tõusu
astme kõrgus 304;17=179, laius 280mm+ astme naha
trepi laius 900mm

- TINGIMÄRGID
- PROJEKTEERITUD OSA
- PROJEKTEERITUD KLINGERPÕRAND
- KATUSEAKEN 780 x1400mm AKNALAUAAGA
- SISUSTUS
- KATUSE JOON
- AURUTÕKKE KIHT
- HÜDROISOLATSIOONI KIHT