




PIIRE 1 (hoonest vasakul)

Harilik metallaed ca 60x60mm (või jämedamate) postide ja 15x15mm varbidega, vahe 90...110mm. Horisontaalid 40x25mm või sarnane.

Värava raam on 40x25 nk torust, varbid 15x15mm ning on tabalukuga lukustatav (maja seina kinnitatakse vastav aas)

Postid kinnitatakse / puuritakse olemasolevasse betoon-paekivi vundamenti. Esimese vasakpoolse posti võib stabiilsuse parandamiseks siduda teise olemasoleva aiaga.

Värv- must.

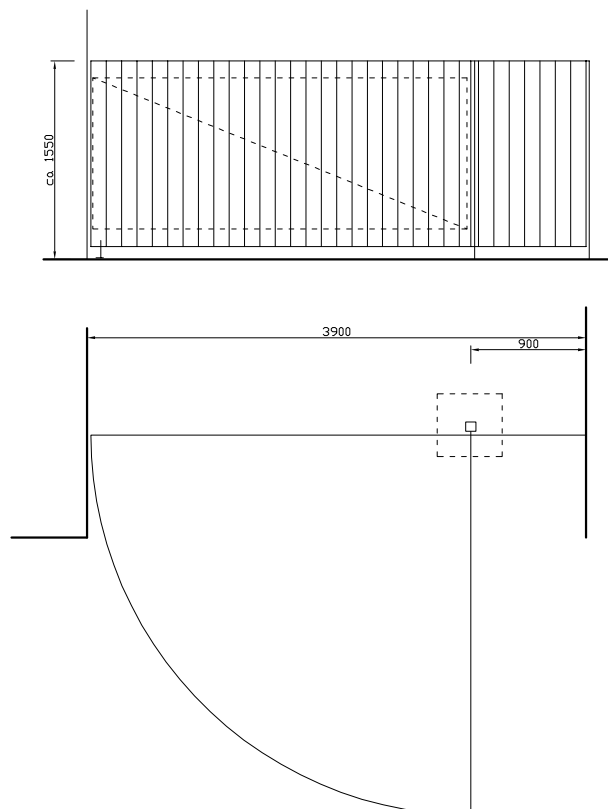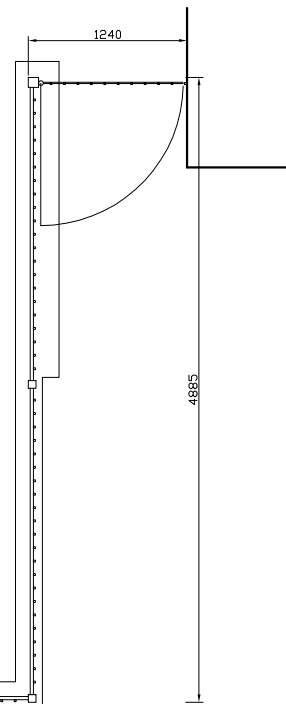

PIIRE 2 (hoonest paremal)

Vertikaalsetest värvitud puitlappidest aed metallposti (tsementeeritud pinnasesse- muld) ja metallist väravaaamiga.

Vasakul pool on maja sein (tellis) ja paremal olemasolev (samasugune) aed. Jälgida et kõrgus tuleks olemasoleva aiaga sama.

Väraval peab olema tabalukuga lukustamise võimalus ja võib olla lisatoeks ratas või mingi tald (et laiuse tõttu ära ei vajuks) Avatakse harva.